Métodos de Cálculo:
Rodovias: CNOSSOS-EU
Ano dos Resultados: 2021
Altura das previsões acima do solo: 4 m
Malha de cálculo: 10x10 m
Sistema de Coordenadas: PT-TM06/ETRS89
Informação da Cartografia:
Montijo: Data de homologação 21-01-2011
Nº de Processo: 82
Alcochete: Data de Homologação 24-06-2024
Nº de Processo: 5324

Recetor Sensível (DL 9/2007): "*o edifício habitacional, escolar,hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização humana.*"
Recetor Não Sensível: Não enquadrado na definição anterior.

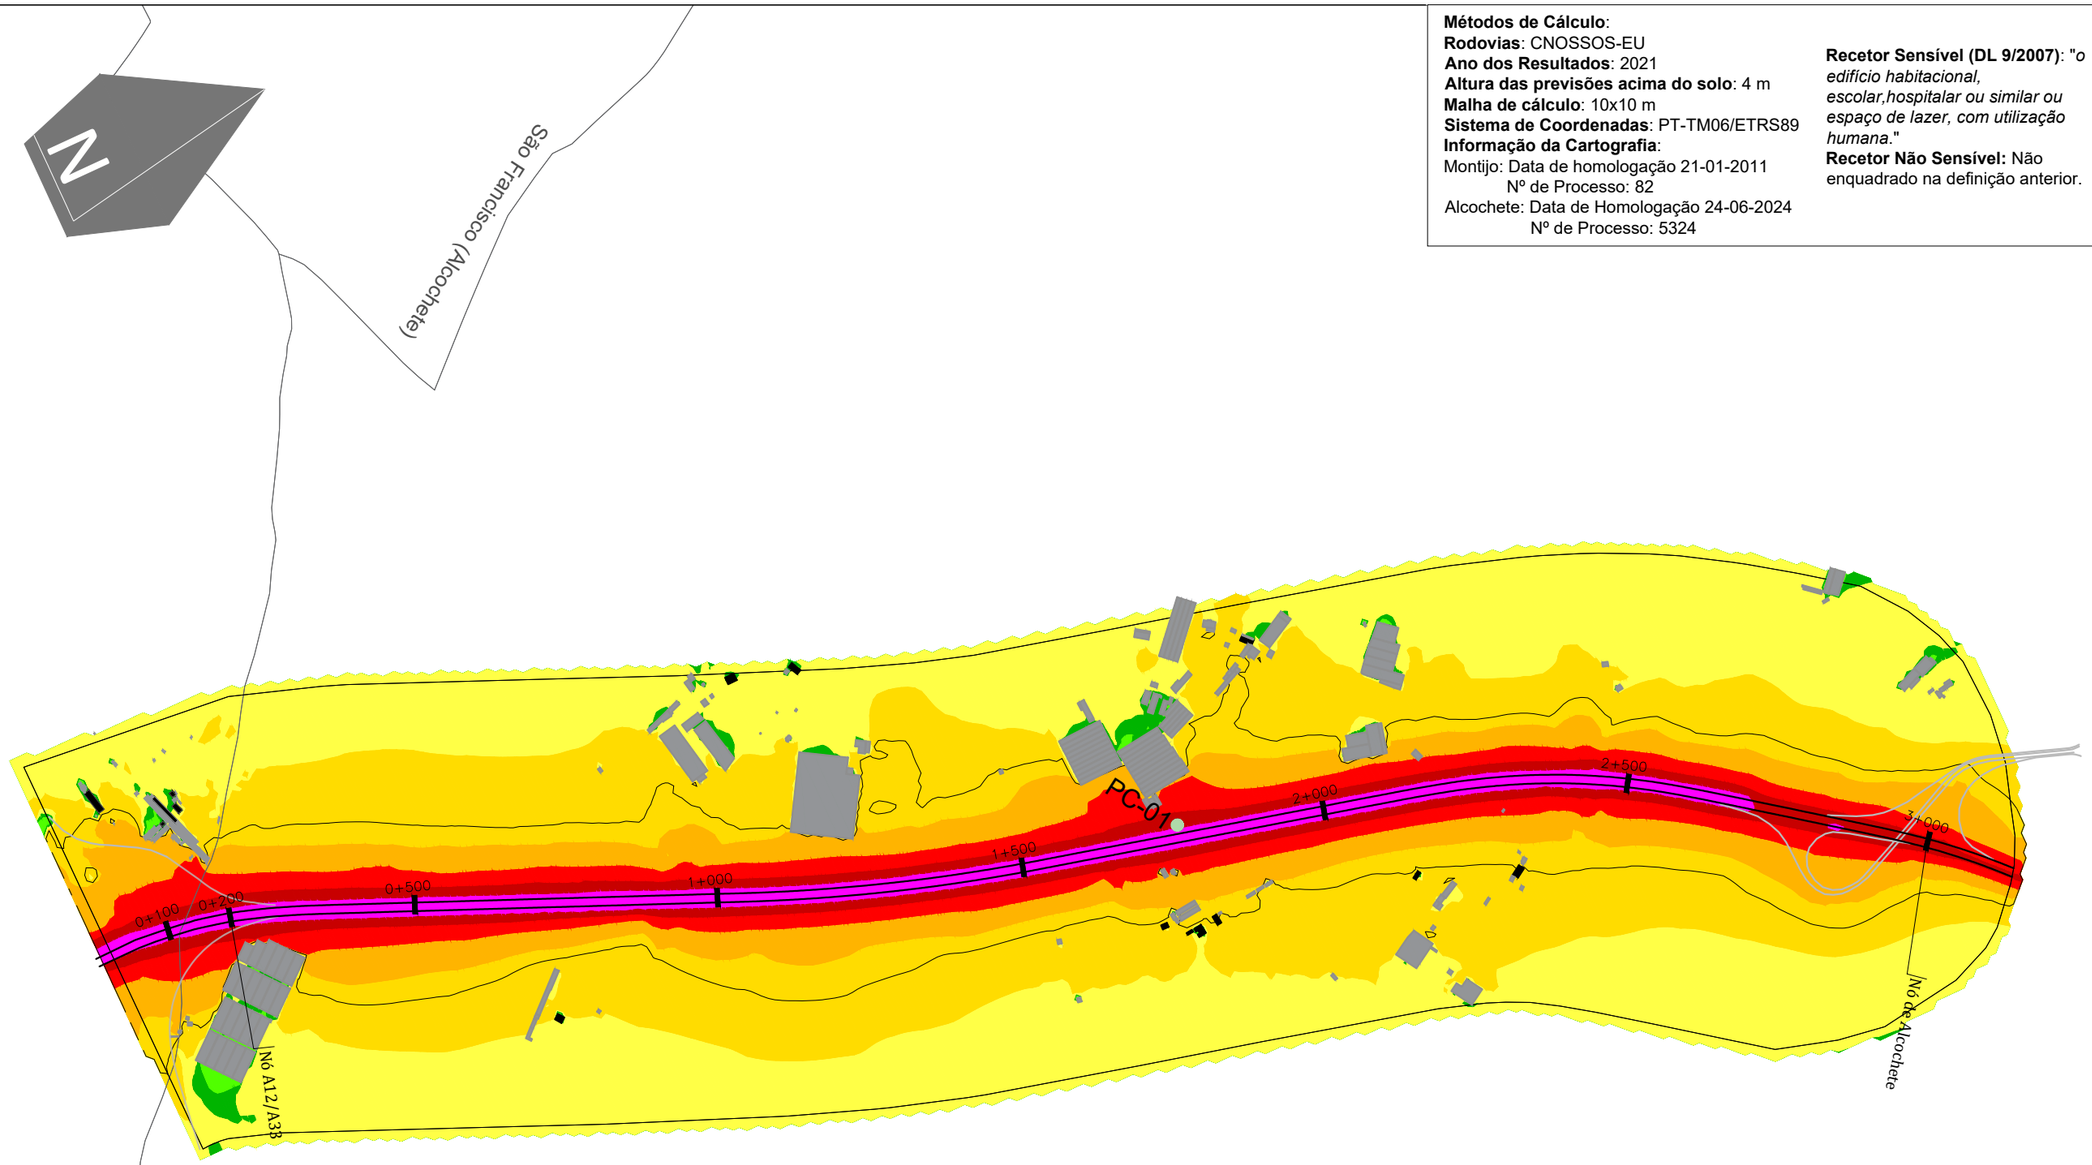

Código de Cores (APA):

- $L_n < 40$
- $40 \leq L_n < 45$
- $45 \leq L_n < 50$
- $50 \leq L_n < 55$
- $55 \leq L_n < 60$
- $60 \leq L_n < 65$
- $65 \leq L_n < 70$
- $L_n \geq 70$

L_n = 53 dB(A)
Isófona L_n = 53 dB(A) introduzida por indicação da APA

Edifícios:

Recetor Sensível:
Habitações
Não Sensível

Freguesias:

Vias Consideradas:

Área de Cálculo:

Ponto de medição Contínua (2x24h):

PC01

EM CÓPIAS DESTE DESENHO COM FORMATO DIFERENTE DO A3 ATENDER À ESCALA GRÁFICA | IN COPIES OF THIS DRAWING WITH A FORMAT OTHER THAN A3 MEET THE GRAPHIC SCALE

Brisa Autoestradas | BaixoTejo

SCHIU
Eng. de Vibração e Ruído, Unip., Lda.
Divisão de Ambiente Exterior
Av. Villae de Milreu, Bloco E, Loja E, Estoi, 8005-466 Faro
www.schiu.com

Fich.	Elab.	Escala numérica:	Titulo:	Designação:	Des.:
2024-Adj065adb-IC3-DesB1_1-V05-001-ASR.dwg	ASR	H = 1:10 000	Mapa Estratégico de Ruído do IC3	Mapa de Ruído para o indicador L_n	B1.1
Doc. 2024-Adj065adb-IC3	Verif. VCR	Escala gráfica: 0 100 200 (m)			Data: Junho 2024 / Folha: 01/01