



E.P. – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.


ELABORAÇÃO DE MAPA ESTRATÉGICOS DE RUÍDO E  
PLANOS DE ACÇÃO ZONA SUL

Mapa Estratégico de Ruído – Resumo Não Técnico

EN10 - Fogueteiro/Nó de Coia

EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira

EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca

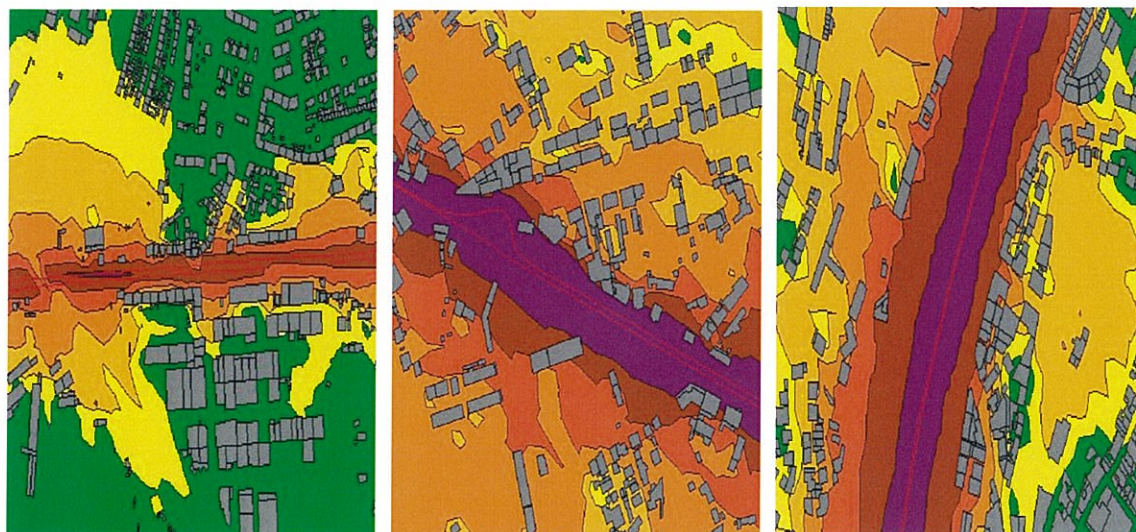

EN10 - Fogueteiro/Nó de Coina  
EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira  
EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca

## Mapa estratégico de Ruído (MER) RESUMO NÃO TÉCNICO



O consórcio Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda. e Geolayer – Estudos de Território, Lda. apresentam o Mapa Estratégico de Ruído do lanço EN10 que engloba os troços: EN10 - Fogueteiro/Nó de Coina, EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira e EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca relativo à Elaboração de Mapas Estratégicos de Ruído e Planos de Acção Zona Sul, atribuída à E.P. – Estradas de Portugal, S.A.

Os Lanços EN10 - Fogueteiro/Nó de Coina, EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira e EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca têm uma extensão global de 5, 10 e 8 Km, respectivamente.

O presente Estudo foi elaborado de acordo com a legislação aplicável em vigor e pretende dar cumprimento ao estipulado no artigo 15º e no anexo VI do Decreto-Lei 146/2006 de 31 de Julho, no que se refere à informação à Comissão Europeia.

Tondela, 28 de Dezembro de 2009

Responsável Departamento Qualidade  
  
Serviços Ambientais, Lda  
Departamento Técnico  
  
Rosário Amaral

Responsável Departamento  
Monitorização e Laboratório  
  
Serviços Ambientais, Lda  
Departamento Técnico  
  
Bárbara Cardoso

## **FICHA TÉCNICA**

### **Concurso**

### **ELABORAÇÃO DE MAPA ESTRATÉGICOS DE RUÍDO E PLANOS DE ACÇÃO ZONA SUL**

#### **Consórcio:**

**Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.**

**Geolayer – Estudos de Território, Lda.**

#### **ESTUDOS SECTORIAIS:**

**Edição cartográfica:** Geolayer – Estudos de Território, Lda.

**Modelação dos Mapas Estratégicos de Ruído:** Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

**Dados Populacionais:** Geolayer – Estudos de Território, Lda.

**Medições acústicas para validação dos resultados:** Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

**Peças escritas e desenhadas:** Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

#### **DADOS PARA INPUT:**

A cartografia base e os dados de tráfego foram fornecidos pela concessionária, E.P. – Estradas de Portugal, S.A..



## Índice

1. Enquadramento .....	5
2. Mapas de Ruído e objectivos .....	6
3. Metodologia de Cálculo e Resultados .....	8
4. Conclusões e Recomendações .....	12

## Índice de Quadros

Quadro 1- Relação de cores e padrões para as classes de níveis sonoros (in Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído Versão 2, Junho de 2008) .....	8
Quadro 2 – Tráfego Rodoviário (unidades/hora).....	9
Quadro 3 – Comparação entre valores Medidos (experimentais) e Calculados pelo modelo. ....	9
Quadro 4 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de $L_{den,r}$ a 4 m altura e na “fachada mais exposta” .....	10
Quadro 5 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de $L_{nr}$ a 4 m altura e na “fachada mais exposta” .....	11
Quadro 6 – Área total (em km <sup>2</sup> ) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de $L_{den}$ a 4 m altura e na “fachada mais exposta” .....	11

## Lista de Anexos

Mapa de Localização .....	Anexo I
Modelo 3D da Via .....	Anexo II
Mapa dos Pontos de Validação .....	Anexo III
Mapa Estratégico de Ruído ( $L_{den}$ ) referente ao ano 2006 .....	Anexo IV
Mapa Estratégico de Ruído ( $L_n$ ) referente ao ano 2006 .....	Anexo V
Certificado de Acreditação.....	Anexo VI
Abreviaturas .....	Anexo VII

## **1. Enquadramento**

O presente documento, Resumo Não Técnico (RNT) do Mapa Estratégico de Ruído do Lanço EN10 que engloba os troços: EN10 - Fogueteiro/Nó de Coina, EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira e EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca.

Elaborado de acordo com a legislação em vigor, e tendo em conta as directrizes da Agência Portuguesa do Ambiente, o RNT têm como objectivo a divulgação junto do público do conteúdo do MER.

O lanço EN10 - Fogueteiro/Nó de Coina atravessa o concelho do Seixal com uma extensão de 5 km, a EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira atravessa os concelhos de Vila Franca de Xira e Benavente com uma extensão global de 10 km e o lanço EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca o atravessa o concelho da Vila Franca de Xira com uma extensão de 8 km.

## 2. Mapas de Ruído e objectivos

O ruído é um dos principais factores que afectam o ambiente urbano, contribuindo de um modo singular para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Os problemas que lhe estão associados resultam, na maior parte dos casos, de utilizações conflituosas de espaços comuns ou de zonas contíguas, e a sua resolução requer aproximações integradas e fortemente articuladas com o ordenamento do território e com a gestão dos espaços públicos.

A elaboração dos mapas de ruído inclui, genericamente, uma modelação do local geográfico em estudo (neste caso a envolvente da lanço EN10), a identificação de fontes de ruído (neste caso o tráfego rodoviário) e medições de ruído na zona em estudo para aferição do modelo.

De um modo esquemático pode-se apresentar a metodologia utilizada do seguinte modo:

- :: Identificação e levantamento do local em estudo
- :: Realização de medições de ruído em pontos considerados representativos, cuja respectiva localização e caracterização se encontra no Anexo III;
- :: Introdução, num programa informático, da informação necessária ao cálculo dos níveis de ruído;
- :: Comparação (aferição do modelo) dos níveis de ruído medidos com os resultados obtidos para os mesmos locais com o programa informático;
- :: Impressão do MER e análise final.

No âmbito da legislação publicada em 2006, Decreto-lei 146/2006 de 31 de Julho, os organismos responsáveis pela gestão de grandes infra-estruturas rodoviárias são obrigadas a apresentar um mapa estratégico de ruído às entidades competentes na área ambiental.. Por grandes infra-estruturas rodoviárias entendem-se os troços de uma estrada municipal, regional, nacional ou internacional, onde se verifiquem mais de três milhões de passagens de veículos por ano.

No caso do ano civil de 2006 os mapas estratégicos de ruído são realizados em grandes infra-estruturas de transporte rodoviário, com mais de 6 milhões de passagens de veículos por ano.



Deste modo a Estradas de Portugal, EP, S.A: tem como requisito legal a cumprir, a elaboração dos mapas estratégicos de ruído para as vias de tráfego onde se verificam mais de 6 milhões de passagens por ano.

O Mapa Estratégico de Ruído da EN10 foi realizado pelo Consórcio Ambiente::Global / Geolayer.

Na prática o MER tem os seguintes objectivos:

- :: Fornecer informação ao público;
- :: Identificar fontes, qualificar e quantificar o ruído ambiente;
- :: Identificar situações de conflito de ruído com o tipo de zona;
- :: Avaliar a população exposta aos diferentes níveis de ruído;
- :: Apoiar a tomada de decisão, permitindo planear e definir os objectivos e planos para o controlo e a redução do ruído;
- :: Prevenir e controlar as emissões de ruído e, conseqüentemente promover acções para diminuir a população exposta a ruído ambiente;
- :: Influenciar o planeamento urbanístico do local;

Um MER resulta de uma simulação realizada com um software específico, que após a introdução de dados de entrada como o relevo, os edifícios e o tráfego rodoviário, gera um mapa que representa o ambiente acústico do local em estudo.

Tendo em vista que o objectivo é o conhecimento dos níveis de ruído nesses locais, é necessário realizar medições de ruído para se aferir da qualidade do modelo construído, pois o mapa não resulta da medição real mas de uma simulação que é validada.

Para quantificar o ruído são usados os indicadores  $L_{den}$  - Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno e o  $L_n$  - Indicador de ruído nocturno.

### 3. Metodologia de Cálculo e Resultados

Os mapas de ruído para os dois indicadores referidos são validados por medições realizadas em locais seleccionados, por técnicos especializados, utilizando um sonómetro (equipamento que permite a medição de níveis de ruído) que se encontra devidamente calibrado e aferido. As medições foram realizadas pelo laboratório da Ambiente::Global, ensaio nº 2 do Anexo técnico ao certificado de Acreditação nº L0397-1. (certificado de acreditação no anexo VI).











Neste projecto foram elaborados dois mapas de ruído, um para o indicador de  $L_{den}$  (ver Anexo IV) outro para o indicador  $L_n$  (ver Anexo V).

Estes mapas retratam a distribuição dos níveis de ruído gerados pelo tráfego rodoviário da EN10, reportando ao ano de 2006.

Dado que os mapas podem ser representados graficamente é fácil a sua interpretação.

Há uma escala pré-definida de cores, de acordo com os níveis de ruído simulados no programa. Nesta escala, as cores mais escuras (magenta) correspondem a níveis mais altos de ruído e as cores mais claras (verde) a níveis inferiores de ruído, como indicado no quadro seguinte:

**Quadro 1:** Relação de cores e padrões para as classes de níveis sonoros (in Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído Versão 2, Junho de 2008)

Classes do Indicador	Cor	
$L_{den} \leq 55$	ocre	
$55 < L_{den} \leq 60$	laranja	
$60 < L_{den} \leq 65$	vermelhão	
$65 < L_{den} \leq 70$	carmim	
$L_{den} > 70$	magenta	
$L_n \leq 45$	verde escuro	
$45 < L_n \leq 50$	amarelo	
$50 < L_n \leq 55$	ocre	
$55 < L_n \leq 60$	laranja	
$L_n > 60$	vermelhão	



No anexo III, encontra-se evidenciada a localização dos pontos de validação dos resultados.

No quadro 2 apresentam-se os dados de tráfego rodoviário utilizados na modelação da situação existente e que foram fornecidos pela E.P.

**Quadro 2 – Tráfego Rodoviário (unidades/hora).**

<b>Lanço</b>	<b>Período de Referência</b>	<b>Nº Ligeiros</b>	<b>Nº Pesados</b>
<b>EN10 – Fogueteiro/Coina</b>	Diurno	1466	78
	Entardecer	993	52
	Nocturno	332	18
<b>EN10 – Porto Alto/Vila Franca de Xira</b>	Diurno	1340	128
	Entardecer	949	90
	Nocturno	337	32
<b>EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca</b>	Diurno	861	85
	Entardecer	431	43
	Nocturno	325	32

No quadro 3, apresentam-se os resultados do indicador de ruído  $L_{den}$  e  $L_n$  medidos e calculados pelo software de mapeamento de ruído, assim como o diferencial entre eles.

**Quadro 3 – Comparação entre valores Medidos (experimentais) e Calculados pelo modelo.**

<b>Ponto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Medido</b>	<b>Calculado</b>	<b>Diferencial</b>
<b>EN10 FC 1</b>	$L_{den}$ [dB(A)]	75	74	- 1
	$L_n$ [dB(A)]	68	66	- 2
<b>EN10 PV</b>	$L_{den}$ [dB(A)]	75	75	0
	$L_n$ [dB(A)]	67	67	0
<b>EN10 VA</b>	$L_{den}$ [dB(A)]	70	71	+ 1
	$L_n$ [dB(A)]	63	63	0

Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se o modelo apresentado como validado, pois verifica-se o critério estabelecido pelas Diretrizes da APA, para mapas de ruído, onde:

$$|\text{Ind. Calculado} - \text{Ind. Medido}| \leq 2\text{dB(A)}$$

A partir dos resultados obtidos na modelação dos mapas de ruído, e por sobreposição da informação populacional dos Censos 2001 do Instituto Nacional de Estatística, é possível contabilizar o número estimado de pessoas expostas a diferentes gamas de valores e para cada indicador de ruído.

O cálculo do número de pessoas expostas para os indicadores de ruído  $L_{den}$  e  $L_n$  a 4 metros de altura e na "fachada mais exposta" é apresentado nos quadros 4 e 5, respectivamente.

**Quadro 4** – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de  $L_{den}$ , a 4 m altura e na "fachada mais exposta"

Classes de níveis sonoros do indicador $L_{den}$ [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas)		
	EN10 – Fogueteiro/Nó de Coima	EN10 – Porto Alto / Vila Franca de Xira	EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca
55 < $L_{den}$ ≤ 60	5	4	23
60 < $L_{den}$ ≤ 65	2	2	15
65 < $L_{den}$ ≤ 70	1	1	11
70 < $L_{den}$ ≤ 75	1	1	8
$L_{den}$ > 75	1	0	4

**Quadro 5** – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de  $L_n$ , a 4 m altura e na "fachada mais exposta"

Classes de níveis sonoros do indicador $L_n$ [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (centenas) (EN10 – Fogueteiro Nó de Coina)	Nº Estimado de Pessoas (centenas) (EN10 – Porto Alto / Vila Franca de Xira)	Nº Estimado de Pessoas (centenas) (EN10 – Vila Franca de Xira / ALverca)
$45 < L_n \leq 50$	6	5	29
$50 < L_n \leq 55$	3	3	19
$55 < L_n \leq 60$	2	1	13
$60 < L_n \leq 65$	1	1	9
$65 < L_n \leq 70$	1	1	8
$L_n > 70$	0	0	1

Para o indicador de ruído  $L_{den}$  foi também efectuado o cálculo da área e do número de habitações/fogos expostos e das pessoas residentes, para 4 metros de altura. Estes dados apresentam-se no quadro 6.

**Quadro 6** – Área total (em km<sup>2</sup>) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de  $L_{den}$  a 4 m altura e na "fachada mais exposta"

	Indicador $L_{den}$ [dB(A)]	Área Total (km <sup>2</sup> )	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
EN 10 – Fogueteiro /Nó de Coina	$L_{den} > 75$	0,10	22	1
	$L_{den} > 65$	0,74	119	3
	$L_{den} > 55$	2,62	343	10
EN10 – Porto Alto/ Vila Franca de Xira	$L_{den} > 75$	0,02	13	0
	$L_{den} > 65$	0,19	66	2
	$L_{den} > 55$	0,75	268	8
EN10 – Vila Franca de Xira/Alverca	$L_{den} > 75$	0,12	135	4
	$L_{den} > 65$	0,83	755	23
	$L_{den} > 55$	3,05	2024	61



## 4. Conclusões e Recomendações

Este trabalho de elaboração de mapas estratégicos de ruído para GIT, de acordo com os regulamentos legais em vigor, permite uma base de estudo para implementação de planos de acção com vista à minimização de eventuais efeitos nocivos na saúde das populações expostas.

Foi caracterizada acusticamente, de acordo com critérios e metodologias que cumprem a regulamentação legislativa nacional e comunitária, a influência do tráfego rodoviário do troço em estudo.

O modelo de cálculo utilizado é um software computacional de modelação da emissão, propagação e recepção do som que considera todos os aspectos relevantes destes fenómenos.

O modelo foi validado por medições acústicas, e cumpriu o critério estabelecido pelas Directrizes da APA.

Considera-se que a zona em estudo, visto ser uma Zona Não Classificada, não deve ficar exposta a ruído ambiente exterior superior a 63 dB(A), expresso pelo indicador  $L_{den}$ , e superior a 53 dB(A), expresso pelo indicador  $L_n$ , conforme estabelecido no nº 1 do artigo 11º, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro.

Dos resultados verifica-se a necessidade de adoptar medidas de controlo de ruído, pelo que em complementaridade a este estudo é apresentado o respectivo Plano de Acção, com o objectivo de minimizar os efeitos da exposição ao ruído.

Tondela, 28 de Dezembro de 2009