




E.P. – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.

ELABORAÇÃO DE MAPA ESTRATÉGICOS DE RUÍDO E PLANOS DE ACÇÃO ZONA SUL

Mapa Estratégico de Ruído – Resumo Não Técnico

IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento

IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes

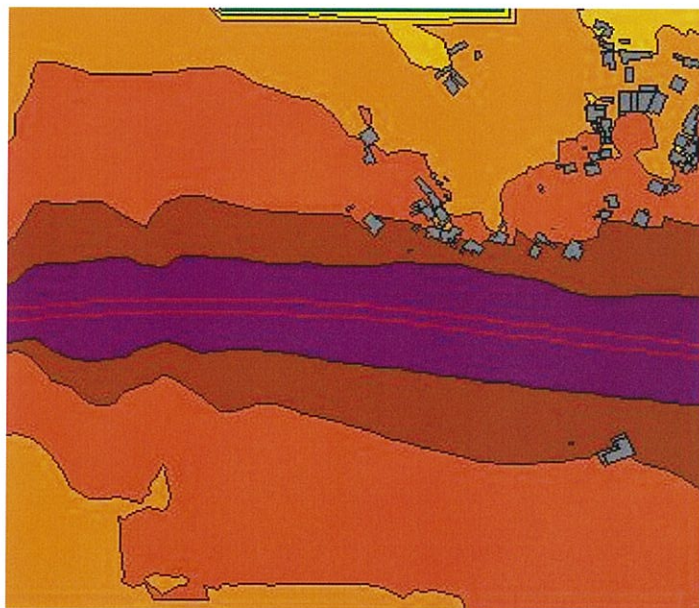

Relatório nº **AG/08/0424-12RNT**

IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento

IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes

Mapa estratégico de Ruído (MER)

RESUMO NÃO TÉCNICO

O consórcio Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda. e Geolayer – Estudos de Território, Lda. apresentam o Mapa Estratégico de Ruído dos Lanços IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes, relativo à Elaboração de Mapas Estratégicos de Ruído e Planos de Acção Zona Sul, atribuída à E.P. – Estradas de Portugal, S.A.

Os Lanços IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes têm 17,3 e 19,2 km, respectivamente.


O presente Estudo foi elaborado de acordo com a legislação aplicável em vigor e pretende dar cumprimento ao estipulado no artigo 15º e no Anexo VI do Decreto-Lei 146/2006 de 31 de Julho, no que se refere à informação à Comissão Europeia.

Tondela, 7 de Janeiro de 2010

Responsável Departamento Qualidade


ambiente::global
Serviços Ambientais, Lda
Departamento Técnico
Rosário Amaral

Responsável Departamento
Monitorização e Laboratório


ambiente::global
Serviços Ambientais, Lda
Departamento Técnico
Bárbara Cardoso

FICHA TÉCNICA

Consórcio:

Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Geolayer – Estudos de Território, Lda.

ESTUDOS SECTORIAIS:

Edição cartográfica: Geolayer – Estudos de Território, Lda.

Modelação dos Mapas Estratégicos de Ruído: Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Dados Populacionais: Geolayer – Estudos de Território, Lda.

Medições acústicas para validação dos resultados: Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Peças escritas e desenhadas: Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

DADOS PARA INPUT:

A cartografia base e os dados de tráfego foram fornecidos pela concessionária, E.P. – Estradas de Portugal, S.A..

EQUIPA TÉCNICA:

Ambiente Global – Serviços Ambientais, Lda.

Bárbara Cardoso, Direcção de Laboratório

Rosário Amaral, Direcção Qualidade

Rita Sousa, Responsável Modelação

Telmo Almeida, Responsável Técnico

Sabine Soares, Técnica de Amostragem

Sónia Coutinho, Elaboração dos Relatórios

Geolayer – Estudos de Território, Lda.

João Abreu, Director Geral

João Antunes, Director Técnico

Índice

1. Enquadramento	5
2. Mapas de Ruído e objectivos	6
3. Metodologia de Cálculo e Resultados	8
4. Conclusões e Recomendações	13

Índice de Quadros

Quadro 1 – Relação de cores e padrões para as classes de níveis sonoros (in Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído Versão 2, Junho de 2008)	8
Quadro 2 – Tráfego Rodoviário (unidades/hora)	9
Quadro 3 – Comparação entre valores medidos (experimentais) e calculados pelo modelo. ..	10
Quadro 4 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”	11
Quadro 5 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”	11
Quadro 6 – Área total (em km^2) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta”	12

Lista de Anexos

Mapa de Localização	Anexo I
Modelo 3D da Via	Anexo II
Mapa dos Pontos de Validação	Anexo III
Mapa Estratégico de Ruído (L_{den}) referente ao ano 2006	Anexo IV
Mapa Estratégico de Ruído (L_n) referente ao ano 2006	Anexo V
Certificado de Acreditação	Anexo VI
Abreviaturas	Anexo VII

1. Enquadramento

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Mapa Estratégico de Ruído (MER) dos Lanços IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes.

Elaborado de acordo com a legislação em vigor, e tendo em conta as directrizes da Agência Portuguesa do Ambiente, o RNT tem como objectivo a divulgação junto do público do conteúdo do MER.

O Lanço IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento atravessa o concelho de Torres Novas e tem uma extensão de 17,3 Km.

O Lanço IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes atravessa os concelhos de Entroncamento, Vila Nova da Barquinha e termina no concelho de Abrantes, possuindo uma extensão de 19,2 Km.

2. Mapas de Ruído e Objectivos

O ruído é um dos principais factores que afectam o ambiente urbano, contribuindo de um modo singular para a degradação da qualidade de vida dos cidadãos. Os problemas que lhe estão associados resultam, na maior parte dos casos, de utilizações conflituosas de espaços comuns ou de zonas contíguas, e a sua resolução requer aproximações integradas e fortemente articuladas com o ordenamento do território e com a gestão dos espaços públicos.

A elaboração dos mapas de ruído inclui, genericamente, uma modelação do local geográfico em estudo (neste caso a envolvente dos Lanços IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes), a identificação de fontes de ruído (neste caso o tráfego rodoviário) e medições de ruído na zona em estudo para aferição do modelo.

De um modo esquemático pode-se apresentar a metodologia utilizada do seguinte modo:

- :: Identificação e reconhecimento do local em estudo;
- :: Realização de medições de ruído em pontos considerados representativos, cuja respectiva localização e caracterização se encontra no Anexo III;
- :: Introdução, num programa informático, da informação necessária ao cálculo dos níveis de ruído;
- :: Comparação (aferição do modelo) dos níveis de ruído medidos com os resultados obtidos para os mesmos locais com o programa informático;
- :: Impressão do MER e análise final.

No âmbito da legislação publicada em 2006, Decreto-lei 146/2006 de 31 de Julho, os organismos responsáveis pela gestão de grandes infra-estruturas rodoviárias são obrigadas a apresentar um mapa estratégico de ruído às entidades competentes na área ambiental. Por grandes infra-estruturas rodoviárias entendem-se os troços de uma estrada municipal, regional, nacional ou internacional, onde se verifiquem mais de três milhões de passagens de veículos por ano.

No caso do ano civil de 2006 os mapas estratégicos de ruído são realizados em grandes infra-estruturas de transporte rodoviário, com mais de 6 milhões de passagens de veículos por ano.

Deste modo a Estradas de Portugal, S.A. tem como requisito legal a cumprir, a elaboração dos mapas estratégicos de ruído para as vias de tráfego onde se verificam mais de 6 milhões de passagens por ano, que é o caso do lanço em avaliação.

O MER do IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes foi realizado pelo Consórcio Ambiente::Global / Geolayer.

Na prática o MER tem os seguintes objectivos:

- :: Fornecer informação ao público;
- :: Identificar fontes, qualificar e quantificar o ruído ambiente;
- :: Identificar situações de conflito de ruído com o tipo de zona;
- :: Avaliar a população exposta aos diferentes níveis de ruído;
- :: Apoiar a tomada de decisão, permitindo planear e definir os objectivos e planos para o controlo e a redução do ruído;
- :: Prevenir e controlar as emissões de ruído e, conseqüentemente promover acções para diminuir a população exposta a ruído ambiente;
- :: Influenciar o planeamento urbanístico do local;
- :: Influenciar as decisões de financiamento de programas de redução de ruído.

Um MER resulta de uma simulação realizada com um software específico, que após a introdução de dados de entrada como o relevo, os edifícios e o tráfego rodoviário, gera um mapa que representa o ambiente acústico da zona em estudo.

Tendo em vista que o objectivo é o conhecimento dos níveis de ruído nesses locais, é necessário realizar medições de ruído para se aferir da qualidade do modelo construído, pois o mapa não resulta da medição real mas de uma simulação que é validada.

Para quantificar o ruído são usados os indicadores L_{den} – Indicador de ruído diurno-entardecer-nocturno e o L_n – Indicador de ruído nocturno.

3. Metodologia de Cálculo e Resultados

Os mapas de ruído para os dois indicadores referidos, são validados por medições realizadas em locais seleccionados, por técnicos especializados, utilizando um sonómetro (equipamento que permite a medição de níveis de ruído) e que se encontra devidamente calibrado e aferido. As medições foram realizadas pelo laboratório da Ambiente::Global, de acordo com ensaio nº 2 do Anexo técnico ao certificado de Acreditação nº L0397-1. (certificado de acreditação no Anexo VI).

Neste projecto foram elaborados dois mapas de ruído, um para o indicador de L_{den} (ver Anexo IV) outro para o indicador L_n (ver Anexo V).

Estes mapas retratam a distribuição dos níveis de ruído gerados pelo tráfego rodoviário da IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento e IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes, reportando ao ano de 2006.

Dado que os mapas podem ser representados graficamente é fácil a sua interpretação.

Há uma escala pré-definida de cores, de acordo com os níveis de ruído simulados no programa. Nesta escala, as cores mais escuras (magenta) correspondem a níveis mais altos de ruído e as cores mais claras (verde) a níveis inferiores de ruído, como indicado no Quadro seguinte:

Quadro 1 – Relação de cores e padrões para as classes de níveis sonoros (in Directrizes para Elaboração de Mapas de Ruído Versão 2, Junho de 2008)

Classes do Indicador	Cor	
$L_{den} \leq 55$	ocre	
$55 < L_{den} \leq 60$	laranja	
$60 < L_{den} \leq 65$	vermelhão	
$65 < L_{den} \leq 70$	carmim	
$L_{den} > 70$	magenta	
$L_n \leq 45$	verde escuro	
$45 < L_n \leq 50$	amarelo	
$50 < L_n \leq 55$	ocre	
$55 < L_n \leq 60$	laranja	
$L_n > 60$	vermelhão	

No Anexo III, encontra-se evidenciada a localização dos pontos de validação dos resultados.

No Quadro 2 apresentam-se os dados de tráfego rodoviário utilizados na modelação da situação existente e que foram fornecidos pela E.P.

Quadro 2 – Tráfego Rodoviário (unidades/hora).

Lanço	Período de Referência	Nº Ligeiros	Nº Pesados
IP 6 – Torres Novas IP1 / Entroncamento	Diurno	1531	177
	Entardecer	1032	119
	Nocturno	358	42
IP 6 – Entroncamento IC3 / Abrantes	Diurno	985	160
	Entardecer	647	105
	Nocturno	222	36

No Quadro 3, apresentam-se os resultados do indicador de ruído L_{den} e L_n medidos e calculados pelo software de mapeamento de ruído, assim como o diferencial entre eles.

Quadro 3 – Comparação entre valores medidos (experimentais) e calculados pelo modelo.

Ponto	Indicador	Medido	Calculado	Diferencial
IP6 TE1	L_{den} [dB(A)]	72	74	+2
	L_n [dB(A)]	64	66	+2
IP6 TE2	L_{den} [dB(A)]	69	71	+2
	L_n [dB(A)]	60	63	+3
IP6 EA1	L_{den} [dB(A)]	69	73	+4
	L_n [dB(A)]	61	64	+3
IP6 EA2	L_{den} [dB(A)]	71	72	+1
	L_n [dB(A)]	64	64	0

Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se o modelo apresentado como validado, com excepção dos pontos IP6 TE2 e IP6 EA1, pois verifica-se o critério estabelecido pelas Directrizes da APA, para mapas de ruído, onde:

$$|\text{Ind. Calculado} - \text{Ind. Medido}| \leq 2\text{dB(A)}$$

No caso do ponto IP6 TE2, o diferencial obtido de +3 dB(A) resulta do facto do tráfego de ligeiros medido no decorrer das medições no período nocturno ser inferior ao tráfego fornecido pela E.P. e que reporta ao ano de 2006.

No que diz respeito ao ponto IP6 EA1, o diferencial obtido para o indicador Lden de +4dB(A) resulta do facto do tráfego de ligeiros medido no período diurno ser superior ao fornecido pela E.P. e que reporta ao ano de 2006. O diferencial de +3 dB(A) para o indicador Ln, é consequência do tráfego de ligeiros medido no período nocturno ser inferior ao fornecido pela E.P.

A partir dos resultados obtidos na modelação dos mapas de ruído, e por sobreposição da informação populacional dos Censos 2001 do Instituto Nacional de Estatística, é possível contabilizar o número estimado de pessoas expostas a diferentes gamas de valores e para cada indicador de ruído.

O cálculo do número de pessoas expostas para os indicadores de ruído L_{den} e L_n a 4 metros de altura e na "fachada mais exposta" é apresentado nos Quadros 4 e 5, respectivamente.

Quadro 4 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”

Classes de níveis sonoros do indicador L_{den} [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (IP6 – Torres Novas IP1/Entroncamento)	Nº Estimado de Pessoas (IP6 Entroncamento IC3/Abrantes)
55 < L_{den} ≤ 60	1	2
60 < L_{den} ≤ 65	4	3
65 < L_{den} ≤ 70	4	1
70 < L_{den} ≤ 75	2	1
L_{den} > 75	1	1

Quadro 5 – Número estimado de pessoas (em centenas) residentes fora das aglomerações, expostas a diferentes gamas de valores de L_n , a 4 m altura e na “fachada mais exposta”

Classes de níveis sonoros do indicador L_n [dB(A)]	Nº Estimado de Pessoas (IP6 – Torres Novas IP1/Entroncamento)	Nº Estimado de Pessoas (IP6 Entroncamento IC3/Abrantes)
45 < L_n ≤ 50	1	1
50 < L_n ≤ 55	3	3
55 < L_n ≤ 60	5	2
60 < L_n ≤ 65	3	1
65 < L_n ≤ 70	1	1
L_n > 70	0	0

Para o indicador de ruído L_{den} foi também efectuado o cálculo da área e do número de habitações/fogos expostos e das pessoas residentes, para 4 metros de altura. Estes dados apresentam-se no Quadro 6.

Quadro 6 – Área total (em km²) e número estimado de habitações e de pessoas (em centenas) expostas a diferentes gamas de valores de L_{den} a 4 m altura e na “fachada mais exposta”

	Indicador L_{den} [dB(A)]	Área Total (km²)	Nº Estimado de Habitações/Fogos	Nº Estimado de Pessoas (em centenas)
IP6 Torres Novas IP1/Entroncamento	Lden >75	1,42	35	1
	Lden >65	8,10	246	7
	Lden >55	10,15	428	12
IP6 Entroncamento IC3/Abrantes	Lden >75	1,19	25	1
	Lden >65	6,80	120	4
	Lden >55	11,60	290	9

4. Conclusões e Recomendações

Este trabalho de elaboração de mapas estratégicos de ruído para GIT, de acordo com os regulamentos legais em vigor, permite uma base de estudo para implementação de planos de acção com vista à minimização de eventuais efeitos nocivos na saúde das populações expostas.

Foi caracterizada acusticamente, de acordo com critérios e metodologias que cumprem a regulamentação legislativa nacional e comunitária, a influência na população do tráfego rodoviário do troço em estudo.

O modelo de cálculo utilizado é um software computacional de modelação da emissão, propagação e recepção do som que considera todos os aspectos relevantes destes fenómenos.

O modelo foi validado por medições acústicas, e cumpriu o critério estabelecido pelas Directrizes da APA.

Considera-se que a zona em estudo, visto ser uma Zona Não Classificada, não deve ficar exposta a ruído ambiente exterior superior a 63 dB(A), expresso pelo indicador L_{den} , e superior a 53 dB(A), expresso pelo indicador L_n , conforme estabelecido no nº 1 do artigo 11º, do Decreto-Lei 9/2007 de 17 de Janeiro.

Dos resultados verifica-se a necessidade de adoptar medidas de controlo de ruído, pelo que em complementaridade a este estudo será apresentado numa fase posterior o respectivo Plano de Acção, com o objectivo de minimizar os efeitos da exposição ao ruído.

Tondela, 7 de Janeiro de 2010