

# PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES DA RH8-RIBEIRAS DO ALGARVE



**JUNHO DE 2022** 









# FICHA TÉCNICA

### **Coordenação Geral Nacional**

Nuno Lacasta	
José Pimenta Machado	
	Coordenação Técnica Nacional
Maria Felisbina Quadrado	
Manuela Saramago	

### ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE BASE, DOCUMENTOS PARA CONSULTA PÚBLICA E RELATÓRIOS FINAIS

### **Departamento de Recursos Hídricos**

Maria Felisbina Quadrado	Coordenação e Gestão de Projeto
Manuela Saramago	
Manuela Saramago	Desenvolvimento dos trabalhos de base
Alexandra Rodrigues	Elaboração de relatórios técnicos para
Ana Gonçalves	consulta pública
Ana Rita Moutinho	Produção de relatórios finais
Miguel Santos	
Paula Machado	
Paulo Salgueiro	
Teresa Ferreira	
Fernanda Gomes	Colaboração e apoio geral
Ana Rita Lopes	
Ana Catarina Mariano	
Ana Telhado	
Ana Maria Miranda	
Paulo Fernandes	
Fernando Amaral	
Maria Natália Silva	

### Administração da Região Hidrográfica do Algarve

Pedro Coelho	Coordenação Geral a nível regional
Carlos Martins	Coordenação e Gestão de Projeto a nível
Conceição Gago	regional





Alexandre Furtado

Ana Sofia Nunes

Anabela Dores

**Beatriz Neves** 

Edite Reis

Fernando Macedo

Isabel Pires Maria Paula Vaz

Marques Afonso

Paula Gaspar Paula Noronha

Paulo Cruz

Sandra Correia Sandra Teixeira

Zélia Martins

Desenvolvimento dos trabalhos de base Elaboração/ colaboração na elaboração de relatórios técnicos para consulta pública

Colaboração e apoio geral

Paula Silva

#### **Gabinete Segurança Barragens**

Paulo Buisson Castro

Colaboração e apoio geral

#### Departamento do Litoral e Proteção Costeira

Maria João Pinto

Colaboração e apoio geral

Informação

Teresa Álvares

José Proença

Fernando Magalhães

Celso Pinto

Ricardo Guerreiro

Joana Bustorff

#### Departamento de Tecnologias e Sistemas de Informação

Joaquim Pinto da Costa

Colaboração e apoio em Tecnologias de

Marco Orlando

Cristina Antunes Luís Baltazar

Sofia Cunha

Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental

Francisco Teixeira

Divulgação e participação pública

Augusto Serrano

Filipe Távora

Carla Jorge





### Olga Graça Maria João Amaral

### Entidades participantes no âmbito da CNGRI

Carlos Mendes Elsa Costa	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil
Cristina Garrett	Direção Geral do Território
Margarida Castelo Branco	
José Guilherme	Associação Nacional dos Municípios
	Portugueses
Dina Medeiros	Secretaria Regional dos Recursos
Renato Verdadeiro	Naturais dos Açores
Sandra Mendes	
Adelaide Valente	Secretaria Regional da Madeira
João Aveiro	

### **EQUIPAS CONSULTORAS**

AQUALOGUS	Elaboração de cartografia específica sobre
HIDROMOD	o risco de inundação para Portugal Continental

#### **AGRADECIMENTOS**


A todos os Departamentos e colegas da APA, I.P. não diretamente envolvidos nos trabalhos, mas que contribuíram com informação relevante para a sua elaboração.

Às instituições que, de forma ativa, disponibilizaram os seus recursos, dados e informação:

Autoridade Nacional de Proteção Civil, Direção Geral do Território, EDP - Energias de Portugal, Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Turismo de Portugal, Direção Geral de Património Cultural, Instituto Nacional de Estatística, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, Direção Geral da Autoridade Marítima.

Câmaras Municipais da área de circunscrição territorial do Departamento de Administração de Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve, da APA, I.P, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.

A todas as entidades e cidadãos que, no âmbito da consulta pública, participaram nas sessões e enviaram o seu contributo.

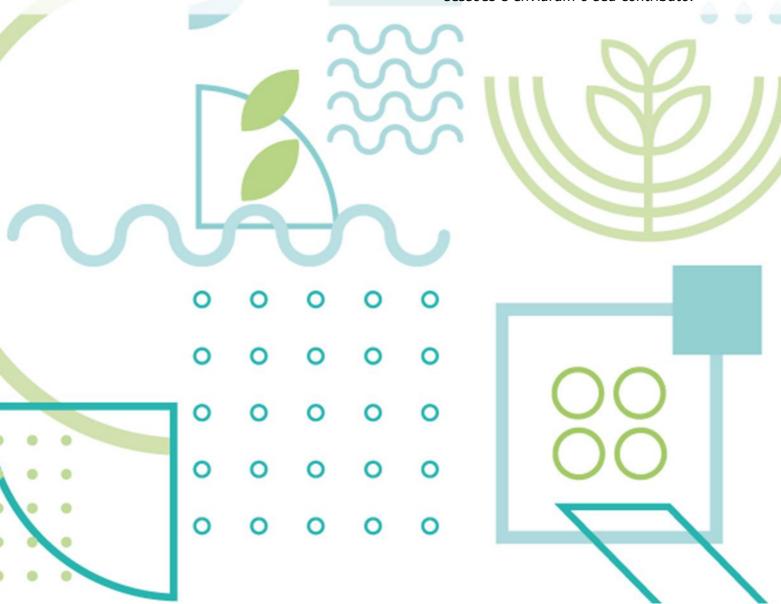





# ÍNDICE

1- INTRODUÇÃO	.22
1.1- ENQUADRAMENTO	. 23
1.2- Quadro Legal	. 25
2- CARACTERIZAÇÃO DA RH8	. 28
2.1- Precipitação e Escoamento	. 29
2.2- Massas de Água	.32
2.3- Ocupação do Solo e Áreas Protegidas	.33
2.4- POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÓMICAS	.35
3- CHEIAS E INUNDAÇÕES	.39
3.1 - REVISÃO DA AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO RISCO DE INUNDAÇÕES	.41
3.1.1- CRITÉRIO PARA A CLASSIFICAÇÃO DA SEVERIDADE DOS IMPACTOS DOS EVENTOS	. 41
3.1.2- Eventos de Inundação na RH8	. 43
3.1.3- SÍNTESE DAS ARPSI IDENTIFICADAS NA RH8	. 46
4- REVISÃO DA CARTOGRAFIA DE ÁREAS INUNDÁVEIS E DOS RISCOS	DE
INUNDAÇÕES	
4.1- CARTOGRAFIA DE ÁREAS INUNDÁVEIS	
4.2- CARTOGRAFIA DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES	.52
4.3 - Impactos nas ARPSI da RH8	.54
4.4 - SÍNTESE DA CARTOGRAFIA DE RISCO	
5- COORDENAÇÃO INTERNACIONAL	
5.1- RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO EUROPEIA	
6- VULNERABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL NAS ARPSI	
6.1- VULNERABILIDADE SOCIAL	.75
6.2- Vulnerabilidade Ambiental	
7- AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS DO 1.º CI	
7.1- METODOLOGIA	
7.2- Análise de Execução	
7.3- EXEMPLOS DE MEDIDAS EXECUTADAS, EM EXECUÇÃO E EXECUTADAS EM CONTÍNUO .	
7.4- SÍNTESE DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DEFINIDAS NO 1.º CICLO	
8- PROGRAMA DE MEDIDAS	
8.1- ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS	
8.2- MEDIDAS DE PREPARAÇÃO	
8.2.1- SISTEMAS DE PREVISÃO E ALERTA	
8.3- Medidas de Prevenção	
8.4- MEDIDAS DE PROTEÇÃO	
8.4.1- MEDIDAS VERDES	
8.5- MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO E APRENDIZAGEM	
8.6- METODOLOGIA PARA DEFINICÃO DA PRIORIDADE NO PROGRAMA DE MEDIDAS	113





8.7- Programa de Medidas e Alterações Climáticas	116
8.8- Programa de Medidas do 2.º Ciclo	118
8.8.1- MEDIDAS NACIONAIS	119
8.8.2- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE ALBUFEIRA	122
8.8.3 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE ALJEZUR	123
8.8.4 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE ARMAÇÃO DE PÊRA	123
8.8.5 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE ARMAÇÃO DE PÊRA (ALCANTARILHA)	123
8.8.6 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE FARO	
8.8.7 - MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE FARO (MAR)	
8.8.8- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE LOULÉ (ALMANCIL)	
8.8.9- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE LOULÉ (BOLIQUEIME)	
8.8.10- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE MONCHIQUE	
8.8.11- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE QUARTEIRA (VALE DE LOBO)	
8.8.12- MEDIDAS ESPECÍFICAS DA ARPSI DE SILVES	
8.8.13- Medidas Específicas da ARPSI de Tavira	
8.9- Programação física e financeira	
8.10- PONDERAÇÃO DE CUSTO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PGRI	
9- GESTÃO DE EMERGÊNCIA	
9.1- PGRI E A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA UMA PROTEÇÃO CIVIL PREVENTIV	
9.2- Incorporação dos PGRI nos Planos de Emergência de Proteção C	
9.3- METODOLOGIA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊN	
9.3.1- MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO E PERIGOSIDADE HIDRODINÂMICA	
9.3.2- ANÁLISE DOS PEI NAS ARPSI	
9.4- MEDIDAS DE PREVENÇÃO E AUTOPROTEÇÃO PARA A SOCIEDADE CIVIL	
10- PGRI E A SUA ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS	
TERRITORIAL	
10.1- SISTEMA DE GESTÃO TERRITORIAL	
10.2- DELIMITAÇÃO DE ÁREAS INUNDÁVEIS NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO	
10.3- Integração dos PGRI nos IGT	
10.3.1- METODOLOGIA DE INTEGRAÇÃO - MATRIZ DE APOIO À DECISÃO	
10.3.2- ASPETOS CARTOGRÁFICOS DA DELIMITAÇÃO DA ARPSI	
10.3.3- IDENTIFICAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADES NOS IGT	
11- BIBLIOGRAFIA	
ANEXOS	197
ANEXO I - QUADRO DE CONSEQUÊNCIAS	
ANEXO II- FICHAS DE ARPSI	200
ANEXO III- FICHAS DE MEDIDA	201
ANEXO IV- CLASSIFICAÇÃO DA PRIORIDADE	202





# **ÍNDICE DE FIGURAS**

Figura 1- Fases de implementação da DAGRI23
Figura 2 - Precipitação média anual na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve 30
Figura 3 - Precipitação anual na RH8, entre 1961 e 2020
Figura 4 - Delimitação geográfica e massas de água, na RH832
Figura 5 - Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (Fonte: DGT)34
Figura 6 - Áreas protegidas na RH8 e ARPSI35
Figura 7- População residente por Município (Fonte: INE, Censos 2011) 36
Figura 8 - Número de empresas por atividade económica (Fonte: Pordata, 2020) 37
Figura 9 - Número de eventos registados na EM-DAT, na Europa (esquerda) Inundações
registadas na EM-DAT com mais de 100 mortes, na Europa (direita)40
Figura 10 - Número de eventos com perda de vidas humanas ou pessoas evacuadas,
desaparecidas ou desalojadas44
Figura 11 - Número de eventos sem perda de vidas humanas ou pessoas evacuadas
desaparecidas ou desalojadas, mas com impactos económicos ou afetação da população
44
Figura 12 - Eventos de inundação na RH8, no período entre 2011 e 2018 45
Figura 13 - Valores de precipitação diária mais elevados registado durante eventos de
cheias46
Figura 14 - ARPSI identificadas no 1.º ciclo e no 2.º Ciclo
Figura 15 - Delimitação da área inundada para o período de retorno de 100 anos, nas
ARPSI da RH8
Figura 16 - Estabelecimentos e pessoas ao serviços, por atividade económica, nas ARPS
da RH856
Figura 17 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Albufeira. 56
Figura 18 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Aljezur 57
Figura 19 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Armação de
Pêra
Figura 20 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Armação de
Pêra (Alcantarilha)
Figura 21 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Faro 60
Figura 22 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Faro - Ma
61
Figura 23 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Loulé
(Almancil)
Figura 24 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Loule
(Boliqueime)
Figura 25 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Monchique
64





Figura 26 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Quarteira -
Vale do Lobo
Figura 27 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Silves 66
Figura 28 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Tavira 67
Figura 29 - Fatores que influenciam a vulnerabilidade de um sistema a eventos de
inundação (Fonte: adaptado de UNESCO)74
Figura 30 - Potenciais fontes de poluição78
Figura 31 - Indicador de Vulnerabilidade Ambiental Normalizado nas ARPSI da RH8 81
Figura 32 - Execução física das medidas genéricas por tipologia de medida
Figura 33 - Execução física das medidas específicas por tipologia de medida
Figura 34 - Execução física das medidas específicas de proteção por natureza das
infraestruturas
Figura 35 - Sumário do progresso das medidas genéricas (em cima) e específicas (em
baixo) quanto à avaliação quantitativa e qualitativa dos indicadores (esquerda e direita
respetivamente)93
Figura 36 Realização de ações de limpeza no âmbito da medida Desassorear, desobstruir
e remover material dos cursos de água e de albufeiras (PT_PROT1_NAC)94
Figura 37 - Formulário online para recolha de informação sobre cheias no âmbito da
medida (PT_REAP4_NAC)95
Figura 38 - Estação Udométrica de Marmelete96
Figura 39 - Componentes de um Sistema de alerta e previsão (Fonte: WMO Bulletin
Volume 67 (1), 2018)
Figura 40 - Atual configuração do SVARH na RH8, Ribeiras do Algarve
Figura 41 - Estações do SVARH na RH8
Figura 42 - Representação esquemática de uma bacia hidrográfica e implementação de
medidas verdes (NWRM, 2014)
Figura 43 - Diferentes exemplos de implementação de medidas verdes na minimização
dos efeitos das inundações
Figura 44 - Reabilitação de um curso de água e controle de inundações (NWRM 2013)
Figura 45 - Representação esquemática de Reabilitação de um curso de água (adaptado
de Gonçalo Ribeiro Teles, 1999)
Figura 46 - Esquema de atribuição de prioridade
Figura 47 - Exemplo de condicionantes e notas nas fichas de medidas
Figura 48 - Distribuição percentual das medidas por tipologia, nacional (esquerda) e na
RH8 (direita)
Figura 49- Distribuição de medidas específicas e montante de investimento, por tipologia
Figura 50. Cronograma físico previsto das medidas nacionais
Figura 51. Cronograma físico previsto das medidas específica
Figura 52. Matriz de custos
Figura 53 - Matriz de benefícios
Figura 54 - Atividades económicas nas ARPSI referidas no quadro anterior





Figura 55 - Gestão de inundações - articulação entre as entidades responsáveis 143
Figura 56 - Fluxo do processo de apoio à elaboração ou adequação dos PEI 149
Figura 57 - Distribuição do número de elementos expostos por tipologia, na RH8 155
Figura 58 - Ciclo de catástrofe156
Figura 59 - Planície de inundação de uma cheia com um período de retorno e T= 100 anos
e T= 500 anos
Figura 60 - Instabilidade causada em veículos em situação de inundação (Fonte: adaptado
de Shand et Al., 2011)158
Figura 61 - Instabilidade causada em pessoas em situação de inundação (Fonte: adaptado
de Shand et Al., 2011)158
Figura 62 - Esquema de Articulação entre os diferentes IGT (Adaptado, DGT) 162
Figura 63 - Cartografia para a determinação das cartas de risco no âmbito da Diretiva das
Inundações
Figura 64 - Impactos das inundações de novembro de 2020 172
Figura 65 - Limites de perigosidade hidrodinâmica - altura e velocidade do escoamento -
para adultos e crianças (adaptado de Shand et al, 2014 )
Figura 66 - Limites de perigosidade hidrodinâmica - altura e velocidade do escoamento -
para carros (adaptado de Shand et al, 2014 )174
Figura 67 - Análise espacial Multicritério proposta por Mckenzie (1999)(Fonte: Spatial
Multi-Criteria Evaluation, D. Alkema et al )176
Figura 68- Processo de Análise Hierárquico (AHP), D. Alkema et al. 2019 176
Figura 69 - Processo de suavização186
Figura 70 - Exemplo de "vazios" internos (esquerda) e "ilhas" externas (direita) 186





# **ÍNDICE DE QUADROS**

Quadro 1 - Escoamento médio anual na RH8 para o periodo de referência 1989 -2015
(PGRH)
Quadro 2 Barragens do sistema de aviso de cheias da APA
Quadro 3 - Massas de água por categoria na RH8 (Fonte: PGRH 3.º ciclo) 33
Quadro 4 - Indicadores selecionados para a avaliação de impactos significativos 41
Quadro 5 - Indicadores relativos a população42
Quadro 6 - Indicadores relativos as atividades económicas
Quadro 7 - Lista de ARPSI propostas para a RH846
Quadro 8 - Classes da Perigosidade
Quadro 9 - Matriz de Risco ARPSI fluvial53
Quadro 10 - Matriz de Risco ARPSI costeira
Quadro 11- Densidade Populacional por município, em área inundada 54
Quadro 12 - Percentagem (%) de Uso e Ocupação do Solo 2018 nas ARPSI da RH8, por
Município 55
Quadro 13 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Albufeira, período de retorno
de 100 anos 57
Quadro 14- Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Aljezur, período de retorno de
100 anos
Quadro 15 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Armação de Pêra, período de
retorno de 100 anos
Quadro 16 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha),
período de retorno de 100 anos
Quadro 17 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Faro, período de retorno de
100 anos
Quadro 18 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI Faro - Mar, período de retorno de
100 anos
Quadro 19 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Loulé (Almancil), período de
retorno de 100 anos
Quadro 20 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Loulé (Boliqueime), período de
retorno de 100 anos
Quadro 21 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Monchique, período de retorno
de 100 anos
Quadro 22 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Quarteira (Vale do Lobo),
período de retorno de 100 anos
Quadro 23 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Silves, período de retorno de
100 anos
Quadro 24 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Tavira, período de retorno de
100 anos
Ouadro 25 - Classes de vulnerabilidade social





Quadro 26 - Níveis de vulnerabilidade social por município intersectado pelas ARPS	
RH8	
Quadro 27 - Classificação do Impacte no Ambiente por fonte de poluição	
Quadro 28 - Classes de perigosidade	
Quadro 29 - Indicador de Vulnerabilidade Ambiental nas ARPSI da RH8	
Quadro 30 - Classificação do ponto de situação de execução das medidas prevista	
PGRI	
Quadro 31 - Classificação do ponto de situação de execução dos indicadores previsto PGRI	
Quadro 32 - Medidas genéricas do Programa de Medidas	85
Quadro 33 - Medidas específicas do Programa de Medidas	
Quadro 34 - Sumário do progresso das medidas genéricas e específicas relativo à	
execução física	
Quadro 35 - Síntese do progresso das medidas genéricas e específicas - resultados	
indicadores de monitorização	92
Quadro 36- Objetivos estratégicos e operacionais a considerar no PGRI	99
Quadro 37 - Medidas de Preparação - ações e descrição	
Quadro 38 - SVARH nas ARPSI de origem fluvial na RH8	
Quadro 39 - Medidas de Prevenção - ações e descrição	
Quadro 40 - Medidas de Proteção - ações e descrição	
Quadro 41 - Medidas de Proteção - ações e descrição	112
Quadro 42 - Nível de prioridade	113
Quadro 43 - Lista de critérios e sistema de pontuação a utilizar na análise multi-cri	
	114
Quadro 44- Fatores de Ponderação	115
Quadro 45 - Fatores de Ponderação	116
Quadro 46 - Variação expectável dos caudais de ponta de cheia nas ARPSI da RH1	117
Quadro 47 - Atributos do código de medida	119
Quadro 48 - Medidas nacionais	120
Quadro 49 - Medidas específicas da ARSPI de Albufeira	122
Quadro 50 - Medidas específicas da ARSPI de Aljezur	123
Quadro 51 - Medidas específicas da ARSPI de Armação de Pêra	123
Quadro 52 - Medidas específicas da ARSPI de Armação de Pêra (Alcantarilha)	124
Quadro 53 - Medidas específicas da ARSPI de Faro	124
Quadro 54 - Medidas específicas da ARSPI de Faro (Mar)	125
Quadro 55 - Medidas específicas da ARSPI de Loulé (Almancil)	125
Quadro 56 - Medidas específicas da ARSPI de Loulé (Boliqueime)	125
Quadro 57 - Medidas específicas da ARSPI de Monchique	126
Quadro 58 - Medidas específicas da ARSPI de Quarteira (Vale de Lobo)	126
Quadro 59 - Medidas específicas da ARSPI de Silves	127
Quadro 60 - Medidas específicas da ARSPI de Tavira	127
Quadro 61 -Total de medidas por tipologia, nacionais e na RH8	129
Quadro 62 - Total de investimento por tipologia de medida, nacionais e na RH8	129





Quadro 63 - Medidas nacionais 131
Quadro 64 - Medidas específicas da RH8132
Quadro 65 - Custos e potenciais benefícios das medidas da RH8
Quadro 66- Objetivos Estratégicos e Operacionais da ENPCP
Quadro 67 - Tipologia de elementos expostos147
Quadro 68 - Classes de Perigosidade ARPSI fluvial150
Quadro 69 - Orientações gerais para a definição de medidas de auto-proteção 150
Quadro 70 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe
de perigosidade Muito Baixa e baixa151
Quadro 71 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe
de perigosidade média152
Quadro 72 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe
de perigosidade alta e muito alta153
Quadro 73 - Classes da perigosidade inundações de origem fluvial 177
Quadro 74 - Classes da perigosidade de inundações de origem costeira 177
Quadro 75 - Matriz de apoio à decisão178
Quadro 76 - Normas gerais aplicáveis aos potenciais usos identificadas na matriz de apoic
à decisão
Quadro 77 - Normas aplicáveis no caso de Novas Construções 180
Quadro 78 - Normas no caso de Reconstrução Pós catástrofe
Quadro 79 - Normas no caso de reabilitação urbana 181
Quadro 80 - Normas no caso de Projetos de Interesse Estratégico
Quadro 81 - Normas para Edifícios sensíveis e Seveso/PCIP
Quadro 82 - Normas para Infraestruturas ligadas à água 184
Quadro 83 - Normas para as infraestruturas Territoriais 185
Quadro 84 - Instrumentos de Gestão Territorial no Território do PGRI da Região
hidrográfica das Ribeiras do Algarve 187





# **ÍNDICE DE ANEXOS**

ANEXO I - QUADRO DE CONSEQUÊNCIAS	198
ANEXO II- FICHAS DE ARPSI	200
ANEXO III- FICHAS DE MEDIDA	201
ANEXO IV- CLASSIFICAÇÃO DA PRIORIDADE	202





# SIGLAS E ACRÓNIMOS

Siglas e acrónimos	Designação						
AAPC	Albufeiras de Águas Públicas Classificadas						
ANMP	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
ANEPC	Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil						
APDL	Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo						
ARH	Administração de Região Hidrográfica						
APA	Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.						
APRI	Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações						
ARSPI	Área de Risco Potencial Significativo de inundações						
ASF	Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões						
CCDR	Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional						
CDOS	Comando Distrital de Operações de Socorro						
CE	Comissão Europeia						
CNGRI	Comissão Nacional da Gestão dos Riscos de Inundações						
СР	Consulta Pública						
DAGRI	Diretiva para a Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações						
DGRN	Direcção-Geral dos Recursos Naturais						
DGRAH	Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos						
DGADR	Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural						
DGPC	Direção-Geral do Património Cultural						
DGT	Direção-Geral do Território						
DQA	Diretiva Quadro da Água						
DRH	Departamento de Recursos Hídricos						
EC	European Comission						
EDIA	Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.						
EDP	Energias de Portugal						
EU	European Union						
FD	Flood Directive (Diretiva das Inundações)						
FHRM	Flood Hazard and Risk Maps (Cartas de Zonas Inundáveis de Risco de						
	Inundações)						
FRMP	Flood Risk Management Plan (Plano de Gestão dos Riscos de Inundações)						
ICNF	Instituto de Conservação da Natureza e Florestas						
IGIDL	Instituto Geofísico do Infante D. Luís						
IGT	Instrumentos de Gestão Territorial						
IPMA	Instituto Português do Mar e da Atmosfera						
IST	Instituto Superior Técnico						
LNEC	Laboratório Nacional de Engenharia Civil						





. aVa .	
Siglas e	Designação
acrónimos	
MA	Massas de Água
NWRM	Natural Water Retention Measures (Medidas Verdes)
PAAP	Programa de Albufeiras de Águas Públicas
PCCRL	Projeto de Controlo de Cheias na Região de Lisboa
PCIP	Prevenção e Controlo Integrado da Poluição
PDEPC	Planos Distritais de Emergência de Proteção Civil
PDM	Plano Diretor Municipal
PEOT	Plano Especial de Ordenamento do Território
PEPC	Plano de Emergência de Proteção Civil
PGRI	Plano de Gestão dos Riscos de Inundações
PGRH	Plano de Gestão de Região Hidrográfica
PIOT	Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território
POA	Plano de Ordenamento das Albufeiras
POAAP	Plano de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas
POOC	Plano de Ordenamento da Orla Costeira
POC	Programa de Orla Costeira
POE	Plano de Ordenamento do Estuário
POSEUR	Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
PMEPC	Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil
РМОТ	Plano Municipal de Ordenamento do Território
PNEPC	Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil
PNPOT	Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
PP	Plano de Pormenor
PP	Participação Pública
PROT	Planos Regionais de Ordenamento do Território
PU	Plano de Urbanização
P -3AC	Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas
RAMSAR	Convenção das Zonas Húmidas
REN	Reserva Ecológica Nacional
RH	Região Hidrográfica
RH1	Região Hidrográfica do Minho e Lima
RH2	Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça
RH3	Região Hidrográfica do Douro
RH4	Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis
RH5	Região Hidrográfica do Tejo e Oeste
RH6	Região Hidrográfica do Sado e Mira
RH7	Região Hidrográfica do Guadiana
RH8	Região Hidrográfica do Algarve
RNAP	Rede Nacional das Áreas Protegidas





Siglas e acrónimos	<b>Designação</b>					
SEPNA	Serviço de Proteção da Natureza					
SIC	Sítio de Importância Comunitária					
SMAS	Serviço Municipalizado de Água e Saneamento					
SMPC	Serviço Municipal de Proteção Civil					
SNIRH	Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos					
SVAC	Sistema Vigilância Alerta Cheias					
SVARH	Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos					
WISE	Water Information System for Europe					
UoM	Unit of Management (Unidade de Gestão)					
ZAC	Zonas Ameaçadas pelas Cheias					





### **CONCEITOS**

Para efeitos de aplicação da Diretiva n.º 2007/60/CE e do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de Outubro que a transpõe, importa incluir alguns dos conceitos e definições a considerar:

**Inundações** - cobertura temporária por água de uma terra normalmente não coberta por água. Inclui as cheias ocasionadas pelos rios, pelas torrentes de montanha e pelos cursos de água efémeros mediterrânicos, e as inundações ocasionadas pelo mar nas zonas costeiras, pluvial e pode excluir as inundações com origem em redes de esgotos.

**Cheias** - é um fenómeno hidrológico extremo causado por precipitação de duração mais ou menos prolongada numa bacia hidrográfica ou em parte dela, originando caudais que excedem a capacidade de vazão do leito menor do rio, (Hipólito e Vaz, 2017).

**Inundações rápidas** - inundações repentinas, bruscas ou enxurradas, que ocorrem pela presença de grande quantidade de água num curto espaço de tempo.

**Inundações pluviais -** - ocorrem quando a quantidade de chuva excede a capacidade dos sistemas de drenagem de águas pluviais ou a capacidade de o solo a absorver.

**Galgamento costeiro e inundação costeira** - submersão por água marinha, episódica ou duradoura (durante um intervalo de várias horas), de elementos da faixa costeira que habitualmente se encontra a seco, (CISML, 2013 - FCUL/APA-ARTO).

**Risco de inundação -** a combinação da probabilidade de inundações, tendo em conta a sua magnitude, e das suas potenciais consequências prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, o infraestruturas e as atividades económicas, sendo as suas consequências prejudiciais avaliadas através da identificação do número e tipo de atividade afetada, podendo por vezes ser apoiada numa análise quantitativa.

**Edifícios sensíveis** - os hospitais, lares de idosos, creches, infantários, escolas, edifícios de armazenamento ou processamento de substâncias perigosas (voláteis, inflamáveis ou explosivas, tóxicas ou reativas em contacto com a água), infra -estruturas de gestão de efluentes e de armazenamento ou transformação de resíduos, e edifícios com importância na gestão de emergências, nomeadamente quartéis de bombeiros, instalações das forças de segurança e das forças armadas, da Cruz Vermelha, comando nacional e comandos distritais de operações de socorro e serviços municipais de proteção civil.

**Alojamentos coletivos** - Alojamento que se destina a albergar um grupo numeroso de pessoas, mais do que uma família ou agregado doméstico, e que no momento de





referência está em funcionamento, ocupado ou não por uma ou mais pessoas independentemente de serem residentes ou apenas presentes (INE). Por exemplo lares, prisões, entre outros.

**Período de Retorno -** Período de retorno, T, é o intervalo de tempo médio entre ocorrências sucessivas de um acontecimento, (Hipólito e Vaz, 2017).







## 1- Introdução

As cheias e inundações são dos fenómenos extremos naturais que maior número de mortes causam por todo o mundo. Em Portugal estes fenómenos têm causado impactos significativos na população, nas atividades económicas, infra-estruturas e no ambiente. O histórico de eventos de inundações em Portugal evidencia a relevância do estudo aprofundado deste fenómeno, da definição de uma estratégia nacional para a mitigação dos seus impactos, para o aumento da resiliência do território e para conhecimento do risco associado às inundações.

As principais consequências são o isolamento de povoações, evacuação e desalojamento de pessoas, eventual perdas de vidas humanas, submersão e/ou danificação de infraestruturas, destruição de explorações agrícolas e pecuárias, interrupção de fornecimento de bens ou serviços, elevados custos de ações de proteção civil, perda de produção das atividades socioeconómicas, alteração das condições ambientais.

Na última década tem-se observado no território nacional uma alteração na frequência e intensidade destes fenómenos, sendo essencial identificar as áreas mais susceptíveis de serem afectadas. Este incremento de fenómenos de precipitação muito intensa e, também de agitação marítima, associados aos efeitos das alterações climáticas, constituem uma preocupação crescente, pelo que os mecanismos de gestão de inundações assumem cada vez mais relevância, sendo crucial para a proteção de pessoas e bens.

A gestão das inundações deve integrar o conhecimento do território, na sua componente de uso e ocupação do solo, da distribuição espacial da população, das atividades socioeconómicas e dos recursos hídricos. O primeiro passo no desenvolvimento de uma abordagem holística para a gestão dos riscos de inundação é a adotação e a operacionalização de uma metodologia à escala da bacia hidrográfica onde a conectividade hidrológica entre parcelas distintas do solo, com diferentes usos e ocupação, é claramente articulada (Hartmann, 2022).

A impermeabilização progressiva do solo tem conduzido à perda de armazenamento natural de água, ao aumento do escoamento gerado por precipitações intensas, tendo como consequência um incremento no pico de cheia. A preservação do solo natural potencia a retenção de água e melhora a sua qualidade. Contudo, sendo o território gerido por diferentes entidades, privadas, municipais, entre outros, a visão desta função primordial do solo perde-se.

A definição de uma estratégia para a mitigação e adaptação a este fenómeno natural, à escala da bacia hidrográfica, reveste-se de enorme relevância, contribuindo para a





implementação de um modelo de gestão e desenvolvimento do território que se articula com o risco inundações.

Tendo por base esta visão de escala mais alargada, apresenta-se o **Plano de Gestão dos Riscos de Inundações para a Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (RH8)**, que define uma estratégia e um conjunto de medidas que permita diminuir o risco de inundação para áreas identificadas como áreas de risco potencial significativo de inundações, tendo em conta as especificidades do território.

### 1.1- Enquadramento

Na Europa durante a primeira década do século XXI ocorreram diversas inundações de elevada magnitude que afetaram gravemente as populações e as atividades económicas. Como resposta a esta crescente preocupação e com o objetivo de reduzir o risco das consequências prejudiciais das inundações, surgiu a Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007.

A DAGRI, transposta para direito nacional através do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, visa estabelecer um quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, a fim de reduzir as consequências associadas às inundações prejudiciais para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas.

A sua implementação realiza-se por ciclos de planeamento de seis anos, sendo que o presente plano se enquadra no 2.º ciclo. Na Figura 1 encontram-se ilustradas as fases e datas de desenvolvimento da DAGRI em função dos respetivos ciclos de planeamento.



Figura 1- Fases de implementação da DAGRI





Cada ciclo de implementação da DAGRI, tal como mostra a figura anterior, integra três fases:

- 1.ª Fase: Avaliação Preliminar dos Riscos de Inundações (APRI) para identificação das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações (ARPSI) (artigo 4.º);
- 2.ª Fase: Elaboração de Cartas de Zonas Inundáveis e de Cartas de Riscos de Inundações (CZICRI) relativas às ARPSI anteriormente identificadas (artigo 6.º);
- 3.ª Fase: Elaboração e implementação dos Planos de Gestão dos Riscos de Inundações (PGRI) (artigo 7.º).

A avaliação é realizada numa fase inicial à escala nacional, com a recolha de eventos de inundações, passando depois para análise a uma escala regional/local que integra as especificidades das áreas identificadas como mais vulneráveis a este fenómeno. Desta forma, constitui uma base de conhecimento para a definição de políticas de planeamento a uma escala nacional, mas também regional e local.

O PGRI do 1.º ciclo foi aprovado em 2016 através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada através da Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 novembro, em vigor até dezembro de 2021. Em 2018 iniciaram-se os trabalhos de preparação do 2.º ciclo, culminando com a publicação do presente PGRI para o período 2022-2027.

O PGRI tem como objetivo principal a minimização do risco de inundações, através da definição de um conjunto de medidas que visam a diminuição dos impactos nos recetores considerados na diretiva - população, ambiente, atividades económicas e património, com o foco na prevenção, proteção e preparação. Este poderá ser atingido através dos seguintes objetivos estratégicos:

- i. Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos agentes sociais e económicos;
- ii. Melhorar o conhecimento para a adequada gestão do risco de inundação;
- iii. Melhorar a capacidade de previsão perante situações de cheias e inundações;
- iv. Contribuir para o melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis;
- v. Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação;
- vi. Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água.

A Estratégia da União Europeia (UE) para a Adaptação às Alterações Climáticas, adotada pela Comissão Europeia em 24 de fevereiro de 2021, veio destacar uma série de ações relacionadas com a gestão do risco de inundações, com especial destaque para o colmatar das lacunas do conhecimento sobre os impactes e resiliência ao clima, restauração e gestão de ecossistemas, bem como incrementar a opção de implementar medidas que incluam soluções baseadas na natureza para reduzir o risco de inundações.





As soluções baseadas na natureza criam oportunidades para trabalhar com processos naturais que permitem diminuir o risco de inundações, promovendo, em simultâneo, a diversidade de habitats, os recursos, a qualidade da água e a sua circularidade. Podem incluir uma combinação de medidas para armazenar, reduzir, reconectar ou otimizar o uso de planícies de inundação e permitir que os processos naturais criem uma diminuição sustentável das inundações. As soluções baseadas na natureza não reduzem apenas o risco de inundação, mas podem trazer vários benefícios, como melhorar a paisagem, aumentar a diversidade de habitats, sequestrar carbono e aumentar o turismo.

A proposta de PGRI elaborada está em consulta pública, no sítio de internet da APA, em <a href="www.apambiente.pt">www.apambiente.pt</a> e na plataforma de partição pública "Participa", em <a href="http://participa.pt/">http://participa.pt/</a>. Complementarmente, serão realizadas sessões durante o período de participação pública, que decorrerão em ambiente virtual, por Administração de Região Hidrográfica (ARH), nas quais estarão presentes os principais stakeholders de cada Região Hidrográfica (RH).

### 1.2- Quadro Legal

No quadro legal nacional as cheias e inundações encontram-se em diferentes diplomas legais, que definem normas para a sua análise e restrições de uso e ocupação do solo em áreas inundáveis. Pelo que do ponto de vista legal e institucional importa salientar aqueles que são mais determinantes para este fenómeno:

- 1. Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, Diretiva Quadro da Água (DQA), que estabelece o quadro comunitário de atuação no âmbito das políticas da água;
- 2. Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos;
- 3. Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, Lei da Água, que transpõe a DQA para o regime jurídico nacional;
- 4. Diretiva n.º 2007/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2007, Diretiva da Avaliação e gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI);
- 5. Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, relativo ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), constituindo uma estrutura biofísica que integra áreas com valor e sensibilidade ecológicos ou expostas e com suscetibilidade a riscos naturais. É uma restrição de utilidade pública que condiciona a ocupação, o uso e a transformação do solo a usos e ações compatíveis com os seus objetivos;
- 6. Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), que foi aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, que privilegia uma visão integradora no âmbito da gestão e utilização da orla costeira.





- 7. Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro de 2010, que transpõe a DAGRI e cria a Comissão Nacional de Gestão dos Riscos de Inundações (CNGRI);
- 8. Decreto-Lei n.º 159/2012, de 24 de julho, que regula a elaboração e a implementação dos programas de ordenamento da orla costeira, designados por POC, e estabelece o regime sancionatório aplicável às infrações praticadas na orla costeira, no que respeita ao acesso, circulação e permanência indevidos em zonas interditas e respetiva sinalização;
- 9. Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, Lei de Bases Gerais de Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo;
- 10. Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, que aprova o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.
- 11. Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, Lei de Bases da Proteção Civil (na sua redação atual), a qual estatui a finalidade de "prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe.

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, determina a criação da Comissão Nacional da Gestão dos Riscos de Inundações (CNGRI) e define legalmente as suas competências. Esta está destinada a acompanhar a implementação da DAGRI e que funcionará "junto da Autoridade Nacional da Água".

A CNGRI integra, atualmente, as seguintes entidades, com funções específicas:

- Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., (APA), enquanto Autoridade Nacional da Água, é a instituição que preside às reuniões;
- Um representante de cada uma das cinco Administrações de Região Hidrográfica (ARH), departamentos regionais da APA;
- Um representante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);
- Um representante da Direção-Geral do Território (DGT);
- Um representante da entidade com atribuições no planeamento e gestão da água na Região Autónoma dos Açores;
- Um representante da entidade com atribuições no planeamento e gestão da água na Região Autónoma dos Madeira;
- Um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

A CNGRI colabora com a APA no desenvolvimento das diferentes fases de implementação da DAGRI, incluindo na disponibilização de informação essencial para as diferentes fases de cada ciclo, desenvolvimento de metodologias de trabalho e aprovação dos elementos produzidos nas diferentes fases de cada ciclo de planeamento. A CNGRI funciona em plenário, sendo as suas deliberações tomadas nas reuniões ordinárias, que ocorrem, pelo menos, duas vezes por ano.







### 2- Caracterização da RH8

A RH8 tem uma área total de 5 511 km², integra as bacias hidrográficas das Ribeiras do Algarve incluindo as respetivas águas subterrâneas e águas costeiras adjacentes.

Os principais cursos de água da região hidrográfica nascem nas serras de Monchique e Espinhaço de Cão, a Ocidente, e na do Caldeirão no setor Nordeste, sendo o mais importante o rio Arade. A maioria dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte do ano, correspondente ao período de estiagem.

A orientação geral dos cursos de água principais é perpendicular à costa, tendo a maioria uma extensão inferior a 30 km. O rio Arade, com nascentes na Serra do Caldeirão, alinhase no contacto entre a serra xistenta e o barrocal calcário na região de Silves.

A ribeira de Algibre abrange praticamente em toda a sua extensão formações calcárias, segue a direção este-oeste, aproveitando o alinhamento da falha de Alportel, escoando para oeste até à confluência com a ribeira de Quarteira.

A ribeira de Alportel, à semelhança da ribeira de Algibre, apresenta um trecho extenso alinhado na direção oeste-leste.

A ribeira de Odelouca, que nasce na Serra do Caldeirão, após um trecho inicial com orientação este-oeste, com vertentes vigorosas talhadas na superfície xistenta, inflete para sudoeste para contornar a Serra de Monchique e no trecho final escoa para sul em direção ao estuário do rio Arade. Cerca de 15 km antes da confluência com o rio Arade, o vale alarga consideravelmente, embora mantenha as vertentes de declive acentuado. Esta ribeira atravessa na maior parte da sua extensão formações xistentas.

A maior parte dos cursos de água da região hidrográfica tem a particularidade de manter a individualidade até atingirem o mar. As bacias hidrográficas correspondentes são, em geral, de área reduzida.

A área correspondente à RH8 faz parte do limite sudoeste da Península Ibérica, no Sul de Portugal, onde os traços gerais do relevo apresentam grande variedade. Este setor, onde se destaca a Serra Algarvia, constitui o prolongamento para Ocidente da Serra Morena, uma das principais unidades do Sul da Península.

A região hidrográfica é constituída a Norte pela cadeia montanhosa designada por Serra Algarvia. Deste conjunto faz parte a Serra de Monchique, a Oeste, que atinge a 902 m de





altitude e a Serra do Caldeirão que atinge 589 m de altitude e se estende para Leste até ao vale do rio Guadiana.

A natureza litológica e estrutural das rochas existentes e as características climáticas da região têm determinado a evolução dos principais conjuntos geomorfológicos: a Serra, o Barrocal e o Litoral.

Na Serra, que abrange a maior parte da área da região correspondente aos afloramentos de rochas mais antigas (xistos argilosos e grauvaques), onde predominam as formas arredondadas dos topos.

O maciço eruptivo de Monchique eleva-se da superfície xistenta, constituindo a principal diferenciação morfológica da região algarvia.

No Barrocal localiza-se a principal depressão cársica fechada do Algarve, a Nave do Barão. A faixa litoral é constituída, em grande parte, por materiais areníticos e arenosos recentes apresentando grande sensibilidade geomorfológica, motivada pela fraca resistência dos materiais à ação marítima e ao escoamento superficial e ao facto de constituir uma área de preferencial ocupação humana.

A grande diferenciação geológica, fisiográfica e climática do Algarve, assim como a sua posição territorial entre o Atlântico e o Mediterrâneo, determinam uma elevada diversidade do coberto vegetal natural.

O sistema lagunar de Faro - Olhão, correntemente designado por Ria Formosa, corresponde a um sistema de características únicas em Portugal.

A caracterização mais detalhada da RH8 pode ser consultada nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica, de 3.º ciclo - <u>PGRH-RH8</u>.

### 2.1- Precipitação e Escoamento

A **precipitação** média anual na bacia hidrográfica das Ribeiras do Algarve apresenta alguma variabilidade espacial, varia entre 520 mm e 820 mm Figura 2. Esta região hidrográfica caracteriza-se por registar fenómenos de precipitação muito elevada, destaca-se a zona e Monchique que detêm os máximos nacionais de precipitação acumulada em horas (6h até às 48h).

Relativamente à distribuição da precipitação ao longo do ano hidrológico, o primeiro trimestre é o mais pluvioso, sendo os meses de dezembro e janeiro os mais pluviosos.





Nos meses de dezembro e janeiro registam-se os valores mais elevados de precipitação diária.

Observa-se nesta região hidrográfica que a precipitação média anual, na última década, apresenta uma persistência de valores abaixo da média e uma ausência de anos húmidos, Figura 3.

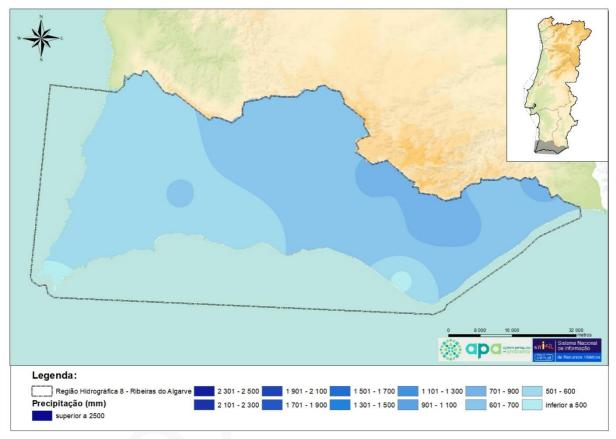


Figura 2 - Precipitação média anual na Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve




Figura 3 - Precipitação anual na RH8, entre 1961 e 2020

A distribuição anual média do **escoamento**, que decorre essencialmente da distribuição da precipitação anual média, é caracterizada por uma grande variabilidade do escoamento





mensal, a qual está presente também nas diferentes bacias hidrográficas. A bacia do Arade é a que apresenta um maior volume de água em regime natural e a do Barlavento a que apresenta o menor volume, Quadro 1.

Quadro 1 - Escoamento médio anual na RH8 para o período de referência 1989 -2015 (PGRH).

	Escoamento médio anual (hm³) (período 1989-2015)				
Sub-bacia/RH	Ano seco (20%)	Ano médio	Ano húmido (80%)		
Costeiras entre o Sotavento e o Guadiana	2	2	0,3		
Barlavento	241	197	39		
Costeiras do Barlavento	22	19	3		
Arade	213	190	48		
Sotavento	235	235	35		
Costeiras do Sotavento	1	1	0,1		
Costeiras entre o Barlavento e o Sotavento	6	7	0,3		
RH	720	650	125		

Na RH8, as barragens que poderão atenuar alguns efeitos das inundações localizam-se nas bacias do Arade e Ribeiras do Algarve, Quadro 2. As regras de exploração de uma barragem permitem uma gestão específica dos volumes armazenados em caso de ocorrência de cheias.

Quadro 2 Barragens do sistema de aviso de cheias da APA

Barragens	Bacia Hidrográfica	Volume total (dam³)	Cota Nível de Pleno Armazenamento (m)	Cota de Nível de Máxima Cheia (m)	Área Total inundada (km²)	Caudal máximo turbinado (m³/s)	Caudal máximo descarregado (m³/s)
Bravura	Ribeiras do Algarve	34825	84,1	85	2,85	2,622	
Arade	Arade	28389	61	62,5	1,82	1,946	500
Funcho	Arade	47720	96	96,8	3,6		70
Odelouca	Arade	157000	102	102,35	7,8		1455





# 2.2- Massas de Água

A delimitação das massas de água é um dos pré-requisitos para aplicação dos mecanismos da DQA, tendo sido efetuada no âmbito do Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) em vigor.

Na RH8 identificaram-se 71 massas de água naturais (59 da categoria rios, 3 da categoria águas de transição e 9 da categoria de águas costeiras), 8 massas de água fortemente modificadas (4 de rios e 4 albufeiras), 2 massas de água artificiais e 25 massas de água subterrânea. São consideradas três sub-bacias hidrográficas que integram as principais linhas de água afluentes ao rio Arade e as linhas de água do Barlavento e do Sotavento. O Quadro 3 e a Figura 4 apresentam o número de massas de água por categoria na RH8.

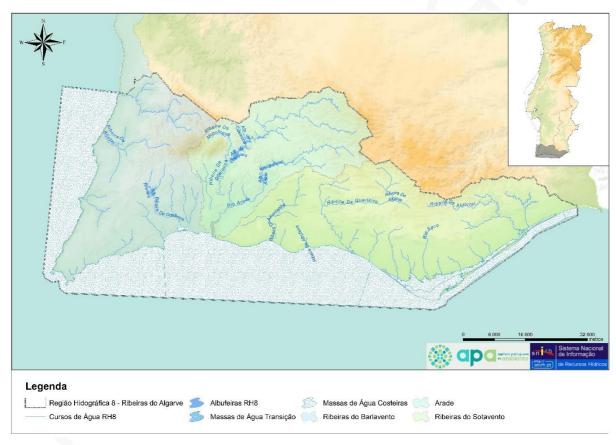


Figura 4 - Delimitação geográfica e massas de água, na RH8





Quadro 3 - Massas de água por categoria na RH8 (Fonte: PGRH 3.º ciclo)

Categoria		Naturais (N.º)	Fortemente modificadas (N.º)	Artificiais (N.º)	TOTAL (N.º)
	Rios	59	4	2	65
<u>a:</u>	Albufeiras	-	4	-	4
Superficiais	Águas de transição	3	-	-	3
	Águas costeiras	9	-	-	9
Sub-total		71	8	2	81
Subterrâneas		25	-	-	25
TOTAL		96	8	2	106

# 2.3- Ocupação do Solo e Áreas Protegidas

A Carta de Ocupação do Solo (COS) de 2018 é fundamental para a determinação do grau de vulnerabilidade do território face a um evento de inundação, tendo por base a obtenção do seu impacto nos quatro recetores da diretiva das inundações: população, ambiente, património cultural e atividades económicas. A ocupação do território é a base da determinação do risco associado às inundações, conforme definido no âmbito do presente.

Com base na COS de 2018, conclui-se que a RH8 revela um predomínio das áreas de florestas e matos. As sub-bacias onde os territórios artificializados têm maior predominância localizam-se junto aos principais aglomerados populacionais e junto ao litoral. Os territórios artificializados representam cerca de 9% da área total da região hidrográfica e situam-se mais junto ao litoral, a agricultura representa 27% e a floresta predomina com aproximadamente 28% da área total, Figura 5.





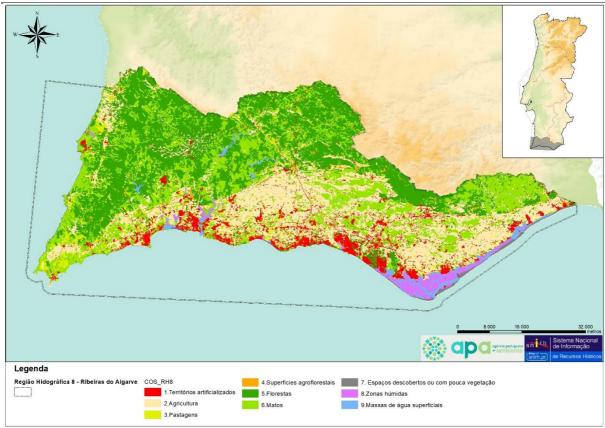


Figura 5 - Carta de Uso e Ocupação do Solo 2018 (Fonte: DGT)

Na RH8 estão incluídas quatro áreas protegidas, Figura 6:

- 1. O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina ocupa uma superfície que se estende por uma faixa estreita do litoral - Costa Sudoeste - entre São Torpes e Burgau. A Costa Sudoeste como é denominada, por vezes, esta zona, corresponde a uma zona de interface mar-terra com características muito específicas que lhe conferem uma elevada diversidade paisagística, incluindo alguns habitats que suportam uma elevada biodiversidade, tanto florística como faunística (Fonte ICNF);
- 2. O Parque Natural da Ria Formosa caracteriza-se pela presença de um cordão dunar arenoso litoral (praias e dunas) que protege uma zona lagunar. Uma parte do sistema lagunar encontra-se permanentemente submersa. A zona lagunar do Sotavento Algarvio apresenta um óbvio valor ecológico e científico, económico e social e, desde há muito, está sujeita a pressões da mais variada ordem ou não fosse o Algarve o mais importante destino turístico em Portugal. A criação do Parque Natural teve como objetivos a proteção e a conservação do sistema lagunar, nomeadamente da sua flora e fauna, incluindo as espécies migratórias, e respetivos habitats (Fonte: ICNF).





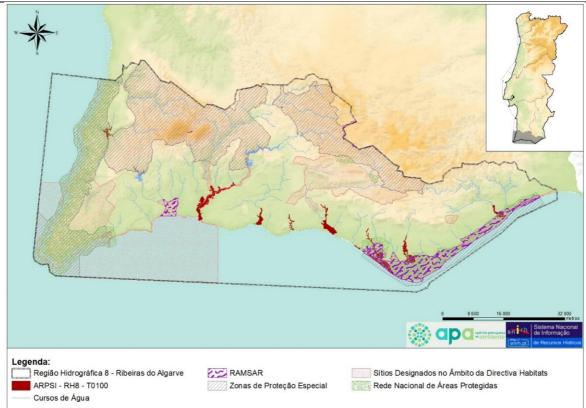


Figura 6 - Áreas protegidas na RH8 e ARPSI

### 2.4- População e Atividades Económicas

A RH8 engloba total ou parcialmente 18 concelhos, sendo que 10 estão totalmente englobados na RH e 8 estão parcialmente abrangidos. Os concelhos totalmente abrangidos são: Albufeira, Aljezur, Faro, Lagoa, Lagos, Monchique, Olhão, Portimão, Silves, Vila do Bispo. Os concelhos parcialmente abrangidos são: Almodôvar, Odemira, Ourique, Castro Marim, Loulé, S. Brás de Alportel, Tavira e Vila Real Santo António.

Os centros urbanos mais importantes correspondem às sedes de concelho costeiras, destacando-se Faro, sede distrital, pela sua capacidade estruturante e também um dos concelhos com maior número de habitantes, Figura 7.

Os concelhos que apresentam maior população são Faro, Loulé com diversos registos de inundações e com impactos elevados na população.





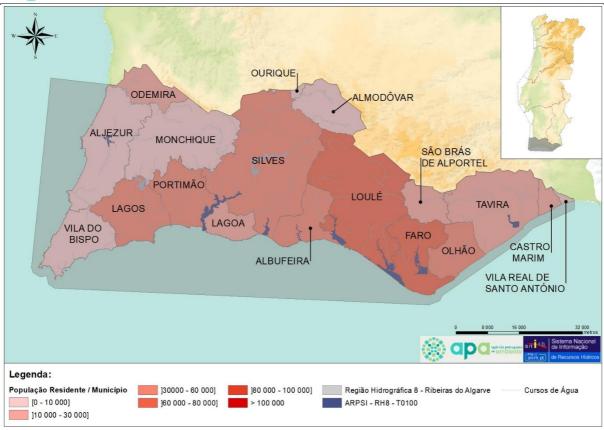


Figura 7- População residente por Município (Fonte: INE, Censos 2011)

As atividades económicas com maior número de empresas na RH8 são nas áreas do "Alojamento, restauração e similares", do "Comércio por grosso e a retalho (..) " e da "Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca", Figura 8. O "Alojamento, restauração e similares" é a que emprega maior número de pessoas; a atividade com maior volume de negócios é o "Comércio por grosso e retalho (...)" (Fonte: Pordata, 2020).







Figura 8 - Número de empresas por atividade económica (Fonte: Pordata, 2020)







# 3- Cheias e Inundações

A Diretiva prevê o registo e atualização dos eventos de cheias e inundações, a sua caracterização e avaliação da severidade dos impactos, em cada ciclo de implementação. Pretende-se, desta forma, fazer o seguimento de eventuais alterações de padrão e da espacialização dos eventos.

A sistematização e caracterização dos eventos de inundações contribuem para melhor perceber este fenómeno, avaliar a sua magnitude, a sua origem e a frequência com que ocorrem. Em contexto de alterações climáticas e para que seja possível identificar tendências na ocorrência destes fenómenos, torna-se cada vez mais relevante fazer a caracterização detalhada dos eventos de cheias e inundações. As redes hidrometeorológicas do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) desempenham um papel fundamental no registo de caudais máximos, de precipitações máximas tendo em conta diferentes durações ao longo do evento. Contudo, importa incluir na caracterização outros parâmetros, como sejam, prejuízos, população afetada, fotografias da área inundada, levantamento de campo do limite da área inundada, inquéritos à população, entre outros.


Portugal tem um histórico de eventos de inundações de magnitude elevada e com impactos devastadores na população. Na consulta dos registos da base de dados de catástrofes EM-DAT1 pode observar-se que Portugal tem um número elevado de eventos de inundações, Figura 9, classificadas como catástrofes, estando entre os dez países da Europa com mais registos. Pode, ainda, verificar-se que está entre os sete países europeus onde há registo de eventos com mais de 100 mortes.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A <u>EM-DAT</u> é uma base de dados mundial de catástrofes naturais e tecnológicas que contém dados essenciais sobre a ocorrência e os efeitos de mais de 21000 catástrofes no mundo, desde 1900 até ao presente. A EM-DAT fornece informações geográficas, temporais, humanas e económicas sobre cada país.










Figura 9 - Número de eventos registados na EM-DAT, na Europa (esquerda) Inundações registadas na EM-DAT com mais de 100 mortes, na Europa (direita)

Na RH8 as cheias têm origem em superfícies frontais que provêm principalmente de Sudoeste. A maior parte dos cursos de água desta região caracteriza-se pelo seu regime torrencial, com capacidade de vazão insuficiente quando ocorrem fenómenos de precipitação intensa. Como foi referido anteriormente, na Serra de Monchique ocorrem precipitações intensas que podem provocar cheias em cursos de água que nascem nesta serra. A influência da maré vem agravar as consequências das cheias, ficando por vezes inundadas vastas extensões.

Os principais cursos de água da região hidrográfica nascem nas serras de Monchique e Espinhaço de Cão, a Ocidente, e na do Caldeirão no setor Nordeste, sendo o mais importante o rio Arade. A maioria dos cursos de água possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos durante uma parte do ano, correspondente ao período de estiagem.

A orientação geral dos cursos de água principais é perpendicular à costa, tendo a maioria uma extensão inferior a 30 km. O rio **Arade**, com nascentes na Serra do Caldeirão, alinhase no contacto entre a serra xistenta e o barrocal calcário na região de Silves.

Na zona costeira da RH8 os riscos associados à erosão, galgamentos e inundação das zonas vulneráveis são uma constante preocupação na costa portuguesa, pondo em causa a segurança de pessoas e bens em situações extremas. A forte agitação marítima associada a tempestades subtropicais e extratropicais, em conjunto com a sobre-elevação meteorológica (SM) estão associados a elevado risco de, respetivamente, erosão e galgamentos nas zonas costeiras e, inundação das zonas ribeirinhas (Antunes, 2014).





# 3.1 - Revisão da Avaliação Preliminar do Risco de Inundações

Como referido anteriormente em cada ciclo é realizada a revisão e atualização do anterior, podendo haver a definição de novos critérios para a definição de ARPSI. No 1.º ciclo o critério utilizado na fase de avaliação preliminar de risco estabelecia que apenas seriam considerados eventos em que tivesse ocorrido pelo menos um morto ou 15 evacuados. Este condição levou a que a seleção de eventos fosse reduzida e não representasse corretamente as áreas vulneráveis ao risco de inundação, refletindo apenas os impactos na saúde humana, excluindo os restantes recetores da diretiva das inundações.

No 2.º ciclo de implementação procurou-se definir um critério que incluísse os impactos das inundações nos quatro recetores da diretiva e assim ter uma melhor caracterização deste fenómeno no território nacional. Apresenta-se seguidamente um resumo do critério estabelecido para a avaliação preliminar de riscos de inundação, podendo ser consultada a versão integral desta fase no relatório de <u>APRI da RH8</u>.

#### 3.1.1- Critério para a Classificação da Severidade dos Impactos dos Eventos

Após a validação dos dados reportados foram selecionados os indicadores que se apresentavam informação relevante para a formulação do critério de classificação da severidade dos impactos. Os indicadores selecionados estão descritos no Quadro 4.

Quadro 4 - Indicadores selecionados para a avaliação de impactos significativos

# Número de residentes potencialmente afetados pela extensão da cheia na planície de inundação Potenciais danos em infraestruturas Potenciais impactos em massas de água Potenciais impactos em indústrias que possam causar acidentes de poluição Potenciais impactos em campos agrícolas Potenciais impactos em atividades económicas Potenciais impactos em patrimónios ou áreas protegidas

Os indicadores selecionados foram agregados por recetor: **população**, **atividades económicas**, **ambiente** e **património classificado**. Estabeleceram se diferentes

Período de recorrência

• Se as cheias ocorreram no passado





classes, que foram valoradas desde o efeito insignificante até muito elevado, às quais foi atribuído um valor quantitativo, para facilitar o tratamento dos dados.

Em relação à **população**, considerou-se o número de pessoas afetadas e o impacto na população, tendo sido estabelecidas 5 classes que foram valoradas de 1 a 5 conforme representado no Quadro 5.

Quadro 5 - Indicadores relativos a população

Impacto na População (A)	Escala
Insignificante	1
Baixo	2
Médio	3
Elevado	4
Muito Elevado	5

Número de pessoas afetadas (B)	Escala
< 10	1
10 a 30	2
30 a 50	3
50 a 100	4
> 100	5

O impacto das inundações nas atividades económicas foi diferenciado em 4 classes, tendo sido valoradas de 1 a 4. Os prejuízos provocados pelas inundações nas atividades económicas foram agrupados, tendo-se diferenciado em 6 classes, valorados de 1 a 6, conforme representado no Quadro 6.

Quadro 6 - Indicadores relativos as atividades económicas

Impacto nas atividades económicas (C)	Escala
Baixo	1
Médio	2
Elevado	3
Muito Elevado	4
Baixo	5

Prejuízos (D)	Escala
< 30 000 €	1
30 000 a 50 000 €	2
50 000 a 100 000 €	3
100 000 a 500 000 €	4
500 000 a 1 000 000 €	5
> 1 000 000 €	6

Na formulação do critério foi atribuída igual ponderação aos 4 fatores - Impacto na população (A), Número de pessoas afetadas (B), Impacto nas atividade económicas (C) e Prejuízos (D), através da disjunção de condições de superação de limites considerados gravosos para os recetores:

- Impacto na população alto (valor 4, segundo a classificação apresentada);
- Número de pessoas afetadas 50 a 100 (valor 4, segundo a classificação apresentada);
- Impacto nas atividades económicas elevado (valor 3, a classificação apresentada);





 Prejuízos - 500 000 a 1 000 000 Euros (valor 5, segundo a classificação apresentada).

Resultando na fórmula:  $(A \ge 4) \lor (B \ge 4) \lor (C \ge 3) \lor (D \ge 5)$ 

#### 3.1.2- Eventos de Inundação na RH8

Por forma a apresentar uma evolução das cheias e inundações na RH8, foram consultadas diferentes fontes de dados sobre estes fenómenos: a base de dados *Disaster* que contém "Ocorrências de Cheias/Inundações registadas entre 1865 e 2015 em Portugal Continental, que produziram mortos, ou feridos, ou desaparecidos, ou evacuados ou desalojados" (equipa DISASTER, 2012); a base de dados de cheias do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) que contém registos diversos de cheias e inundações; registos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); registos publicados em trabalhos de investigação ou informação existente em arquivos históricos municipais.

Os eventos aqui apresentados não esgotam as ocorrências na RH8, no período 1865 a 2020, apenas, estão identificados aqueles que ocorreram nos municípios abrangidos pelas Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações (ARPSI) e para os quais foram identificados eventos com impactos significativos.

Observa-se nas Figura 10 e Figura 11 que na última década registaram-se na RH8 eventos com perda de vidas humanas, nomeadamente nos municípios de Albufeira, Loulé e Silves. No entanto, a década onde se verificaram mais eventos deste tipo foi a de 1981-2000, com um total de 14 eventos. No caso dos eventos sem perdas de vidas humanas verificase que a década de 2001 a 2010 foi a que apresentou maior número.





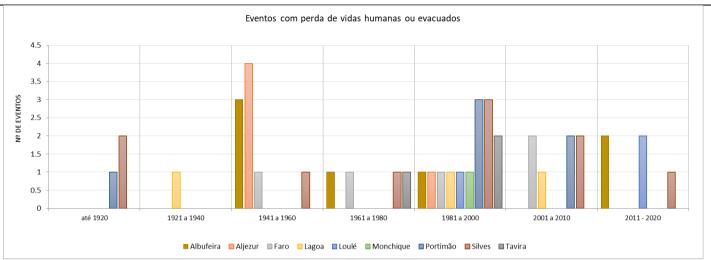


Figura 10 - Número de eventos com perda de vidas humanas ou pessoas evacuadas, desaparecidas ou desalojadas



Figura 11 - Número de eventos sem perda de vidas humanas ou pessoas evacuadas, desaparecidas ou desalojadas, mas com impactos económicos ou afetação da população





No período de 2011 a 2018 nos eventos ocorridos com impactos significativos na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património, conforme definido na Diretiva das Inundações, constata-se que o município de Tavira foi um dos mais afetados na última década com sete eventos contabilizados, Figura 12.

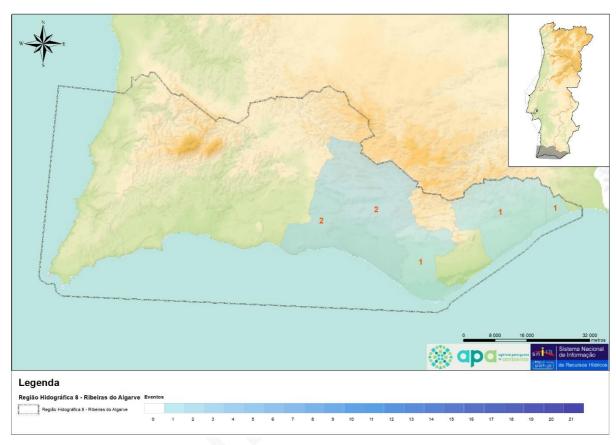


Figura 12 - Eventos de inundação na RH8, no período entre 2011 e 2018

Relativamente aos eventos de galgamento/inundação na zona costeira desta região, destacam-se as ocorrências de janeiro e fevereiro de 2014 associados às tempestades Hércules e Stephanie (APA, 2014), com impacto numa série de locais que se traduziram em danos nos passadiços de acesso à praia, destruição de sistemas de proteção dunar, danos pontuais em equipamentos/apoios de praia e danos localizados em infraestruturas de proteção/defesa costeira.

Na caracterização dos eventos os valores observados das variáveis hidrometeorológicas, como sejam a precipitação e o caudal, são a referência para a avaliação da sua severidade. Na base de dados do SNIRH para RH8 há registos dos valores máximos de precipitação acumulada, de níveis hidrométricos e caudais máximos que foram atingidos em inundações, após a década de 50.





Apresentam-se alguns dos valores mais elevados de precipitação diária associada a inundações históricas, bem como os valores de caudais máximos instantâneos anuais observados em estações da rede de monitorização do SNIRH, Figura 13.

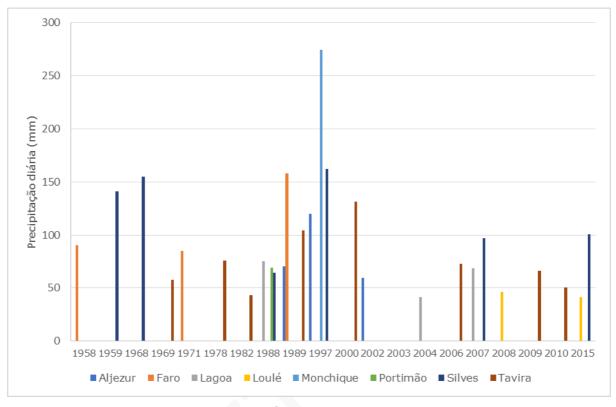


Figura 13 - Valores de precipitação diária mais elevados registado durante eventos de cheias

#### 3.1.3- Síntese das ARPSI Identificadas na RH8

A aplicação da metodologia acima descrita para a APRI conduziu à identificação de um conjunto de **doze ARPSI** na RH8, todas identificadas no Quadro 7. Nesta RH e relativamente ao 1.º ciclo houve a identificação de sete novas ARPSI, Figura 14.

Quadro 7 - Lista de ARPSI propostas para a RH8

~	4 0 01 1	Origem		
Designação	1.º Ciclo	Costeira	Pluvial / Fluvial	
Albufeira	-	-	X	
Aljezur	Χ	-	X	
Armação de Pêra	-	Χ	-	
Armação de Pêra (Alcantarilha)	-	-	X	
Faro	Χ	-	X	
Faro-Mar	-	Χ	-	





	4001		Origem	
Designação	1.º Ciclo	Costeira	Pluvial / Fluvial	
Loulé (Almancil)	-	-	X	
Loulé (Boliqueime)	-	-	X	
Monchique	Χ	-	X	
Quarteira (Vale de Lobo)	-	Χ	-	
Silves	Χ	-	X	
Tavira	Χ	-	X	

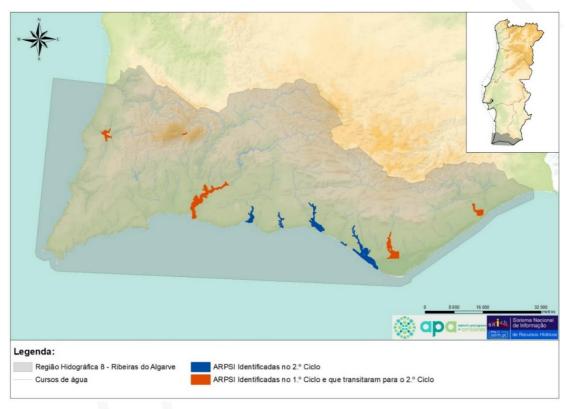


Figura 14 - ARPSI identificadas no 1.º ciclo e no 2.º Ciclo







# 4- Revisão da Cartografia de Áreas Inundáveis e dos Riscos de Inundações

A elaboração e revisão da cartografia das ARPSI constitui a 2.ª fase de cada ciclo de implementação da DAGRI. A representação cartográfica das zonas inundáveis e dos riscos de inundações, de acordo com o ponto 3 do artigo 6.º da DAGRI deve considerar três cenários de probabilidade de ocorrência, no caso das ARPSI associadas a eventos fluviais/pluviais:

- Baixa probabilidade ou cenários de fenómenos extremos;
- Média probabilidade, com periodicidade igual ou superior a 100 anos;
- Elevada probabilidade, com periodicidade inferior a 100 anos.

Portugal optou por considerar três cenários de probabilidade associados aos períodos de retorno de T=20, T=100 e T=1000 anos, respetivamente, para implementação de modelos hidrológicos e hidráulicos, mantendo os cenários avaliados no 1.º ciclo de implementação da diretiva. No caso do cenário de baixa probabilidade de ocorrência foi considerado o T=1000, dado ser o período de retorno utilizado para o dimensionamento de infraestruturas hidráulicas, de acordo com a legislação nacional vigente.

Nas ARPSI de origem costeira foi considerado um cenário de probabilidade associado ao período de retorno de 100 anos.

Importa salientar o significado de período de retorno e que informação existe sobre uma inundação. O período de retorno permite determinar a severidade associada a um evento de cheias, uma vez que a sua gravidade está correlacionada com a sua frequência de ocorrência. Assim, o período de retorno de uma cheia é o intervalo de tempo (em anos) estimado para a ocorrência de um determinado evento. Uma cheia com um período de retorno de 100 anos, estima-se que seja igualada ou superada, em média, uma vez a cada 100 anos.

No 2.º ciclo de implementação foi dada especial relevância ao envolvimento de todos os *stakeholders*, com uma colaboração ativa por parte dos municípios. A cedência de informação cartográfica e de registos de inundações permitiram aumentar o rigor dos resultados.

Apresenta-se seguidamente um resumo da metodologia para a elaboração da cartografia das áreas inundáveis e dos riscos de inundações, podendo ser consultado a versão integral desta fase no relatório da cartografia da RH8.





# 4.1- Cartografia de Áreas Inundáveis

A modelação hidrológica e hidráulica das ARPSI de origem fluvial/pluvial, Figura 15, é tão mais robusta quanto maior for a informação disponível sobre cheias ocorridas. Neste âmbito, as estações da rede hidrométrica e meteorológica da APA constituem um elemento essencial nesta análise. O registo contínuo dos parâmetros hidrometeorológicos permite a identificação de máximos históricos, do hidrograma de cheia, dos máximos de precipitação, elementos fundamentais à modelação.

As condições hidrológicas numa bacia hidrográfica são influenciadas por diferentes fatores, como alterações no uso do solo, alteração dos padrões de precipitação, construção de estruturas de controlo de cheias, entre outros. A análise periódica da cartografia das áreas inundáveis, a cada seis anos, permite aferir e avaliar eventuais alterações e o seu impacto. As metodologias adotadas na modelação hidrológica tiveram em consideração as particularidades das bacias hidrográficas inerentes a cada ARPSI:

- I. ARPSI cujas bacias não apresentam regularização significativa, metodologia aplicada às ARPSI do rio Monchique, do rio Aljezur, da ribeira de Alcantarilha, do rio Boliqueime, do rio Gilão, do rio Albufeira, do rio Seco e do rio Gondra. Os hidrogramas e caudais de ponta de cheia foram determinados por aplicação de um modelo do tipo precipitação-escoamento e, quando possível, por recurso a métodos estatísticos incorporando a informação histórica disponível de estações hidrométricas de interesse, com a análise crítica dos valores obtidos pelas diferentes vias de cálculo.
- II. ARPSI cujas bacias apresentam regularização significativa metodologia aplicada à ARPSI de Silves. A regularização que se verifica devido às barragens do Arade e do Funcho não pode ser desprezada na estimativa dos caudais de ponta de cheia. Foram identificadas as barragens com capacidade de regularização de cheias e recolheram-se informações de projetos e estudos disponíveis para as mesmas. Para estas zonas foi necessário determinar o caudal máximo efluente das barragens e o caudal de cheia da parcela da bacia não regularizada (por procedimentos idênticos aos descritos para as zonas cuja bacia hidrográfica não apresenta regularização significativa). Quando existiam caudais de ponta efluente das barragens, estes foram utilizados. Caso contrário, procedeu-se à sua determinação com base na caracterização das cheias em regime natural nas bacias hidrográficas dominadas pelas barragens procedendo-se, de seguida, ao seu amortecimento nas respetivas albufeiras.

No processo de modelação nas ARPSI de origem costeira foi estabelecida uma metodologia para caracterização e análise de eventos de galgamento, erosão e inundação costeira com recurso a uma combinação de abordagens semi-empíricas, modelos de simulação de





processos e análise probabilística. Tendo por base esta metodologia, na avaliação dos perigos, associados a eventos de tempestade costeira, foi utilizado o modelo XBeach.

Tendo por base esta metodologia, a avaliação dos perigos, associados a eventos de tempestade costeira, foi realizada uma análise em duas fases:

- Primeira fase focada na identificação de zonas críticas (hotspots) nas quais a magnitude dos perigos associados às tempestades (erosão e inundação costeiras) foi determinada usando modelos simples à escala regional. Este procedimento permitiu proceder a uma primeira identificação de áreas mais sensíveis ao impacte de eventos extremos ao longo do trecho de costa analisado.
- Segunda fase, para os locais mais sensíveis identificados, foi utilizada uma abordagem mais detalhada, onde o modelo XBeach foi utilizado para quantificar de forma mais precisa os processos de *runup* e erosão costeira.

Assim, a metodologia descrita permitiu para as ARPSI de origem fluvial a obtenção das cartas de áreas inundáveis, para os três períodos de retorno considerados no estudo e com resultados para:

- Extensão da inundação;
- Profundidade do escoamento;
- Velocidade do escoamento.

Para as ARPSI de origem costeira foram elaboradas cartas de áreas inundáveis para um período de retorno e com resultados para:

- Extensão da inundação;
- Profundidade de água.

Estes resultados constituem uma ferramenta para a tomada de decisão no ordenamento do território, no planeamento de defesa a cheias e de infraestruturas, para a atualização de sistemas de alerta, entre outros.





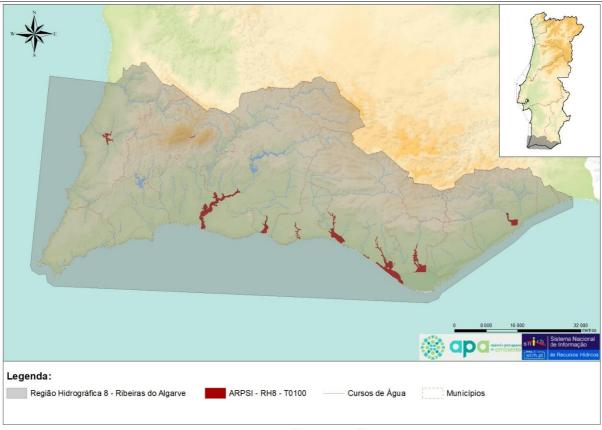


Figura 15 - Delimitação da área inundada para o período de retorno de 100 anos, nas ARPSI da RH8

# 4.2- Cartografia dos Riscos de Inundações

A cartografia dos riscos de inundações deve constituir um instrumento de trabalho que permita alcançar o principal objetivo da DAGRI - a diminuição das consequências adversas das inundações na população, no ambiente, nas atividades económicas e património.

Nas inundações de origem fluvial e pluvial, foi definida a perigosidade como uma função da altura de água (m) pela velocidade do escoamento (m/s), como explicitado no Quadro 8.

Quadro o crasses ad rerigosidade						
Perigosidade						
P = H x (V + 0.5) Nível						
P ≤0,75	1 - Muito Baixa					
0,75 <p td="" ≤1,25<=""><td>2 - Baixa</td></p>	2 - Baixa					
1,25 <p td="" ≤2,5<=""><td>3 - Média</td></p>	3 - Média					
2,5 <p -="" 4="" alta<="" td="" ≤7=""></p>						
P> 7 5 - Muito Alta						
H - Altura do escoamento: V - Velocidade do escoamento						

Quadro 8 - Classes da Perigosidade





Obtida a matriz de perigosidade, integrou-se com a ocupação do território e, seguindo a classificação de grau de consequência definida de acordo com o Quadro de Consequências (Anexo I) procedeu-se à quantificação do risco na área inundável Quadro 9.

Quadro 9 - Matriz de Risco ARPSI fluvial

Diago		Perigosidade					
Risco		1 2 3 4 5					
o o	1	MB	MB	В	В	М	
ênci	2	MB	В	М	М	А	
nba	3	В	M	М	Α	А	
Consequência	4	В	M	Α	А	MA	
Ö	5	М	А	Α	MA	MA	

MB - Muito Baixo B - Baixo M - Médio A - Alto MA - Muito Alto

A modelação dos processos costeiros é uma tarefa bastante complexa, não sendo ainda possível calibrar os modelos para a variável velocidade, por não existir a mesma recolha contínua de dados, como é o caso nas inundações fluviais. Por isso, seria impossível simular parâmetro velocidade com o mesmo rigor, o erro associado à sua estimativa é difícil de determinar. Assim, foi utilizada a matriz de risco simplificada definida no Quadro 10.

Quadro 10 - Matriz de Risco ARPSI costeira

Ri	sco	Inunda Sim			
ia	1	Muito Baixo			
ênc	2	Baixo			
nbə	3	Médio			
Consequência	4	Alto			
ŏ	5	Muito Alto			

O conhecimento do risco é fundamental para sustentar as opções de planeamento e a definição de medidas que permitam diminuir ou retirar os elementos que estão expostos a níveis de perigosidade elevados.

A divulgação desta informação à população contribui para aumentar a perceção do risco e a tomada de medidas de autoproteção na ocorrência de inundações.





### 4.3 - Impactos nas ARPSI da RH8

O mapeamento dos impactos nas áreas inundáveis permite identificar quais as potenciais consequências negativas das inundações na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património; permite identificar os elementos cuja exposição à ameaça da inundação é elevada e poderá exigir a definição de medidas que reduzam o impacto das inundações e o nível de perigosidade a que estão expostos.

Apresenta-se abaixo um resumo dos impactos na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património, podendo ser consultado em detalhe nas "Fichas de ARPSI" (Anexo II) a descrição detalhada sobre a elaboração da cartografia, metodologia adotada e resultados obtidos no respetivo relatório.

Na RH8 os municípios que apresentam maior densidade populacional na área inundada, para o período de retorno de 100 anos, são Silves e Monchique, Quadro 11.

Relativamente ao uso e ocupação do solo nos municípios com ARPSI, verifica-se os municípios cok maior percentagem de área articicializada, em área inundada, são Albuefeira, Lagoa e Protimão. Nos restantes há uma predominância de floresta, que ocupa aproximadamente 40% do território potencialmente inundado, Quadro 12.

Quadro 11- Densidade Populacional por município, em área inundada

Município	N.º habitante/km²
Albufeira	876
Aljezur	64
Faro	244
Lagoa	47
Loulé	262
Monchique	1196
Portimão	26
Silves	3680
Tavira	370





Quadro 12 - Percentagem (%) de Uso e Ocupação do Solo 2018 nas ARPSI da RH8, por Município

	Percentagem (%) de Uso e ocupação do solo nas ARPSI, por Município (COS 2018)								
Municípios	Territórios artificializados	Agricultura	Pastagens	Superfícies agroflorestais	Florestas	Matos	Espaços descobertos ou com pouca	Zonas húmidas	Massas de água superficiais
Albufeira	22	51	4	1	4	16	1		0
Aljezur	2	12	7	0	49	28	1	0	0
Faro	10	41	2	0	3	15	3	17	9
Lagoa	22	37	7	1	4	25	0	1	3
Loulé	8	24	2	3	36	26	0	0	1
Monchique	1	5	1	0	66	26	0		1
Portimão	14	23	6	1	23	26	1	3	4
Silves	4	29	5	1	36	24	0	0	1
Tavira	2	20	1	1	30	41	1	1	2

A classe que apresenta maior afetação de vias é "Rede urbana e Ciclovias", mas nas ARPSI de Faro, Loulé-Boliqueime e Tavira há também uma afetação considerável das "Estradas Nacionais e Itinerários Complementares". Salienta-se, ainda, que a inundação de uma via representa um perigo para a circulação de veículos, quer pela possibilidade de arrastamento, quer pela entrada de água no veículo. Esta informação tem enorme relevância na definição de vias de evacuação, durante eventos de inundações, uma vez que as alturas e velocidades de água podem ser elevadas.

Um dos impactos a analisar são as potenciais fontes de poluição que podem comprometer quer o estado das massas de água, quer os ecossistemas ribeirinhos. Nesta região existem equipamentos que podem constituir fontes de poluição em caso de inundação, nos municípios de Albufeira, de Faro, Loulé (Boliqueime), Silves e Tavira.

A RH8 é uma região que possui um património natural muito rico e extenso que pode ser atingido pelas inundações da magnitude estudada neste plano, nomeadamente Zonas de Proteção Especial (ZPE) e sítios designados no âmbito da Diretiva Habitats.

No que se refere às atividades económicas que podem ser afetadas por inundações, nas ARPSI da RH8 estão ligadas ao Comércio (G - Comércio de Grosso e a Retalho) e ao Turismo (I - Alojamento, restauração e similares), quer em número de pessoas empregadas, quer em número de estabelecimentos, Figura 16.










Figura 16 - Estabelecimentos e pessoas ao serviços, por atividade económica, nas ARPSI da RH8

# 4.4 - Síntese da Cartografia de Risco

De forma sucinta inclui-se, por ARPSI identificada, a cartografia de risco para um período de retorno de 100 anos, os habitantes afetados e n.º de elementos expostos por tipologia.

**ARPSI de Albufeira -** Localizada no rio Albufeira, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 17.



Figura 17 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Albufeira

No Quadro 13 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI do Albufeira.





Quadro 13 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Albufeira, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade						
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta				
População	60%	25%	15%				
Fontes de Poluição	-	-	1				
Área inundada	66%	21%	12%				
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)					
Águas de Proteção para Consumo Humano		-					
Edifícios Sensíveis		2					
Massas de água		4					
Águas Balneares		_					
Património Natural e Áreas Protegidas		-					
Património Cultural		-					
Atividades económicas (estabelecimentos)		4151					
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-					
Aquiculturas		-					

**ARPSI de Aljezur -** Localizada no rio Aljezur, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 18.



Figura 18 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Aljezur

No Quadro 14 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Aljezur.





Quadro 14- Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Aljezur, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	58%	24%	18%
Fontes de Poluição	-	-	-
Área inundada	54%	23%	23%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massas de Água		5	
Águas Balneares			
Património Natural e Áreas Protegidas		3	
Património Cultural		-	
Atividades económicas (estabelecimentos)		1	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

#### ARPSI de Armação de Pêra - Localizada na zona costeira da RH8, Figura 19.



Figura 19 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Armação de Pêra

No Quadro 15 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI do Armação de Pêra.





Quadro 15 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Armação de Pêra, período de retorno de 100 anos

Elementos expostos potencialmente afetados (n.º)		
População	507	
Fontes de Poluição	-	
Área Inundada (km²)	0,16	
Águas de Proteção para Consumo Humano	-	
Edifícios Sensíveis	-	
Massas de Água	2	
Águas Balneares	2	
Património Natural e Áreas Protegidas	-	
Património Cultural	-	
Aproveitamentos Hidroagrícolas	-	
Aquiculturas	-	
Atividades económicas (estabelecimentos)	224	

**ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha) -** Localizada na zona costeira da RH8, Figura 20.



Figura 20 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha)

No Quadro 16 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha).





Quadro 16 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha), período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	55%	16%	29%
Fontes de Poluição	-	-	-
Área inundada	35%	50%	15%
Elementos expostos	s potencialmente afetados (n.º)		
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massas de Água		3	
Águas Balneares		-	
Património Natural e Áreas Protegidas		-	
Património Cultural		2	
Atividades económicas (estabelecimentos)		433	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

**ARPSI de Faro -** Localizada no rio Seco, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 21.



Figura 21 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Faro

No Quadro 17 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Faro.





Quadro 17 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Faro, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	81%	9%	10%
Fontes de Poluição	1	-	-
Área inundada	91%	6%	4%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massa de Água		7	
Águas Balneares		-	
Património Natural e Áreas Protegidas		2	
Património Cultural		-	
Atividades económicas (estabelecimentos)		4 848	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

#### ARPSI de Faro (Mar) - Localizada na zona costeira da RH8, Figura 22.



Figura 22 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Faro - Mar

No Quadro 18 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Faro (Mar).





Quadro 18 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI Faro - Mar, período de retorno de 100 anos

Elementos expostos potencialmente afetados (n.º)		
População	46	
Fontes de Poluição	-	
Área Inundada (km2)	-	
Águas de Proteção para Consumo Humano	-	
Edifícios Sensíveis	-	
Massas de Água	2	
Águas Balneares	1	
Património Natural e Áreas Protegidas	2	
Património Cultural	-	
Aproveitamentos Hidroagrícolas	-	
Aquiculturas	-	
Atividades económicas (estabelecimentos)	80	

**ARPSI de Loulé (Almancil) -** Localizada no rio Gondra, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 23.



Figura 23 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Loulé (Almancil)

No Quadro 19 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Loulé (Almancil).





Quadro 19 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Loulé (Almancil), período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	73%	26%	0,1 %
Fontes de Poluição	-	-	-
Área inundada	80%	19%	0,1%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		1	
Massas de Água		9	
Águas Balneares		-	
Património Natural e Áreas Protegidas	2		
Património Cultural	-		
Atividades económicas (estabelecimentos)		5 081	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

**ARPSI de Loulé (Boliqueime) -** Localizada no rio Boliqueime, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 24.



Figura 24 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Loulé (Boliqueime)

No Quadro 20 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Loulé (Boliqueime).





Quadro 20 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Loulé (Boliqueime), período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	73%	22%	4%
Fontes de Poluição	1	1	-
Área inundada	59%	36%	5%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massas de Água		4	
Águas Balneares		-	
Património Natural e Áreas Protegidas		-	
Património Cultural		1	
Atividades económicas (estabelecimentos)		2 995	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

**ARPSI de Monchique -** Localizada no rio Monchique, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 25.



Figura 25 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Monchique

No Quadro 21 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Monchique.





Quadro 21 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Monchique, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	53%	30%	17%
Fontes de Poluição	-	-	-
Área inundada	55%	27%	18%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massas de Água		1	
Águas Balneares			
Património Natural e Áreas Protegidas		1	
Património Cultural		-	
Atividades económicas (estabelecimentos)		57	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		-	
Aquiculturas		-	

#### ARPSI de Quarteira (Vale do Lobo) - Localizada na zona costeira da RH8, Figura 26.



Figura 26 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Quarteira - Vale do Lobo

No Quadro 22 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI da Quarteira (Vale de Lobo).





Quadro 22 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Quarteira (Vale do Lobo), período de retorno de 100 anos

Elementos expostos potencialmente afetados (n.º)		
População	13	
Fontes de Poluição	1	
Área Inundada (km²)	0.15	
Águas de Proteção para Consumo Humano	-	
Edifícios Sensíveis	-	
Massas de Água	1	
Águas Balneares	2	
Património Natural e Áreas Protegidas	-	
Património Cultural	-	
Aproveitamentos Hidroagrícolas	-	
Aquiculturas	-	
Atividades económicas (estabelecimentos)	-	

**ARPSI de Silves -** Localizada no rio Arade, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 27.



Figura 27 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Silves

No Quadro 23 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Silves.





Quadro 23 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Silves, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade		
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta
População	71%	8%	21%
Fontes de Poluição	1	-	-
Área inundada	52%	18%	30%
Elementos expostos	potencialmente afe	tados (n.º)	
Águas de Proteção para Consumo Humano		-	
Edifícios Sensíveis		-	
Massas de Água		6	
Águas Balneares		2	
Património Natural e Áreas Protegidas		1	
Património Cultural		4	
Atividades económicas (estabelecimentos)		6 444	
Aproveitamentos Hidroagrícolas		1	
Aquiculturas		1	

**ARPSI de Tavira -** Localizada no rio Arade, rio costeiro que escoa diretamente para o Oceano Atlântico, Figura 28.



Figura 28 - Área inundada para o período de retorno de 100 anos, ARPSI de Tavira

No Quadro 24 estão contabilizados os elementos expostos potencialmente afetados, para o período de retorno de 100 anos, na ARPSI de Tavira.





Quadro 24 - Resumo dos elementos expostos da ARPSI de Tavira, período de retorno de 100 anos

Elementos Expostos	Classes de Perigosidade					
Potencialmente Afetados	Muito Baixa / Baixa	Média	Alta / Muito Alta			
População	82%	8%	11%			
Fontes de Poluição	3	-	-			
Área inundada	67%	9%	24%			
Elementos expostos	s potencialmente afetados (n.º)					
Águas de Proteção para Consumo Humano		-				
Edifícios Sensíveis		3				
Massas de Água		4				
Águas Balneares		-				
Património Natural e Áreas Protegidas		2				
Património Cultural		5				
Atividades económicas (estabelecimentos)		1 879				
Aproveitamentos Hidroagrícolas		1				
Aquiculturas		-				







# 5- Coordenação Internacional

Na DAGRI, um dos aspetos que tem necessariamente que ser assegurado é o caráter transfronteiriço das inundações. Este facto leva a que sejam desenvolvidos mecanismos de cooperação entre os Estados-Membros transfronteiriços, sempre que sejam identificadas situações em que esta particularidade seja relevante no contexto da determinação e/ou redução do risco associado às inundações, nomeadamente inundações que afetem mais do que um Estado-Membro, impactes transfronteiriços de medidas que impliquem ações em regiões além-fronteiras.

Estas ações colaborativas assumem expressão também nas reuniões do Grupo de Trabalho da DAGRI, que decorrem duas vezes por ano sob a alçada da CE e que incluem todos os Estados-Membros.

#### 5.1- Recomendações da Comissão Europeia

Ao longo do 1.º ciclo de implementação da DAGRI foram muitas as questões metodológicas que se colocaram e para as quais foi necessário encontrar as soluções mais adequadas face à informação disponível. Este processo beneficiou largamente da boa cooperação entre os Estados-Membros envolvidos assim como do acompanhamento de todo o processo pela Comissão Europeia (CE), quer ao longo das reuniões do grupo de trabalho da DAGRI, quer através de ações de avaliação do curso dos trabalhos desenvolvidos em cada Estado-Membro. Neste contexto são produzidas pela CE análises críticas e avaliações de cada uma das etapas de desenvolvimento, para cada Estado-Membro, nas quais são dadas indicações consideradas pertinentes para uma mais eficiente implementação futura da diretiva.

Durante o ano de 2018 e estando já em curso os trabalhos finais de identificação das ARPSI do 2.º ciclo de todos os Estados-Membros, a CE apresentou o relatório de avaliação do 1.º ciclo, tendo em vista principalmente estabelecer referências para a implementação do 2.º ciclo. Este relatório, além da análise dos procedimentos e resultados de cada Estado-Membro, inclui a apresentação dos pontos fracos e fortes do 1.º ciclo e indicações relevantes para o desenvolvimento dos ciclos de implementação futuros. Estes devem ser tidos em conta já no 2.º ciclo, inclusive no procedimento de identificação e reavaliação das ARPSI.





As apreciações finais dirigidas a todos os Estados-Membros visam abranger todas as questões que foram entendidas como pertinentes e para as quais a CE pretende que seja dada particular atenção no desenvolvimento dos ciclos de implementação futuros:

- As inundações de origem pluvial, subterrânea ou costeira, devem ser consideradas nos procedimentos de APRI, sempre que for relevante;
- É importante assegurar que todos os procedimentos de implementação dos procedimentos previstos na DAGRI, na APRI, na cartografia e no PGRI, se refiram entre si e que sejam continuamente disponibilizados, de forma acessível, a todo o público;
- A definição de medidas de redução de risco deve privilegiar medidas de planeamento de uso do solo e/ou de medidas de renaturalização (medidas verdes);
- As medidas definidas nos PGRI para cada uma das ARPSI devem ter ordem de prioridades assente numa avaliação da relação custo-benefício das mesmas;
- As alterações climáticas devem assumir maior relevância na avaliação de riscos de inundações;
- Devem ser considerados mecanismos adicionais que assegurem o envolvimento ativo das partes interessadas (stakeholders), como por exemplo o recurso a painéis ou grupos de aconselhamento (advisory boards);
- Continuar a desenvolver estratégias comuns, nas bacias internacionais, tomando em linha de conta, os efeitos a montante e a jusante das medidas de redução dos riscos de inundações não localizados nas proximidades de fronteiras nacionais, e alargar a prática de consultas públicas comuns ao nível dos países envolvidos;
- Os períodos de consulta pública devem ser alargados e simultâneos para todas as unidades de gestão territorial consideradas no desenvolvimento dos PGRI.

Para Portugal, as recomendações específicas salientam ainda a necessidade de no 2.º ciclo se atender ao seguinte:

- Estabelecer, tanto quanto possível, objetivos mensuráveis para os PGRI, e associar as medidas aos objetivos;
- Assegurar referências cruzadas entre os PGRI, as ARPSI (áreas com um risco
  potencial significativo de inundações) e as CZIRI (cartas de zonas inundáveis e de
  risco de inundações), conforme adequado, e que estes estejam constantemente
  disponíveis a todos os interessados e ao público num formato acessível, incluindo
  o formato digital;
- Identificar de forma mais concreta as fontes de financiamento para as medidas.
   Escolher e priorizar as medidas tendo em conta os custos e os benefícios, quando pertinente.

Assim para este 2.º ciclo, foi dada atenção particular a cada um dos aspetos atrás referidos sendo que, no contexto da modelação e cartografia, foram implementadas metodologias que se considera traduzirem significativas melhorias nos procedimentos de identificação e avaliação de zonas de risco, em relação ao 1.º ciclo. Neste ciclo, as alterações climáticas foram incorporadas na avaliação preliminar, encaradas como um potencial agravamento





no futuro de eventos extremos, bem como na elaboração da cartografia de risco de inundações. Foi ainda desenvolvida uma metodologia para a avaliação dos potenciais impactos económicos das inundações, conforme tinha sido recomendado no referido relatório da CE.

Ao longo do 2.º ciclo de implementação da DAGRI, todas as entidades que se encontram representadas na CNGRI foram envolvidas. A APA desencadeou procedimentos próprios, para que todas as partes interessadas ou com informação relevante para o mapeamento das áreas inundadas cedessem informação. Assim, salienta-se a interação com as entidades regionais e locais, nomeadamente as autarquias e as Comunidades Intermunicipais, às quais se solicitou informação cartográfica o mais atual possível e com uma escala de maior pormenor. Verificou-se um maior envolvimento destas entidades, com benefícios mútuos, atendendo a que os resultados que venham a ser obtidos têm de ter expressão nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), nomeadamente no Plano Diretor Municipal (PDM), na REN e Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil (PMEPC) nos termos previstos no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro

A interação com as designadas partes envolvidas conduziu ao resultado agora apresentado para consulta pública com a qual se pretende assegurar a máxima transparência nesta fase de implementação da diretiva e, principalmente, potenciar a participação de todas as pessoas e entidades envolvidas na problemática do risco de inundações para a minimização das suas consequências.







## 6- Vulnerabilidade Social e Ambiental nas ARPSI

O conhecimento da vulnerabilidade às inundações nos recetores considerados na Diretiva das Inundações - população, ambiente, atividades económicas e património cultural - contribui para uma melhor preparação para este fenómeno e, simultaneamente, para uma melhor definição e priorização de medidas que visem a diminuição das consequências negativas.

A UNESCO - Institute for Water Education propõe o estudo da vulnerabilidade tendo em conta a exposição, a suscetibilidade e a resiliência, Figura 29, onde estes parâmetros se definem como:

- A exposição pode ser entendida como as condições físicas da área inundada, a população, a ocupação do território. Os indicadores desta componente podem ser separados em duas categorias: a primeira abrange a exposição de diferentes elementos ao risco e a segunda fornece as características gerais da inundação, nomeadamente a sua perigosidade;
- A suscetibilidade está relacionada com as características do sistema em estudo, incluindo o contexto social dos danos causados pela inundação. Em particular a perceção e a preparação das pessoas afetadas pela ameaça das inundações, as instituições que estão envolvidas na mitigação e redução dos efeitos dos perigos e na existência de possíveis medidas;
- A **resiliência** traduz-se pela capacidade de recuperação após a inundação e a capacidade de ação durante a inundação.

ממע	Exposição - Elementos em risco - Perigosidade da inundação	Antes da Inundação	
	Suscetibilidade - Percepção do risco de inundação - Preparação para fazer face à inundação	Antes e durante a inundação	
Vulnerabilidade	Resiliência - Capacidade de resposta - Capacidade de recuperação	Durante e depois da inundação	

Figura 29 - Fatores que influenciam a vulnerabilidade de um sistema a eventos de inundação (Fonte: adaptado de <u>UNESCO</u>)





Segundo a UNESCO a vulnerabilidade deve ser determinada tendo por base um conjunto de indicadores. Um **indicador** pode ser definido como uma característica inerente que estima quantitativamente a condição de um sistema. Os indicadores de vulnerabilidade devem fornecer informações adicionais para estabelecer metas mais precisas e quantitativas para a sua redução.

No contexto dos PGRI apresenta-se uma análise sumária da vulnerabilidade social e ambiental nas ARPSI e apenas para o período de retorno T= 100 anos, com base num conjunto de indicadores selecionados, tendo em conta a existência de dados que permitam a sua quantificação, a sua adequação à área em análise. Assim, esta a análise não representará um estudo exaustivo de vulnerabilidade nas ARPSI, mas sim um contributo para uma melhor compreensão dos impactos das inundações e das estratégias a adotar para diminuir o risco que lhes está associado.

### 6.1- Vulnerabilidade Social

A avaliação da vulnerabilidade social, tendo uma dimensão complexa, inclui vários fatores como idade, género, taxa de desemprego, densidade e qualidade do ambiente construído, uso do solo, arrendamento habitacional e a presença de redes de apoio informais. Sendo que a informação base para estimar a vulnerabilidade social envolve critérios foi aplicada a metodologia de análise multicritério de apoio à decisão de descrita em Fernandez et al (2016).

A avaliação da vulnerabilidade potencial enquadra-se como uma medida estrutural de gestão do risco de inundação, pois permite a definição de medidas que aumentem a resiliência a este fenómeno.

Considerando que a base estatística nacional mais detalhada, à data, assenta nos Censos 2011 do Instituto Nacional de Estatística (INE), considerou-se como base territorial, a Base Geográfica de Referenciação de Informação 2011 (BGRI 2011), disponibilizada *online* por este instituto. A componente espacial foi avaliada com base, apenas, na subsecção incorporada na APRSI, mesmo que parcialmente, uma vez que é o nível de maior desagregação estatística.

Relativamente à componente uso do solo, foi utilizada como base a cartografia de uso e ocupação do solo de Portugal Continental (COS2007), disponibilizada pela Direção-Geral do Território (DGT).

Na análise multicritério e seguindo a metodologia acima referida foram considerados para a determinação da vulnerabilidade os fatores população, edifícios, condição socioeconómica e uso e ocupação do solo. Cada fator foi decomposto em subfactores que





foram valorados de acordo com a sua maior ou menor dificuldade em presença de uma inundação e também face à sua capacidade de recuperação após o evento.

Assim, a população foi avaliada considerando para o número total de pessoas residentes na área inundada os seguintes índices:

- i) Idade são considerados mais vulneráveis os mais idosos e as crianças, que em presença de uma inundação apresentam maior dependência para a tomada de decisão e ação;
- ii) Género foi considerado que as mulheres apresentam maior perceção do risco e bem preparadas para , mas por outro lado durante a fase de recuperação poderão apresentar maiores dificuldades;
- iii) Agregado familiar famílias com mais de 5 pessoas consideradas mais vulneráveis.

Os edifícios foram avaliados tendo em conta as seguintes características:

- i) Idade construídos até 1981 considerados mais vulneráveis, uma vez que as normas de segurança em edifícios começaram a ser implementadas em Portugal após 1980;
- ii) Número de Andares edifícios com maior número se andares são considerados menos vulneráveis uma vez que os pisos superiores podem servir de abrigo em caso se inundação;
- iii) Função alojamentos coletivos, como lares, prisões, entre outros apresentam maior dificuldades em situações de evacuação.

A condição socioeconómica foi avaliada considerando os subfactores:

- i) Grau de escolaridade foi considerado que quanto maior for o nível de escolaridade, menor será a vulnerabilidade às inundações;
- ii) Relação de propriedade proprietários apresentam maior tendência para tomar medidas de salvaguarda face a um risco que estejam expostos;
- iii) Taxa de desemprego indivíduos sem emprego apresentam maior dificuldade em fazer face ao risco e em recuperar do seu impacto;
- iv) Taxa de analfabetismo potencial dificuldade em aceder a informação sobre o risco e a avisos.

O uso e a ocupação do solo foi avaliada tendo em conta os subfactores uso do solo, densidade populacional e densidade de construção, considerando que solos urbanizados com uma elevada densidade populacional e de construção apresentam maior vulnerabilidade.

A cada fator e subfactor foi atribuída uma ponderação de acordo com a metodologia proposta por Fernandez and Al, 2016, os valores obtidos foram normalizados de forma a variar no intervalo 0 a 1 e classificados de acordo com o Quadro 25.





Quadro 25 - Classes de vulnerabilidade social

Indicador de Vulnerabilidade Social	Classe
0.8-1	Muito Alta
0.6-0.8	Alta
0.4-0.6	Média
0.2-0.4	Baixa
0-0.2	Muito Baixa

No Quadro 26 apresentam-se os resultados obtidos para os municípios da RH7 que são intersetados por ARPSI. Indicam-se aqui os subfactores que contribuem para o fator associado obter classificação acima ou igual a média. **Salienta-se que os resultados são apenas relativos à área dos municípios que se encontra em área inundável**. Pretende-se desta forma auxiliar os municípios na definição de uma estratégia que diminua a sua vulnerabilidade às inundações.

No fator "População" todos os municípios apresentam classificação média, pelo mairo percentagem de mulheres na população residentes.

Importa salientar, ainda, a que perigosidade está exposta esta população mais vulnerável - destacam-se os municípios de Armação de Pera e Silves que apresentam mais 20% da população exposta a uma perigosidade de nível Alto e Muito Alto.

No fator "Edifícios" o município de Portimão apresenta classificação elevada, relacionado com a existência de edifícios com 1 ou 2 pisos; Silves apresenta uma classificação baixa pela existência de edifícios construídos depois de 1981.

No fator "Socioeconómico" o município de Portimão apresenta classificação alta devido à escolaridade ser maioritariamente até ao 3.º ciclo do ensino básico, da população potencialmente afetada pelas inundações.

No fator "Uso e ocupação do solo" os municípios de Albufeira e Tavira apresentam classificação média face à elevada taxa de uso do solo agrícola e pela densidade de construção, ou seja, edifícios na área que é inundada, respetivamente.O municipio de Monchique pela densidade de construção, em área inundada.





Quadro 26 - Níveis de vulnerabilidade social por município intersectado pelas ARPSI da RH8

Concelho	oncelho População Edifícios		Sócio-económia	Uso e ocupação do solo	
Albufeira	Média	Média	Média	Média	
Silves	Média	Baixa	Média	Baixa	
Portimão	Média	Alta	Alta	Mt baixa	
Loulé	Média	Média	Média	Mt baixa	
Faro	Média	Média	Média	Mt baixa	
Tavira	Média	Média	Média	Média	
Monchique	Baixa	Média	Baixa	Alta	

### 6.2- Vulnerabilidade Ambiental

As inundações podem causar impactes ambientais significativos, como erosão, assoreamento, deslizamentos de terra, destruição da vegetação e outros, podendo, ainda, arrastar poluentes, devido às escorrências e ao arrastamento à passagem da água pelos terrenos e por edifícios associdados a diferentes atividades económicas que podem ter impacte significativo na qualidade da água, nos habitats terrestres e aquáticos. Face às consequências ambientais que as inundações podem provocar, a Diretiva das Inundações estabelece que devem ser identificadas nas ARPSI, as áreas protegidas e o património natural que podem ser afetados e as possíveis fontes de poluição, com objetivo de definir medidas que minimizem ou evitem estes efeitos e garantam a proteção do ambiente.

Durante os eventos de inundação podem surgir problemas graves nas áreas que são inundadas, não só porque pode ocorrer um aumento significativo do volume de águas residuais urbanas que afluem às ETAR, e que podem forçar a descargas diretas de esgoto não tratado para a(s) massa(s) de água por incapacidade de tratamento, mas também pelo arrastamento de contaminantes que se encontram depositados nos solos ou por destruição e inundação de edifícios que podem conter substâncias contaminantes, Figura 30.







Figura 30 - Potenciais fontes de poluição





A implementação da DAGRI decorre em estreita a articulação com a Diretiva-Quadro da Água, na medida em que ambas visam a proteção do ambiente e da saúde humana. As inundações estão diretamente relacionadas com vários aspetos que são relevantes para o estado da(s) massa(s) de água, por este motivo são também identificadas as massas de água que possiveis de serem afetadas pelas inundações nas ARPSI e para os respetivos cenários modelados.

Tendo em conta que as consequências são tão mais gravosas quanto o tipo fonte de poluição que é atingida e que podem ter um efeito tão prejudicial quanto maior a perigosidade da cheia que as atinge, foi implementado **um indicador de vulnerabilidade ambiental**, adaptado de Zeleňáková, 2016. A cartografia permitiu a determinação da perigosidade e da consequência da inundação, bem como a identificação das infraestruturas em área inundável que podem constituir uma fonte de poluição, pretendendo-se agora complementar a análise de risco elaborada. A análise agora desenvolvida permite conhecer a potencial severidade do impacte da fonte de poluição e consequentemente a vulnerabilidade do recetor "Ambiente".

A metodologia proposta assenta na distribuição do tipo de fonte de poluição por classes de severidade do impacte no ambiente, conforme explicitado na Quadro 27. A cada fonte de poluição foi atribuida uma "classificação", foram tidos em consideração vários tipos de atividade designados na referida tabela e a cada uma destas foi associado uma ponderação tanto maior quanto mais gravosa a atividade e a sua afetação para o ambiente.

Quadro 27 - Classificação do Impacte no Ambiente por fonte de poluição

Quality =							
Fontes de Poluição	Características	Critérios	Sistema Classificação	Pesos	Impacte Ambiental		
		PAC <sup>2</sup>		0.28	1.68		
Indústria	Tipo	IPPC	6	0.31	1.86		
		SEVESO		0.41	2.46		
		< 2 000		0.14	0.56		
ETAB.	Número de	[2 000 - 10 000[	4	0.21	0.84		
ETAR	Habitantes	[10 000 - 100 000[	4	0.27	1.08		
		≥100 000		0.38	1.52		

O indice de Impacte Ambiental (IA) de uma fonte de poluição representa-se pela seguinte equação:

$$IA_{Fonte\ de\ poluição} = Classificação\ imes Peso$$
 Equação 1

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Postos de Abastecimento de Combustível





No caso das Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), foram identificadas aquelas em que ao longo do ano de 2019 ocorreram mais de quatro descargas de tempestade e para estas o resultado foi agravado o valor do Impacte no Ambiente por fator de 1,5.

A determinação da vulnerabilidade ambiental teve por base a cartografia de perigosidade de cheia, velocidade e profundidade da água, aferiu-se a classe de perigosidade do polígono mais gravoso que abrange a fonte de poluição. Para simplicação de intepretação de resultados as classes de perigosidade agruparam-se de acordo com a correspondêndia tida no Quadro 28.

Quadro 28 - Classes de perigosidade

Perigosidade	Perigosidade				
Perigosidade	Qualitativa	Quantitativa			
Reduzida	Baiya	1			
Baixa	Baixa	1			
Média	Média	3			
Alta	Alta	5			
Muito Alta	Alla	J			

Os valores obtidos para Indicador de Vulnerabilidade Ambiental, para todas as ARPSI, foram normalizados através de uma transformação linear, Equação 2, para uma escala 0.1. O valor 0.2 do indicador normalizado foi estabelecido como o limite para a classificação de impacte significativo no ambiente.

$$IVA = \frac{1}{2} * [1 + (IA_i - IA_{av})/(IA_{max} - IA_{min})]$$
, se  $AI_i \ge AI_{av}$  Equação 2  
 $IVA = \frac{1}{2} * (IA_i - IA_{min})/(IA_{av} - IA_{min})$ , se  $IA_i < IA_{av}$ 

No Quadro 29 apresentam-se os resultados obtidos para o indicador de vulnerabilidade ambiental por municipio, identificando as potenciais fonte de poluição e a perigosidade a que estão expostas.

Após a normalização verifica-se que os municípios de Albufeira, de Loulé e de Tavira têm um valor de vulnerabilidade ambiental acima do intervalo de normalidade, Figura 31.

Quadro 29 - Indicador de Vulnerabilidade Ambiental nas ARPSI da RH8

ARPSI	Designação	Município	Tipo Infraestrutura	Habitantes Equivalentes	Impacte Ambiental	Perigosidade
	Repsol		Posto de			
Albufeira	(Estrada das	Albufeira	abastecimento	N.A.	1.68	Baixa
	Ferreiras)		de combustível			





ARPSI	Designação	Município	Tipo Infraestrutura	Habitantes Equivalentes	Impacte Ambiental	Perigosidade	
	Galp (Rua		Posto de				
Tavira	Borda D'Água	Tavira	abastecimento	N.A.	1.68	Baixa	
	de Aguiar)		de combustível				
	Galp (R. Dr.		Posto de				
Tavira	José Pires	Tavira	abastecimento	N.A.	1.68	Baixa	
	Padinha)		de combustível				
	Repsol (Rua das Salinas)		Posto de				
Tavira		Tavira	abastecimento	N.A.	1.68	Baixa	
			de combustível				
Silves	ETAR de	Cilcon	ETAR	15 500	1.08	Baixa	
Silves	Silves	Silves	ETAK	15 500	1.00	Daixa	
Faro	ETAR de	Faro	ETAR	113 200	1.52	Baixa	
Faio	Faro/Olhão	Гаго	LIAK	113 200	1.32	Daixa	
Loulé	ETAR de						
	Pinhal do	Loulé	ETAR	10 000	1.08	Baixa	
(Boliqueime)	Concelho						
Loulé	ETAR de	Louiá	ETAD	164 205	1.50	Média	
(Boliqueime)	Vilamoura	Loulé	ETAR	164 295	1.52	110010	

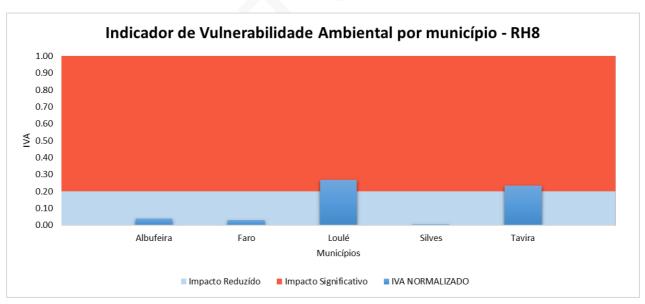


Figura 31 - Indicador de Vulnerabilidade Ambiental Normalizado nas ARPSI da RH8







# 7- Avaliação da Implementação do Programa de Medidas do 1.º Ciclo

O Programa de Medidas do 1.º ciclo de implementação da DAGRI constitui-se como uma das peças mais importantes do PGRI ao integrar um conjunto de medidas que visam dar cumprimento aos diferentes objetivos estratégicos e operacionais que se pretendem alcançar, e assim minimizar, reduzir ou por vezes eliminar o risco de inundações. O Programa de Medidas abrange o período temporal do primeiro ciclo de implementação da DAGRI (2016-2021). Para cada medida foram estabelecidos indicadores de execução, constituindo se como mecanismos de monitorização de cada medida.

As medidas propostas dado o seu enquadramento estratégico e a escala espacial de execução foram designadas, em medidas genéricas, quando aplicadas a nível nacional (Portugal Continental) e medidas específicas em função dos riscos associados às inundações de cada uma das ARPSI. As medidas genéricas pelo ser carácter transversal visam potenciar um território mais resiliente, incluindo a sensibilização da população para atitudes preventivas aquando da ocorrência de inundações.

A avaliação do Programa de Medidas visa complementar o relatório de progresso da implementação da programação física das medidas, que inclui a análise da programação física do Programa de medidas e uma análise sobre a taxa de realização dos indicadores. A avaliação que aqui se apresenta diz respeito ao período temporal do 1.º ciclo desde a sua publicação, em 2016, até dezembro de 2020.

## 7.1- Metodologia

A avaliação física do Programa de Medidas assenta na verificação da programação das medidas, que inclui uma análise da calendarização retificada em dezembro de 2020, contrapondo a data de início ou previsão do início da execução de cada medida e a sua data de finalização ou previsão da conclusão. Esta retificação resulta da avaliação e acompanhamento do estado de implementação das medidas face à melhor informação disponível em dezembro de 2020.

A classificação da execução de cada medida foi definida com base em 4 estados de implementação: medidas executadas, medidas em execução, medidas com execução em contínuo e medidas não iniciadas, conforme descrito no Quadro 30.





Quadro 30 - Classificação do ponto de situação de execução das medidas previstas no PGRI

Ponto de Situação	Descrição
Executada	Medida executada até dezembro de 2020, inclusive.
Em execução	Medida iniciada até dezembro de 2020, inclusive, cuja execução ainda decorre.
Executada em contínuo	Medida executada até dezembro de 2020, inclusive, mas cuja execução é contínua.
Não iniciada	Medida ainda não iniciada até dezembro de 2020, inclusive.

A avaliação dos indicadores foi efetuada de forma quantitativa e qualitativa. A primeira em função do grau de implementação das medidas, conforme Quadro 31 e a segunda considerando a seguinte classificação:

- Superado, quando o indicador é atingido e a duração da execução da medida antecedeu a respetiva programação cronológica prevista;
- Atingido, no caso das medidas executadas e executadas em contínuo; e
- Não atingido, correspondente a taxas de execução física inferior a 100%.

Quadro 31 - Classificação do ponto de situação de execução dos indicadores previstos no PGRI

Ponto de Situação	Descrição
Igual a 0%	Medidas não iniciadas em dezembro de 2020.
Maior do que 0% e	Medidas em execução e executadas em contínuo com base na
menor que 100%*	percentagem da execução física.
Igual a 100%	Medidas executadas até dezembro de 2020.

<sup>\*</sup> Indicador agregado em duas classes: " <50%" e "≥50%"

A concretização do Programa de Medidas, ao longo do 1.º ciclo foi avaliado de forma contínua, em sede de CNGRI, considerando a realização física das medidas e dos indicadores estabelecidos, tendo em conta a informação reportada pela ARH Algarve.

No decurso de implementação das medidas foram identificados diversos constrangimentos que não permitiram a execução de algumas das ações tal como planeadas e, como tal, a concretização dos objetivos estabelecidos.

## 7.2- Análise de Execução

O Programa de Medidas da RH8 integra a realização de 12 medidas genéricas, de âmbito nacional, e de 9 medidas específicas de ação regional ou local. Os Quadro 32 e Quadro 33 identificam e descrição das principais características das medidas deste programa.





Quadro 32 - Medidas genéricas do Programa de Medidas

	Quadro 32 Fredicas genericas do Frograma de Fredicas							
Código	Designação	Tipologia	Natureza da infraestrutura	Programação física revista	Execução física (2016- 2020)	Fase de implementação	Resultados quantitativos indicadores	Resultados quantitativos indicadores
PT_PREP1_NAC	SVARH - SNIRH	Preparação	-	2019 - 2022	25%	Em execução <sup>3</sup>	<50%	não atingido
PT_PREP2_NAC	SVARH - Aviso	Preparação	-	2019 - 2021	33%	Em execução <sup>3</sup>	<50%	não atingido
PT_PREP3_NAC	SVARH - Modelação (software)	Preparação	-	2017	100%	Executada	100%	superado
PT_PREV1_NAC	Elaborar guia de boas práticas de ocupação AAPC	Prevenção	-	2017 - 2021	60%	Em execução	≥50%	não atingido
PT_PREV2_NAC	Elaborar estudo sobre estratégia nacional de desassoreamento	Prevenção	-	2022 - 2024	0%	Não iniciada <sup>4</sup>	0%	não atingido
PT_PREV3_NAC	Propor zonas adjacentes e guia de boas práticas nestas zonas	Prevenção	-	2018 - 2021	50%	Em execução	≥50%	não atingido
PT_PREV4_NAC	Fiscalizar o cumprimento das normas associadas às zonas adjacentes	Prevenção	-	2016 - 2021	67%	Executada em contínuo	≥50%	atingido

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Constrangimentos financeiros ou processuais que atrasaram a execução da medida.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Medida não iniciada devido a indisponibilidade de recursos humanos para a elaboração de alguns dos estudos propostos.





Código	Designação	Tipologia	Natureza da infraestrutura	Programação física revista	Execução física (2016- 2020)	Fase de implementação	Resultados quantitativos indicadores	Resultados quantitativos indicadores
PT_PROT1_NAC	Desassorear, desobstruir e remover material dos cursos de água e de albufeiras	Proteção	Verde	2016 - 2021	67%	Executada em contínuo	≥50%	atingido
PT_REAP1_NAC	Proposta legislativa para aquisição de seguros nas zonas inundáveis	Recuperação e Aprendizagem	-	2022 - 2027	0%	Não iniciada <sup>5</sup>	0%	não atingido
PT_REAP2_NAC	Elaborar estudo sobre a metodologia para a avaliação da vulnerabilidade e suscetibilidade da sociedade face inundações	Recuperação e Aprendizagem	-	2019 - 2021	33%	Em execução	<50%	não atingido
PT_REAP3_NAC	Elaboração de um Programa de intervenção nas massas de água para recuperar o seu bom estado após as inundações	Recuperação e Aprendizagem		2018 - 2021	50%	Em execução	≥50%	não atingido

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Por ausência de enquadramento legal específico a medida não foi iniciada.





Código	Designação	Tipologia	Natureza da infraestrutura	Programação física revista	Execução física (2016- 2020)	Fase de implementação	Resultados quantitativos indicadores	Resultados quantitativos indicadores
PT_REAP4_NAC	de dados e informação	Recuperação e Aprendizagem	-	2016 - 2021	67%	Executada em contínuo	≥50%	atingido

Quadro 33 - Medidas específicas do Programa de Medidas

Código	Designação	Tipologia	Natureza da infraestrutura	Programação física revista		Fase de implementação	Resultados quantitativos indicadores	Resultados quantitativos indicadores
PTARSilves_PR EP32_RH8	Planos de Emergência de Proteção Civil (PEPC)	Preparação	-	2018 - 2027	20%	Em execução	<50%	não atingido
PTARSilves_PR OT61_RH8	Promover a galeria ripícola nos afluentes às zonas críticas	Proteção	Verde	-	0%	Não iniciada <sup>6</sup>	0%	não atingido
PTARSilves_PR OT62_RH8	Regras de exploração de infraestruturas hidráulicas	Proteção	Verde	2018 - 2021	50%	Em execução	≥50%	não atingido
PTPREP30_RH8	SVARH - Modelação - implementação, validação de	Preparação	-	2018 - 2021	50%	Em execução	≥50%	não atingido

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES DA RH8

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Dificuldade de concordância na implementação de medidas em domínio hídrico privado impediram o início desta ação.





Código	Designação	Tipologia	Natureza da infraestrutura	Programação física revista	Execução física (2016- 2020)	Fase de implementação	Resultados quantitativos indicadores	Resultados quantitativos indicadores
	modelos de previsão hidrológica e hidráulica							
PTPREP31_RH8	SVARH - Reforço	Preparação	-	2017	100%	Executada	100%	superado
PTRAFaro_ PROT60_RH8	Regularização e requalificação do troço terminal do Rio Seco (a jusante da E.N. 125)	Proteção	Cinzenta	2022 - 2027	0%	Não iniciada <sup>7</sup>	0%	não atingido
PTRATavira_ PREP33_RH8	Planos de Emergência de Proteção Civil (PEPC)	Preparação	-	2018 - 2027	20%	Em execução	<50%	não atingido
PTRATavira_PR OT63_RH8	Reabilitação das margens do rio Gilão	Proteção	Cinzenta	2022 - 2027	0%	Não iniciada <sup>7</sup>	0%	não atingido
PTRATavira_ PROT64_RH8	Elaboração do projeto de execução de barragem na Ribeira do Alportel para proteção da cidade de Tavira	Proteção	Cinzenta	2022 - 2027	0%	Não iniciada <sup>7</sup>	0%	não atingido

<sup>7</sup> Constrangimentos financeiros ou processuais que atrasaram a execução da medida.





Uma descrição mais detalhada pode ser consultada nas respetivas fichas de medidas publicadas através do sítio da APA, I.P. em <u>PGRI-RH8 ANEXO 13.</u>

No Quadro 34 é apresentada, de forma sumária, a caracterização do progresso do Programa de Medidas do 1.º ciclo de implementação da DAGRI, para o período de 2016 a 2020, considerando-se a implementação das medidas genéricas e específicas, referindo a sua fase de execução física.

Quadro 34 - Sumário do progresso das medidas genéricas e específicas relativo à sua execução física

Medidas	N.º de medidas	N.º de medidas executadas	N.º de medidas em execução	N.º de medidas não iniciadas	Taxa de execução física até dez 2020
Genéricas	12	1	9	2	46%
Específicas	9	1	4	4	27%
TOTAL	21	2	13	6	36%

Com base na análise das tabelas acima expostas verifica-se que foi completamente executada 1 medida genérica até dezembro de 2020. Porém verifica-se que a taxa de execução física das medidas já iniciadas é de 46%, onde estão em execução 9 medidas (82% das medidas genéricas). Destas, 6 estão em execução e 3 são executadas em contínuo. Prevê-se que, até o final de 2021, sejam concluídas as 8 das 9 medidas já iniciadas, sendo que as outras 2 foram reprogramadas para próximo ciclo (2022-2027). Em termos da análise do grau de implementação das medidas específicas, verifica-se uma taxa de execução de 27%. Nesta fase, existe 1 medida específica executada e 4 em execução. Realça-se que neste programa não existem medidas que sejam executadas em contínuo. Refere-se que 2 medidas iniciadas em 2018 só terão a sua conclusão durante o segundo ciclo. Devido a alguns dos constrangimentos acima identificados, não serão iniciadas 4 das medidas previstas.

Destaca-se que as medidas PTARSilves\_PREP32\_RH8 e PTRATavira\_PREP33\_RH8, **Plano de Emergência de Proteção Civil (PEPC)**, que incluí cinco ações e que tinham por objetivo melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação, sem descurar os objetivos para os quais foram projetadas, ou seja, contribuir para a segurança de pessoas e bens, passarão a ser designadas por **Plano de Emergência Interno (PEI)**. A conclusão desta medida está prevista ser realizada durante 2.º ciclo, conforme descrito no capítulo 9.





As medidas específicas de Preparação denominadas "Planos de Emergência de Proteção Civil" (PEPC)8, não permitiam englobar todos os pressupostos que estiveram na sua génese. Na ausência de enquadramento legal específico, estas foram redesenhadas. Atendendo aos objetivos que lhe estavam associados considerou-se mais adequado que fossem configuradas como PEI9, onde serão estabelecidas medidas de autoproteção adaptadas ao risco de inundações.

Relativamente à fase implementação das medidas genéricas por tipologia de medida, expostas na Figura 32, destaca-se que uma medida de Preparação de âmbito nacional executada. Verifica-se ainda que:

- 2 das medidas de Preparação foram iniciadas (67% das medidas deste tipo);
- 2 das medidas de **Prevenção** estão em execução (50% das medidas desta tipologia);
- a única medida de Proteção é executada em contínuo; e
- 2 das medidas de **Recuperação e Aprendizagem** estão em execução (50% destas medidas) e 25% é executada em contínuo.



<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Os Planos de Emergência de Proteção Civil (PEPC), tal como definidos, são documentos formais que definem as orientações relativamente ao modo de atuação das Autoridades de Proteção Civil, em operações de Proteção Civil com vista a minimizar os efeitos dos riscos naturais ou tecnológicos sobre as pessoas, a economia, o património e o ambiente. São documentos desenvolvidos com o intuito de organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias à resposta, devendo ser simples, flexíveis, dinâmicos, precisos e adequados às características locais. Por sua vez os PEPC, de acordo com a sua finalidade, classificam-se em gerais ou especiais e consoante a extensão territorial da situação visada, são nacionais, regionais, distritais ou municipais. Os planos gerais elaboram-se para enfrentar a generalidade das situações de emergência que se admitem em cada âmbito territorial e administrativo. Os planos especiais são elaborados com o objetivo de serem aplicados

na iminência ou ocorrência de acidentes graves e catástrofes específicas, como as inundações.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Os Planos de Emergência Interno (PEI) observam o estipulado no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, relativo ao regime jurídico sobre segurança contra incêndio em edifícios e na Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que regula os procedimentos e as normas em termos de proteção e segurança de pessoas e bens. No caso de indústrias PCIP o PEI tem em conta o Decreto-Lei n.º 150/2015, de 5 de agosto, que estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente.





Figura 32 - Execução física das medidas genéricas por tipologia de medida

As medidas específicas apenas estão catalogadas em duas tipologias de medida. Quanto à fase execução, tal como ilustradas na Figura 33, verifica-se que:

- Das 4 medidas de Preparação, 3 estão em execução (75% das medidas deste tipo) e 1 está concluída (25%); e
- Das 5 medidas de Proteção, 1 está em execução (20%) e 4 não foram iniciadas.




Figura 33 - Execução física das medidas específicas por tipologia de medida

As medidas de Proteção podem ainda ser classificadas quanto à natureza das infraestruturas em verde e cinzenta, a única medida genérica de Proteção é de natureza verde, como referido anteriormente, esta é executada em contínuo. Em termos de análise do grau de implementação das medidas específicas de Proteção quanto à sua natureza, conforme a Figura 34, é possível identificar que das 5 medidas de proteção:

- 1 Medida verde está em execução (50%) e a outra não foi iniciada; e
- 3 Medidas cinzentas não foram iniciadas.








Figura 34 - Execução física das medidas específicas de proteção por natureza das infraestruturas

A avaliação sumária do cumprimento dos indicadores relativo às medidas genéricas e específicas é apresentado no Quadro 35. A Figura 35 permite avaliar os resultados dos indicadores de monitorização quer quantitativa, quer qualitativamente.

Quadro 35 - Síntese do progresso das medidas genéricas e específicas - resultados dos indicadores de monitorização

	N.º de		Resul	ltados		Indicadores	Indicadores
Medidas	indicadores	0%	<50%	≥ 50%	100%	atingidos (superados)	não atingidos
Genéricas	12	2	3	6	1	4 (1)	8
Específicas	9	4	2	2	1	1 (1)	8
TOTAL	21	6	5	8	2	5 (2)	16

A avaliação do progresso das medidas genéricas programadas em função dos seus indicadores revela que 33% dos indicadores foram atingidos (4 indicadores) onde 8% dos 12 indicadores foram superados (1 indicadores superados dos 4 atingidos). Realça-se que os indicadores atingidos incluem as medidas executadas e as executadas em contínuo, mesmo que estas últimas correspondam a resultados quantitativos inferiores a 100%.

Até dezembro de 2020 a taxa de realização dos indicadores das medidas específicas é de 11% (1 dos 9 indicadores), onde a totalidade dos indicadores atingidos foram superados.





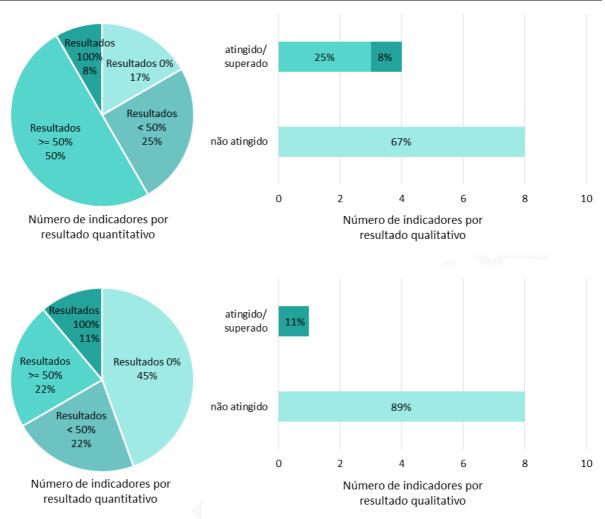


Figura 35 - Sumário do progresso das medidas genéricas (em cima) e específicas (em baixo) quanto à avaliação quantitativa e qualitativa dos indicadores (esquerda e direita respetivamente)

# 7.3- Exemplos de Medidas Executadas, em Execução e Executadas em Contínuo

Relativamente às medidas executadas, em execução e executadas em contínuo, salientase a concretização da medida de Preparação, PT\_PREP3\_NAC, SVARH - Modelação (software), que permite melhorar o conhecimento, a informação, a capacidade de previsão e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados para uma adequada gestão do risco de inundação.

Na Figura 36 apresentam-se algumas das ações que foram sendo executadas, medida de Proteção de natureza verde com execução em contínuo, no âmbito de implementação da medida PT\_PROT1\_NAC que visa desassorear, desobstruir e remover material dos cursos





de água e de albufeiras. Estas ações foram realizadas recorrendo a meios mecânicos e manuais de forma a induzir o menor impacto no ecossistema fluvial e preservar as espécies com relevância na preservação da biodiversidade.



Figura 36 Realização de ações de limpeza no âmbito da medida Desassorear, desobstruir e remover material dos cursos de água e de albufeiras (PT\_PROT1\_NAC)

Na Figura 37 apresenta-se uma captura de ecrã relativa ao formulário online para recolha de informação sobre cheias, o qual permite o registo dos eventos de cheias caracterizando-os de forma temporal e espacial. Este procedimento traduz a implementação contínua da medida de Recuperação e Aprendizagem, PT\_REAP4\_NAC - Recolha e disponibilização de dados e informação sobre inundações.





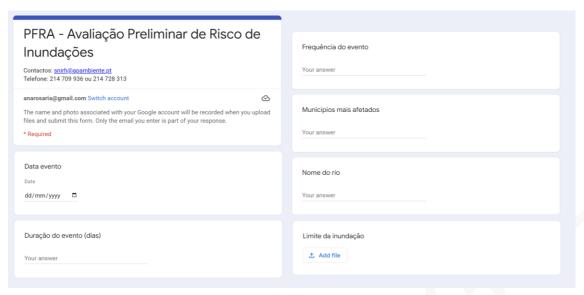


Figura 37 - Formulário online para recolha de informação sobre cheias no âmbito da medida (PT\_REAP4\_NAC)

No âmbito de implementação das medidas de Preparação, destaca-se a concretização da medida SVARH - Reforço, PT\_PREP31\_RH8 que compreende duas ações: (i) a instalação de equipamento de telemetria na estação udométrica de Marmelete (30E/02UG) no concelho de Monchique, com relevância na ARPSI de Aljezur. A instalação de equipamento de telemetria na estação hidrométrica de Silves (30G/04H) no concelho de Silves, localizada na bacia hidrográfica do rio Arade, com relevância na ARPSI de Silves. Na Figura 38 podem ser observadas imagens da estação de Marmelete.










Figura 38 - Estação Udométrica de Marmelete

# 7.4- Síntese da Implementação das Medidas Definidas no 1.º Ciclo

O Programa de Medidas incluía 21 medidas, 12 medidas genéricas, de âmbito nacional e de 9 medidas específicas, com um investimento global previsto de 4,78 milhões de EUR. Sendo que 72% deste investimento destinava-se a medidas de proteção, de ação regional ou local. Inicialmente as medidas genéricas representavam um investimento de 1,92 milhões de EUR e as medidas específicas 2,86 milhões de EUR.

As maiores dificuldades para a concretização do Programa de Medidas tal como previsto em 2016 prenderam-se com constrangimentos financeiros ou processuais, dificuldades de articulação com diplomas legais em vigor e dificuldade de concordância na implementação de medidas em domínio hídrico privado.

Neste contexto, estão a ser ponderadas novas estratégias e metodologias, que permitam ultrapassar os constrangimentos identificados e conduzam à concretização dos objetivos. Para tal está a ser equacionada a reformulação de algumas medidas quer por definição de outras soluções mais eficientes e apropriadas ao objetivo do projeto, quer por articulação ou integração, em ações mais abrangentes.

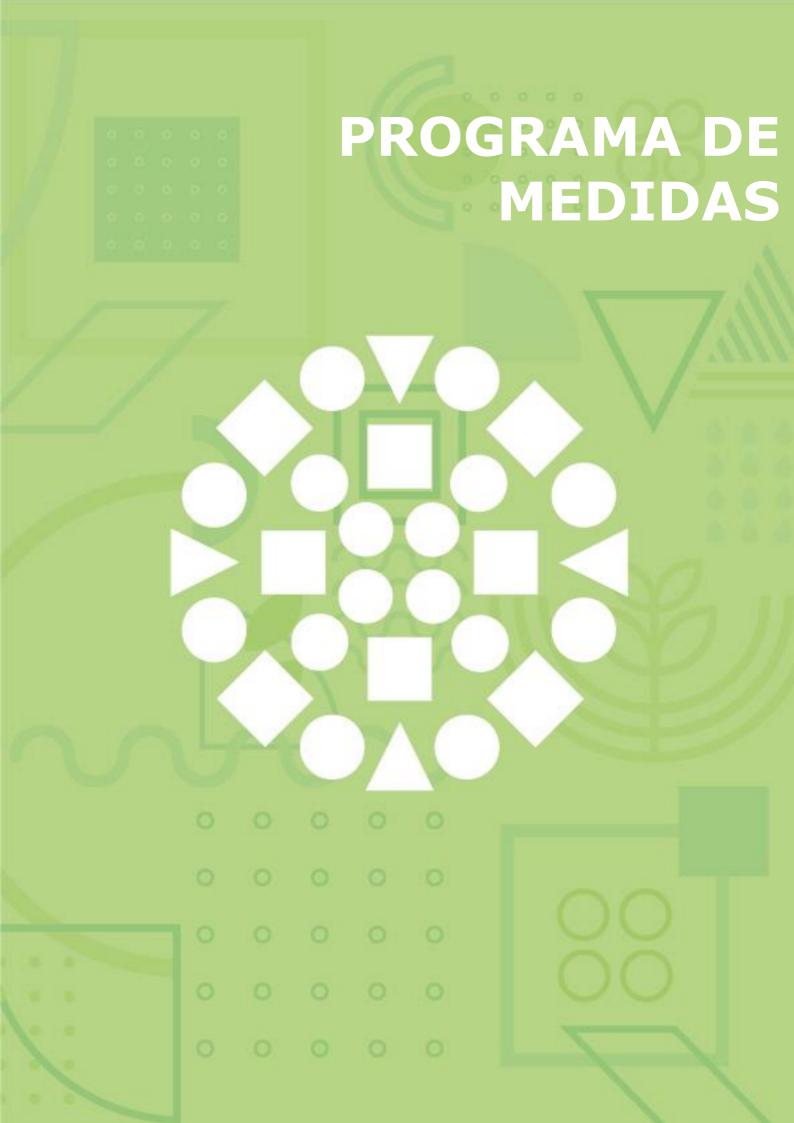





# 8- Programa de Medidas

Os PGRI visam assim a prevenção, proteção, preparação e previsão das inundações, em estreita articulação com os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH), devendo as medidas a definir garantir a diminuição do risco de inundação e em simultâneo assegurar o cumprimento dos objetivos da DQA/LA no que concerne ao estado das massas de água associadas.

Esta articulação deve ter reflexos nos dois planos. Assim, ao se assegurar nos PGRH as condições naturais e os serviços dos ecossistemas, nomeadamente os associados à componente de regulação, está-se a contribuir para o objetivo principal dos PGRI, que visa a redução das potenciais consequências prejudiciais das inundações para a saúde humana, o ambiente, o património cultural, as infraestruturas e as atividades económicas, nas zonas identificadas com riscos potenciais significativos. Ou seja, a resiliência e a adaptabilidade dos sistemas hídricos abrangidos pelos PGRH, e as subsequentes medidas que sejam definidas para atingir esse objetivo, incluindo a análise de cenários futuros dos potenciais efeitos das alterações climáticas e do consequente agravamento dos fenómenos extremos, como as inundações, têm efeitos diretos sobre aqueles que são também os objetivos e âmbito de atuação direta dos PGRI. Por outro lado, no PGRI é importante definir medidas que promovam em simultâneo o bom estado das massas de água, evitando qualquer degradação adicional, por forma a garantir a conservação do capital natural e assegurar a provisão dos serviços dos ecossistemas aquáticos em estreita articulação com os PGRH.

Qualquer potencial risco de incumprimento da DQA/LA por causa de medidas do PGRI só deverá acontecer se for fundamentada por razões associadas à minimização/eliminação direta de danos e perigo de vidas humanas. Neste contexto, no processo de planeamento dos PGRI caso se considerem medidas para redução da probabilidade de inundação numa zona específica, ao nível da gestão de caudais, que podem envolver intervenções físicas e que são identificadas como tendo impactes significativos sobre o regime hidrológico, estes têm de ser avaliados no sentido de se identificar a sua interferência com os objetivos ambientais e estratégicos dos PGRH, e verificar se são de facto justificáveis à luz das disposições existentes naqueles normativos.

## 8.1- Enquadramento e Objetivos

Os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações, conforme estabelecido no n.º 14 da Diretiva 2007/60/CE, "devem centrar-se na **preparação, prevenção e proteção**. Para dar mais espaço aos rios, esses planos deverão ter em conta, sempre que possível, a manutenção e/ou restauração das planícies aluviais, bem como medidas destinadas a





prevenir e reduzir os danos para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as atividades económicas." Importa ainda considerar medidas que visem a **recuperação e aprendizagem** após um evento de cheias ou inundações.

O programa de medidas deve ser definido de modo a permitir a redução dos impactos negativos das inundações, tendo em conta as características de cada ARPSI e aquelas que são as intervenções mais urgentes. Por outro lado, deve ser assegurada a coordenação à escala da bacia hidrográfica e em estreita articulação com os objetivos definidos nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica.

As ações de planeamento devem considerar aqueles que serão os efeitos expectáveis das alterações climáticas, seguindo uma abordagem de "implementar hoje, tendo em conta o futuro". Sendo a população o recetor mais determinante nesta estratégia, a ocupação urbana deve ser pensada para melhorar a resiliência da população através do desenvolvimento e da implementação de medidas que diminuam a sua vulnerabilidade. No PGRI as medidas são ainda associadas aos seguintes objetivos estratégicos:

- Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população e nos agentes sociais e económicos;
- Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para a adequada gestão do risco de inundação;
- Melhorar o ordenamento do território e a gestão da exposição nas áreas inundáveis;
- Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas áreas de possível inundação;
- Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado das massas de água.

No PGRI os objetivos estratégicos adotados encontram-se desagregados em objetivos operacionais a que serão associadas as medidas necessárias para os atingir Quadro 36.

Quadro 36- Objetivos estratégicos e operacionais a considerar no PGRI

Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
	Sensibilizar os cidadãos para os riscos associados
1. Aumentar a perceção do risco	às inundações, aconselhando procedimentos de
de inundação e das estratégias	segurança e comportamentos adequados em caso
de atuação na população, nos	de um evento extremo.
agentes sociais e económicos	Articular com as autarquias os procedimentos de
	diminuição da exposição à ameaça.





Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
<b>1.</b> Aumentar a perceção do risco de inundação e das estratégias de atuação na população, nos agentes sociais e económicos	Divulgar informação e riscos associados, aos diferentes períodos de retorno, nas zonas críticas identificadas.
	Garantir a operacionalidade das redes de monitorização.
2. Melhorar o conhecimento e a	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
capacidade de previsão para adequar a gestão do risco de inundação	Reforçar a cooperação nas bacias internacionais e assegurar o envolvimento das instituições.
·	Promover a operacionalidade e manutenção evolutiva de sistemas de aviso e alerta.
	Aprofundar o conhecimento sobre as inundações através de estudos e planos.
3. Melhorar o ordenamento do	Articular a elaboração dos instrumentos de gestão territorial estabelecendo medidas de redução dos riscos de inundações.
território e a gestão da exposição nas zonas inundáveis	Diminuição da exposição.
	Relocalizar ou retirar edifícios sensíveis e outros elementos expostos de áreas inundáveis.
<b>4.</b> Melhorar a resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação	Diminuição da profundidade, da velocidade de escoamento e do caudal conduz à redução da perigosidade hidrodinâmica.
	Adequar a ocupação de zonas com elevado risco de inundações minimizando os riscos para a saúde humana, ambiente, património e atividades económicas.
	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.





Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
<b>5.</b> Contribuir para a melhoria ou a manutenção do bom estado	Diminuir a probabilidade de ocorrência de derrames e de contaminação das massas de água em caso de inundação.
das massas de água.	Promover medidas naturais de retenção água.  Recuperação e renaturalização das linhas de água.

# 8.2- Medidas de Preparação

As **medidas de preparação** têm como principais objetivos: preparar, avisar e informar a população e os agentes de proteção civil sobre o risco de inundação, diminuindo a vulnerabilidade dos elementos expostos, Quadro 37. Estas incluem a resposta à situação de emergência, ou seja, planos de emergência em caso de uma inundação.

Quadro 37 - Medidas de Preparação - ações e descrição

Tipo de Medida	Ação	Descrição
	Previsão e Alerta de cheias e inundações	Implementar ou reforçar sistemas de alerta e previsão de cheias e inundações.  Reforçar e manutenção da rede hidrométrica.  Reforça e manutenção da rede meteorológica.  Disseminar da informação.  Melhorar dos modelos de previsão.
Preparação	Planeamento da resposta em situação de emergência de cheias e inundações  Sensibilização e preparação do público	Estabelecer ou reforçar o planeamento institucional de resposta a emergências em caso de inundações.  Definir e implementar medidas de autoproteção.  Elaborar e implementar Planos de Emergência Internos.
		Realizar o reforço legislativo que se considere necessário.  Sensibilizar ou reforçar a preparação do público para as inundações.  Sensibilizar ou reforçar a preparação de profissionais de proteção civil para as inundações.  Realizar simulacros para o risco de inundações.  Sensibilizar ou reforçar a preparação dos decisores políticos para as inundações.





		Outras medidas destinadas a estabelecer ou reforçar o grau de
0	Outras	preparação para inundações, a fim de reduzir as consequências
		adversas.

#### 8.2.1- Sistemas de Previsão e Alerta

Os sistemas de previsão e alerta de cheias e inundações desempenham um papel cada vez mais importante na salvaguarda de pessoas e bens. As Nações Unidas através da unidade para Redução do Risco de Catástrofes define **sistema de alerta precoce** como interligação de quatro elementos chave:

- "1. Conhecimento sobre o risco de catástrofe com base na recolha sistemática de dados e análise das catástrofes;
- 2. Dados contínuos deteção remota e monitorização, análise e previsão e caso se possíveis consequências;
- 3. Divulgação e comunicação, através de uma fonte oficial, de avisos atempados, precisos e com ações concretas, informações sobre a probabilidade da catástrofe e potenciais impactos;
- 4. Preparação a todos os níveis para responder aos avisos recebidos.

Estes quatro elementos interligados devem ser suportados por uma coordenação eficaz entre os diferentes agentes de proteção civil, que inclua mecanismos de revisão do evento com o objetivo da melhoria contínua. A falha num dos elementos ou a falta de coordenação entre eles pode levar ao fracasso de todo o sistema."

As componentes que constituem um sistema de alerta e aviso são interdependentes, cada uma gera valor para as restantes, promovendo a melhoria contínua, Figura 39. Contudo, importa salientar que a base de qualquer sistema de alerta, sem o qual não é possível garantir a salvaguarda de pessoas e bens é composta por:

Redes de monitorização com dados contínuos de parâmetros meteorológicos e hidrológicos, fiáveis e em tempo real;

Dados históricos - os fenómenos meteorológicos e hidrológicos presentes só podem ser avaliados em magnitude e em frequência se existir uma série de dados históricos com registos de eventos extremos, com mais de 30 anos.

A fragmentação das redes de monitorização e dos sistemas de alerta e previsão em subsistemas locais, conduz à gestão desintegrada dos recursos hídricos, em particular dos eventos de cheias e inundações, com possibilidade de adicionar dificuldades às ações de salvaguarda. Conforme publicação da Organização Meteorológica Mundial (WMO) "Reconhece-se agora que a importância da previsão e do alerta de inundações como um processo de gestão de riscos e impactos de inundações requer uma abordagem organizacional a tempo inteiro e estruturada. Não é algo que pode ser considerado como





uma operação de contingência temporária dentro de uma organização cumprindo outras funções primárias, por exemplo de nível municipal ou intermunicipal."



Figura 39 - Componentes de um Sistema de alerta e previsão (Fonte: WMO Bulletin Volume 67 (1), 2018)

O Sistema de Vigilância e Alerta de Recursos Hídricos (SVARH) gerido e mantido pela APA, enquanto Autoridade Nacional da Água, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 21/98, de 3 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 115/2020, de 23 de outubro, agrega o conhecimento de décadas de gestão de recursos hídricos e eventos extremos.

O SVARH é um sistema de abrangência nacional, de suporte às ações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), distribuído pelos agentes de proteção civil distritais e municipais e que agrega dados e informação de outras entidades gestoras, Figura 40. Existe também uma versão desenvolvida para mobile o que permite em qualquer lugar, em que exista rede, se possa acompanhar a evolução dos dados de monitorização e respetivos níveis de alerta em caso de evento.





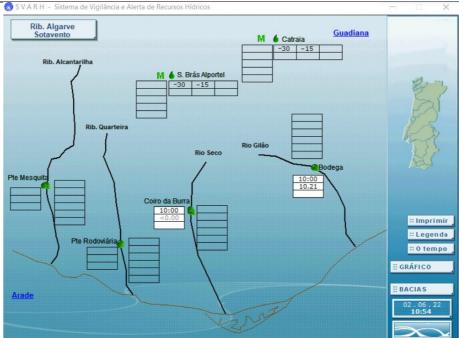


Figura 40 - Atual configuração do SVARH na RH8, Ribeiras do Algarve

Os desafios de manter e operacionalizar o atual SVARH são múltiplos e de alguma complexidade, contudo a sua incontornável relevância na gestão das inundações está demonstrada pelo número crescente de utilizadores e pelo suporte que dá em eventos de inundações, como por exemplo as cheias de 2000/2001 e de 2019/2020. Este sistema pelo papel que desempenha na salvaguarda de pessoas e bens tem um grau de elevado interesse público.

A preparação para enfrentar os desafios climáticos passa por aprofundar o conhecimento e, necessariamente, por dotar da melhor tecnologia e robustez cada componente do sistema de previsão e alerta. O conhecimento sobre o risco de inundações que resulta da cartografia de áreas inundáveis e dos riscos de inundações do PGRI, em particular o desenvolvimento dos modelos hidrológicos e hidráulicos, vem acrescentar valor ao SVARH.

Na Figura 41 apresentam-se as estações atuais do SVARH para as ARPSI de origem fluvial da RH8, bem como a identificação de existência de modelos de previsão hidrológica e hidráulica para operação em tempo-real, Quadro forma a identificar as áreas onde será importante reforçar e atualizar, como sejam:

- Reforço de estações hidrométricas e meteorológicas com teletransmissão;
- Integração das previsões meteorológicas nos modelos hidrológicos. A modelação é uma tarefa de elevada complexidade, que deve assentar na análise contínua dos resultados, das incertezas associadas, ações de calibração, com o objetivo de aumentar o rigor das previsões hidrológicas; e
- Elaboração de relatórios de situação para reporte à Autoridade Nacional de Proteção Civil.







Figura 41 - Estações do SVARH na RH8

Quadro 38 - SVARH nas ARPSI de origem fluvial na RH8

ARPSI	Designação	SVARH	Modelo Hidrológico	Modelo Hidráulico
Albufeira	PTRH8Albufeira01	Não	Não	Não
Aljezur	PTRH8Aljezur01	Sim	Não	Não
Armação de Pêra (Alcantarilha)	PTRH8Alcantarilha01	Sim	Não	Não
Faro	PTRH8Seco01	Sim	Não	Não
Loulé (Almancil)	PTRH8Gondra01	Não	Não	Não
Loulé (Boliqueime)	PTRH8Boliqueime01	Sim	Não	Não
Monchique	PTRH8Monchique01	Sim	Não	Não
Silves	PTRH8Arade01	Sim	Não	Não
Tavira	PTRH8Gilao01	Não	Não	Não





# 8.3- Medidas de Prevenção

As **medidas de prevenção** visam a promoção de políticas de ordenamento do território que contribuam para a redução das consequências das inundações incluindo ações de fiscalização, da relocalização de infraestruturas e de compreensão dos fenómenos das inundações, Quadro 39.

O aumento das áreas impermeabilizadas e a redução dos espaços verdes nas áreas urbanas potenciam o risco de ocorrência de inundações repentinas após fortes chuvas, pelo que a gestão do território assume uma enorme relevância. O uso e ocupação do solo são determinantes na prevenção do risco e na adaptação aos efeitos das alterações climáticas.

Quadro 39 - Medidas de Prevenção - ações e descrição

Tipo de Medida	Ação	Descrição
	Evitar	Evitar a localização de novos elementos expostos em áreas inundáveis, através de políticas de uso do solo ou regulamentação.
	Relocalizar ou retirar	Retirar elementos expostos de áreas de inundação, ou relocalizá-los em áreas de menor probabilidade de inundação e/ou de menor perigosidade hidrodinâmica.
Prevenção	Reduzir	Reduzir as consequências adversas das inundações, nos elementos expostos, pela aplicação de técnicas de construção adaptadas às inundações.
		Remodelar as construções, as infraestruturas públicas e os locais de exploração.
	Estudar/ Investigar	Reforçar a prevenção dos riscos de inundação recorrendo, por exemplo, a modelação e avaliação dos riscos de inundação, avaliação da vulnerabilidade a inundações, programas ou políticas de manutenção, entre outros.

## 8.4- Medidas de Proteção

As **medidas de proteção** enquadram-se no âmbito da redução da magnitude da inundação, ora por atenuação do caudal de cheia ora pela redução da altura ou velocidade





de escoamento, Quadro 40. Entre estas medidas poder-se-á equacionar ações de natureza mais estrutural (por exemplo, construção de diques e barragens com capacidade de amortecimento do hidrograma de cheia). Estas constituem uma abordagem mais tradicional ao risco de inundação, por vezes com custos muito elevados e com uma abrangência muito localizada. Há atualmente um interesse generalizado em trabalhar com processos naturais a montante das ARPSI, com o objetivo de reter a água. Estas são medidas menos estruturais, designadas por medidas verdes (NWRM - Medidas de Retenção Natural da Água) que incluem mudanças na forma como se gere o território, criando novas zonas húmidas, restaurando habitats, recuperação de galerias ripícolas e de cursos de água, que forma fortemente modificados.

Quadro 40 - Medidas de Proteção - ações e descrição

Tipo de Medida	Ação	Descrição
	Gestão natural de inundações	Reduzir o caudal em sistemas de drenagem naturais ou artificiais, criando zonas de retenção, melhoria da infiltração, recuperação das galerias ripícolas que restauram os sistemas naturais para ajudar a reduzir o fluxo e armazenar água.  Restauração e preservação das zonas húmidas.  Renaturalização de cursos de água.  Redução das escorrências e da erosão à escala da parcela agrícola e da bacia hidrográfica.
Proteção  Controlo de caudais	Controlo de caudais	Realizar intervenções físicas para regular os caudais, tais como a construção, modificação ou remoção de estruturas de retenção de água (por exemplo, barragens, açudes, desenvolvimento de regras de exploração) mas que têm um impacto significativo no regime hidrológico.
		Realizar a gestão da dinâmica dos sedimentos.
	Intervenções do leito menor, planícies de inundação e das zonas costeiras	Efetuar intervenções de carácter corretivo, sobre os troços de cursos de água para melhorar as suas condições de escoamento, utilizando técnicas de engenharia natural.  Realizar intervenções de reparação, por ex. diques e margens.





Tipo de Medida	Ação	Descrição
	Gestão de águas pluviais	Efetuar intervenções físicas para reduzir as inundações em ambiente urbano, como o reforço da capacidade dos sistemas de drenagem artificial ou através de sistemas de drenagem sustentáveis.  Realizar a gestão separativa das águas residuais e das águas pluviais.  Diminuir da impermeabilização dos solos.  Garantir áreas de infiltração distribuídas
	Outras	Medidas destinadas a reforçar a proteção contra inundações, que podem incluir programas ou políticas de manutenção das estruturas de defesa contra inundações.

#### 8.4.1- Medidas Verdes

As **medidas verdes** também designadas por Medidas de Retenção Natural de Água (NWRM), são medidas "*multifuncionais que visam proteger os recursos hídricos e que dão resposta a desafios relacionados com a água, reabilitando ou mantendo os ecossistemas, bem como as características e recursos naturais das massas de água utilizando processos e meios naturais" (NWRM, 2013). Estas medidas potenciam vários benefícios como a redução do risco de inundações e secas, a melhoria da qualidade da água, a recarga dos aquíferos, a melhoria e criação de habitats e adaptação às alterações climáticas. Estas medidas irão potenciar a retenção de água no solo, através da redução do escoamento superficial e incremento da infiltração, consequentemente serão igualmente indutoras de impactos positivos ao nível da gestão dos recursos hídricos, quer conservação do solo ou redução da poluição, pela presença de espécies absorventes de poluentes.* 

As medidas verdes baseiam-se na gestão do solo ou em medidas de engenharia natural que utilizam a vegetação, os solos e outros materiais naturais tendo em vista potenciar a retenção de natural da água no território e prevenção de erosão. Estas medidas raramente são executadas de forma isolada, sendo por vezes implementadas de forma combinada com infraestruturas cinzentas.

A implementação destas medidas no território considera as respetivas características biofísicas e sociais, podendo ocorrer a diferentes escalas espaciais - da região hidrográfica até ao nível local, e em diferentes setores. Estes últimos dividem-se em quatro





componentes: agrícola, florestal, urbano e hidromorfológico (ecossistema fluvial). Na seleção das medidas a implementar considerou-se os impactos biofísicos, induzidos nas funções e estrutura do ecossistema e do ciclo hidrológico, bem como os benefícios nos serviços dos ecossistemas e o seu contributo para cumprir os objetivos da política da ambiental UE. O desafio que estas medidas impõem consiste em encontrar a combinação mais adequada de medidas a uma bacia hidrográfica, articulando os vários usos e a gestão do risco de inundações, otimizando o processo de planeamento e ordenamento do território na gestão dos recursos hídricos da bacia hidrográfica.

Na Figura 42 representam-se esquematicamente a distribuição espacial da tipologia das medidas verdes. Nesta figura são exemplificadas medidas dos quatro setores de implementação com diferentes áreas de abrangência. Apesar da unidade de gestão territorial ser a bacia hidrográfica, salienta-se no esquema algumas medidas que respondem a caraterísticas específicas da bacia, como a plantação de espécies florestais nas zonas de cabeceira (F4), criação/reabilitação de galerias ripícolas nas planícies aluvionares (F1) e aumento das superfícies permeáveis em meio urbano (U3).



Figura 42 - Representação esquemática de uma bacia hidrográfica e implementação de medidas verdes (NWRM, 2014)

Na Figura 43 apresentam-se alguns exemplos de medidas verdes implementados para os vários setores que contribuem para a aumentar a infiltração e retenção de água no solo, potenciando um território mais resiliente, contribuindo também para o desenvolvimento sustentável e aumento a biodiversidade.







i) Sebes em terreno agrícola



iii) Reabilitação da ligação ao antigo meandro.



v) Barreira costeira natural



ii) Edificio com jardim



iv) Floresta aluvionar



vi) Estabilização dunar

Figura 43 - Diferentes exemplos de implementação de medidas verdes na minimização dos efeitos das inundações

A Figura 44 representa um esquema de uma intervenção ao nível do setor hidromorfológico, com relevância na minimização dos riscos de inundações e na melhoria de habitats, através da criação de leito e margens diferenciados (com secção de estiagem permitindo uma altura mais elevada de água) com meandrização do curso de água (redução da velocidade do escoamento).





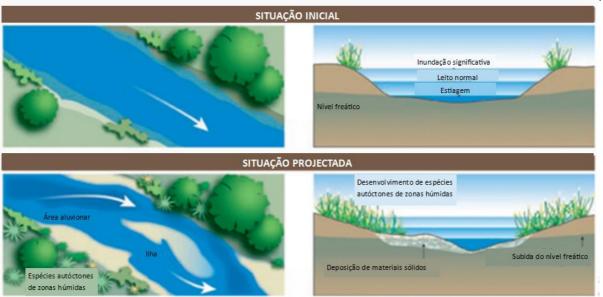


Figura 44 - Reabilitação de um curso de água e controle de inundações (NWRM 2013)

A Figura 45 representa esquematicamente outra intervenção no setor hidromorfológico com reabilitação da galeria ripícola e diferenciação da função ecológica do leito e margens. Sendo o objetivo o controlo de cheias, este tipo de intervenções também potencia o aumento da biodiversidade, a valorização ambiental e lúdica.

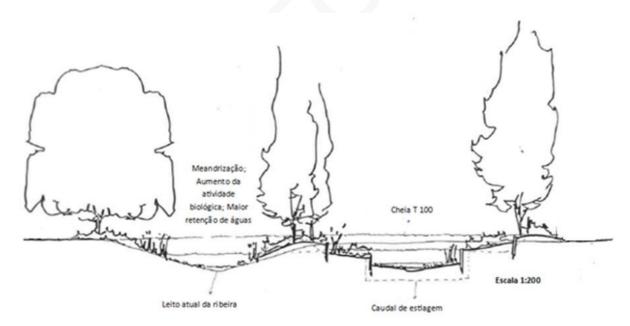


Figura 45 - Representação esquemática de Reabilitação de um curso de água (adaptado de Gonçalo Ribeiro Teles, 1999)





#### 8.5- Medidas de Recuperação e Aprendizagem

As **medidas de recuperação e aprendizagem** visam repor o funcionamento hidráulico da rede hidrográfica e a atividade socioeconómica da população afetada por uma inundação, sendo, também, uma oportunidade de aprender com as boas práticas do passado, Quadro 41. Destacam-se como exemplo as seguintes medidas:

- 1. Recuperação de danos Planeamento, integrando o risco de inundação, e execução de medidas de recuperação das infraestruturas públicas danificadas;
- 2. Proteção Civil Execução dos Planos Municipais de Emergência por exemplo: abastecimento de emergência, alojamento de pessoas;
- 3. Avaliação e análise Avaliação dos estragos, compensações pelos prejuízos causados, análise do evento, análise da resposta à situação de emergência com vista a eventual alteração de procedimentos.

Quadro 41 - Medidas de Proteção - ações e descrição

Ti	Quadro 12 110	didas de Proteção - ações e descrição	
Tipo de Medida	Ação	Descrição	
	Recuperação após catástrofe	Implementar os procedimentos de auxílio com vista à recuperação.  Ativar de fundos de catástrofe.  Criar de um grupo de voluntários.  Promover ações de limpeza, reconstrução,	
Recuperação e Aprendizagem		Promover a celebração de seguros.  Desenvolver, atualizar e manter uma base de dados de eventos de cheias.  Inventariar e quantificar os danos.  Realizar levantamentos topográficos de cotas de inundação.  Efetuar a análise do evento de inundação, revisão das ações tomadas e falhas detetadas.	





# 8.6- Metodologia para Definição da Prioridade no Programa de Medidas

O programa de medidas contém um conjunto diversificado de ações que, tendo em conta os seus objetivos operacionais, podem ser classificados relativamente à sua prioridade de execução, com os níveis definidos no Quadro 42.

Com este objetivo foi desenvolvida uma metodologia para estabelecimento da prioridade de cada medida proposta, com base em critérios que refletem os objetivos estratégicos do PGRI, seguindo o esquema apresentado na Figura 46.




Figura 46 - Esquema de atribuição de prioridade

Nível de
Prioridade

Muito Alta

Alta

Média

Moderada

Baixa

Quadro 42 - Nível de prioridade

Foi definido um conjunto de 16 critérios tendo por base os objetivos operacionais do PGRI; os objetivos gerais de outras Diretivas Ambientais; o contributo para adaptação e mitigação às alterações climáticas; a utilização de soluções de engenharia natural; a redução das consequências das inundações na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património. A cada critério foi atribuída uma escala de pontuação de acordo com o seu grau de impacto, Quadro 43.





Quadro 43 - Lista de critérios e sistema de pontuação a utilizar na análise multi-critério

Código	Critério	Pontuação
F1	Aumento da perceção do risco de inundações	0 - Não se aplica 1 - Abrange um grupo restrito 2 - Abrangência local 3 - Abrangência regional 4- Abrangência nacional
F2	População beneficiada (%)	1- [0,10] 2 - [10,50] 3 - [50,70] 4 - [70,100]
F3	Área beneficiada	0 - Não se aplica 1 - Zona rural 2 - Zona urbana 3 - Intermunicipal 4 - Bacia ou sub-bacia
F4	Diminuição da velocidade do escoamento	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F5	Aumento da capacidade de retenção natural da água	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F6	Redução do pico de cheia	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F7	Melhoria do Ordenamento território	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F8	Contribuição para a adaptação ou mitigação das alterações climáticas	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F9	Solução de engenharia natural	0 - Não 1 - Mista 3 - Sim
F10	Aprofundar conhecimento sobre inundações	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F11	Contribuição para outras diretivas	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F12	Promoção da cooperação transfronteiriça	0 - Não se aplica 1 - Sim





Código	Critério	Pontuação
F13	Desenvolvimento tecnológico de suporte à modelação, às redes de monitorização	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F14	Promove em simultâneo objetivos da FD e WFQ	-1 - Contra os objetivos 0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto
F15	Promove a formação de grupos de auxílio para o apoio na recuperação após eventos	0 - Não 1 - Sim
F16	Promove a recuperação após a inundação	0 - Não se aplica 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto

Os critérios acima apresentados foram agrupados, de acordo com o seu âmbito, pelos cinco objetivos estratégicos definidos no Quadro 36, deste capítulo. A cada objetivo foi atribuído um fator de ponderação que constam do Quadro 44 e, finalmente, foi aplicada a Equação 3 a cada medida proposta, para determinar o valor da sua prioridade.

Quadro 44- Fatores de Ponderação

Objetivo	Critérios	Fator de Ponderação
Obj1	F1 + F2 + F10 + F12 + F16	0,20
Obj2	F2 + F10 + F12 + F13 + F15	0,25
Obj3	F2 + F3 + F7 + F8	0,25
Obj4	F2 + F3 + F4 + F8 + F14	0,15
Obj5	F3 + F5 + F6 + F9 + F11 + F15	0,15

Valor Prioridade = 0.2\*Obj1 + 0.25\*Obj2 + 0.25\*Obj3 + 0.15\*Obj4 + 0.15\*Obj5

Equação 3. Cálculo do valor de prioridade

Do resultado da aplicação da Equação 1 os valores associados aos níveis de prioridade são os que constam no Quadro 45.





Quadro 45 - Fatores de Ponderação

Nível de Prioridade	Valores de ponderação	
Muito Alta	]9.06 - 14]	
Alta	]7.32 - 9.06]	
Média	]5.58 - 7.32]	
Moderada	]3.84 - 5.58]	
Baixa	]0 - 3.84]	

As medidas que configuram estudos que aumentam o conhecimento sobre a temática das inundações e ações com relevância na melhoria dos resultados das previsões hidrológicas e hidráulicas (levantamentos batimétricos, marcas de cheias, entre outros) não se aplica a metodologia proposta. Nestes casos, optou-se por lhe atribuir o valor de prioridade "Alto" se a sua abrangência for aplicável às ARPSI.

### 8.7- Programa de Medidas e Alterações Climáticas

Estudos sobre os impactos das alterações climáticas no Sul da Europa e na Península Ibérica apontam para uma variedade de impactos potenciais como aumentos na frequência e intensidade de secas, inundações, cheias repentinas, ondas de calor, incêndios rurais, erosão e galgamentos costeiros.

Prevê-se um aumento do número de eventos de precipitação extrema (Soares et al., 2017), é de esperar um aumento da variabilidade sazonal da precipitação e a extensão da estação seca do verão para a primavera e outono. Apesar da crescente probabilidade de secas prolongadas continuará a haver uma elevada variabilidade interanual, um aspeto que justifica a possibilidade de virem a ocorrer anos com mais precipitação do que a normal climática de 1971 -2000 (P3-AC).

Os trabalhos desenvolvidos durante a fase de elaboração de cartografia incluíram uma análise dos eventuais impactos das alterações climáticas nos caudais de ponta de cheia para o período de retorno de 100 anos, tendo por base a informação disponibilizada no portal do clima (<a href="http://portaldoclima.pt/pt/">http://portaldoclima.pt/pt/</a>). Tendo em conta que haverá um aumento da frequência de eventos extremos, com a ocorrência de precipitações de grande intensidade, concentradas em períodos de tempo curtos, será expectável um aumento das intensidades de precipitação associadas ao período de retorno em análise, 100 anos.





Salienta-se que o registo e caracterização sistemático de eventos de inundações a que obriga a DAGRI permite simultaneamente seguir as alterações do regime de precipitação que vão ocorrendo, a sua frequência, os seus impactos e a sua magnitude.

No contexto do PGRI, consideraram-se os valores de precipitação média mensal referentes ao período de anos 2041-2070, de modo a considerar cenários aplicáveis a um futuro intermédio. Para cada região hidrográfica e para ambos os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 foram calculadas as médias das anomalias dos meses de inverno, entre dezembro a fevereiro, e selecionada a média mais elevada, que se definiu como a percentagem de majoração a aplicar aos hidrogramas de cheia. Foram assim determinadas 8 diferentes percentagens de majoração correspondentes às 8 regiões hidrográficas. Para cada ARPSI, o cenário de alterações climáticas resulta da majoração, no valor da percentagem atrás mencionada, dos respetivos hidrogramas resultantes da simulação hidrológica correspondentes ao período de retorno de 100 anos, Quadro 46.

Quadro 46 - Variação expectável dos caudais de ponta de cheia nas ARPSI da RH1

ARPSI	Incremento
Albufeira	2%
Aljezur	3%
Faro	2%
Loulé-Almancil	2%
Monchique	2%

De entre as medidas que podem contribuir para a minimização dos efeitos das alterações climáticas, destacam-se as medidas verdes, como sejam a construção e/ou recuperação de bacias de retenção; reconversão de áreas de superfície impermeáveis (e. g. renaturalização de ecossistemas ribeirinhos, instalação de pavimentação drenante). A manutenção e reforço das redes de monitorização quer para reforço dos sistemas de alerta, quer para caracterizar melhor os fenómenos extremos. Implementação de modelação hidrológica e hidráulica como sistema de apoio à decisão na gestão de infraestruturas hidráulicas em situação meteorológicas extremas e alerta de riscos de inundação.

No que se refere às inundações em meio urbano a implementação de técnicas de drenagem urbana sustentável, como sejam a utilização de pavimentos permeáveis e de rugosidade em acordo com condições de escoamento adequadas.

As medidas que permitem aumentar a perceção do risco na sociedade civil potenciam uma melhor preparação para os eventos extremos.





Neste sentido, o programa de medidas integra algumas medidas que foram concebidas com o objetivo da adaptação às alterações climáticas, tendo por base estudos realizados pelas autoridades locais.

#### 8.8- Programa de Medidas do 2.º Ciclo

O programa de medidas da RH8 foi desenvolvido na observância dos objetivos estratégicos e operacionais, tendo em vista a diminuição das consequências na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património. As ações previstas desenvolvem-se a diferentes escalas espaciais, que variam desde a escala nacional (Portugal Continental), da bacia hidrográfica, até à escala local, potenciando a redução da vulnerabilidade e o reforço da resiliência, em particular nas ARPSI.

Assim, as medidas foram agrupadas por âmbito: nacional e específico. As medidas nacionais são medidas transversais pelo seu enquadramento estratégico, aplicadas a todo território continental. As medidas específicas, por observar no seu desenvolvimento as particularidades do território, podem ser de abrangência espacial municipal ou intermunicipal, bacia ou sub-bacia hidrográfica ou ARPSI.

O n.º 3 do artigo 7.º da Diretiva das Inundações estabelece que os PGRI tenham em conta aspetos relevantes, como os custos e os benefícios, a extensão das inundações as zonas com potencial para reter as águas de inundação, como as planícies aluviais, os objetivos ambientais da Diretiva-Quadro da Água (2000/60/CE), a gestão dos solos e da água, o ordenamento do território, a utilização dos solos, a conservação da natureza, a navegação e as infraestruturas portuárias. Além disso, é necessário que os PGRI abordem todos os aspetos da gestão dos riscos de inundação, centrando-se na prevenção, proteção, preparação e recuperação e aprendizagem, incluindo previsões de inundações e sistemas de alerta, tendo em conta as características de cada bacia ou sub-bacia hidrográfica.

As ações previstas encontram-se sintetizadas por "Ficha de Medida", na qual se descreve a identificação e caracterização da respetiva ação, os objetivos atingir, a prioridade, o orçamento previsto, o cronograma físico e financeiro, o enquadramento legal, bem como os benefícios que asseguram e a sua contribuição para atingir os objetivos da UE no âmbito da diminuição dos riscos de inundações. Referem-se ainda os contributos que estas ações potenciam em relação às Alterações Climáticas e ao Pacto Verde Europeu.

Salienta-se, ainda, que as fichas de medida incluem um campo de "Condicionantes" onde se indicam, quando aplicável, os requisitos para que a medida integre a versão final do PGRI, ou as condições a observar para a sua execução, Figura 47.





A cada medida é atribuído um código que inclui a identificação do país (PT), o âmbito da medida, a tipologia e um número por ordem, por tipologia e por cada âmbito, de acordo com a correspondência do Quadro 47. Por exemplo, PTNACPREP01 ou PTRH8PROT08.

Quadro 47 - Atributos do código de medida

Âmbito	Código
Nacional	NAC
Região Hidrográfica	RHx

Tipologia	Código
Preparação	PREP
Proteção	PROT
Prevenção	PREV
Recuperação e Aprendizagem	REAP



PLANOS DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES

Região Hidrográfica do Minho e Lima – RH1

2.º Ciclo de Planeamento – 2022 – 2027

Ficha de ARPSI

Observações
Condicionantes
Condicionada à apresentação do projeto; as ações elegíveis no âmbito do PGRI não incluem ciclovias
Notas
O proponente deve enviar o projeto em formato digital

Figura 47 - Exemplo de condicionantes e notas nas fichas de medidas

#### 8.8.1- Medidas Nacionais

As medidas de âmbito nacional visam melhorar o conhecimento, desenvolver ferramentas de apoio à tomada de decisão e contribuir para uma maior preparação para o fenómeno das inundações.

O ordenamento do território desempenha um papel determinante na diminuição ou agravamento das consequências das inundações, por esse motivo algumas das medidas nacionais visam a implementação de guias e também projetos com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre o fenómeno inundações. No Quadro 48, apenas, estão listadas as medidas, encontrando-se no Anexo III as respetivas fichas de medida.





Quadro 48 - Medidas nacionais

Código	Designação	Objetivo Operacionais
PTNACPREP01	Aquisição de programa informático de desenho assistido por computador com capacidade de modelação/criação de corredores em 3D	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
PTNACPREP02	Atualização tecnológica da infraestrutura de suporte aos modelos de previsão hidrológica e hidráulica	Promover a operacionalidade e manutenção evolutiva de sistemas de aviso e alerta.
PTNACPREP03	Desenvolvimento sistema de alerta precoce de cheias em meio urbano, com integração de dados de radar	Promover a operacionalidade e manutenção evolutiva de sistemas de aviso e alerta.
PTNACPREP04	Elaboração de guia metodológico sobre modelação hidrológica e hidráulica de inundações	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
PTNACPREP05	Levantamento topográfico das ARPSI com sensor LiDAR	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
PTNACPREP06	Plataforma para troca de dados nas bacias internacionais	Reforçar a cooperação nas bacias internacionais e assegurar o envolvimento das instituições.
PTNACPREV01	Ações de formação de apoio à tomada de decisão, vocacionadas para as autarquias, para promoção da cultura do risco e operacionalização dos IGT	Articular com as autarquias os procedimentos de diminuição da exposição à ameaça.
PTNACPREV02	Análise custo-benefício para definição de cenários de adaptação às alterações climáticas de troços costeiros em erosão (COBE)	
PTNACPREV03	COSMO 2.0	
PTNACPREV04	Estudo sobre o impacto das alterações climáticas nas inundações	Aprofundar o conhecimento sobre as inundações através de estudos e planos.
PTNACPREV05	Gestão sustentável dos solos - estudo sobre a impermeabilização dos solos e os seus efeitos nas inundações	Aprofundar o conhecimento sobre as inundações através de estudos e planos.
PTNACPREV06	Planos de Sedimentos nas Bacias Hidrográficas do Minho, Douro e Tejo	-





Código	Designação	Objetivo Operacionais	
PTNACPROT01	Proposta legislativa para enquadrar seguros em áreas de risco de inundação	Sensibilizar os cidadãos para os riscos associados às inundações, aconselhando procedimentos de segurança e comportamentos adequados em caso de um evento extremo.	
PTNACREAP01	Ações de sensibilização aos cidadãos sobre o risco inundações	Sensibilizar os cidadãos para os riscos associados às inundações, aconselhando procedimentos de segurança e comportamentos adequados em caso de um evento extremo.	
PTNACREAP02	Recolha, caracterização e disponibilização de dados e informação sobre inundações	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.	





Salienta-se que neste plano se propõe uma metodologia para a integração das ARPSI nos Instrumentos de Gestão Territorial de nível regional, intermunicipal e municipal. Esta metodologia constitui, por si, uma medida de âmbito nacional que visa facilitar e melhorar ordenamento do território.

#### 8.8.2- Medidas Específicas da ARPSI de Albufeira

A ARPSI de Albufeira apresenta duas medidas específicas em que uma visa melhorar o sistema de águas pluviais e a outra tem o foco no sistema de alerta de cheias. No Quadro 49 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Albufeira, encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 49 - Medidas específicas da ARSPI de Albufeira

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT01	Remodelação e reforço do sistema de águas pluviais de Albufeira	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
Proteção	PTRH8PROT02	Desvio de caudais de montante da Ribeira de Albufeira	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP01	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP02	Plano de Emergência Interno (PEI) da Repsol (Estrada das Ferreiras)	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP03	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da GNR - Posto Territorial de Albufeira	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
Preparação	PTRH8PREP04	Plano de Emergência Interno (PEI) do Centro de Saúde de Albufeira	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.





#### 8.8.3 - Medidas Específicas da ARPSI de Aljezur

A ARPSI de Aljezur apresenta uma medida específica no âmbito no sistema de alerta de cheias. No Quadro 50, encontram-se listas as medidas e no Anexo III as respetivas fichas de medidas.

Quadro 50 - Medidas específicas da ARSPI de Aljezur

Т	ipologia -	Código	Designação	Objetivo
Pre	eparação	PTRH8PREP05	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

#### 8.8.4 - Medidas Específicas da ARPSI de Armação de Pêra

No Quadro 51 estão listadas as medidas a implementar nesta ARPSI, encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 51 - Medidas específicas da ARSPI de Armação de Pêra

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT03	Reforço da drenagem de águas pluviais (drenagem e elevação)	Diminuição da profundidade, da velocidade de escoamento e do caudal conduz à redução da perigosidade hidrodinâmica.
Preparação	PTRH8PREP06	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
Proteção	PTRH8PROT04	Alimentação Artificial das Praias de Vale Olival e Armação de Pêra (Lagoa e Silves)	Promover medidas naturais de retenção água

## 8.8.5 - Medidas Específicas da ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha)





No Quadro 52 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Armação de Pêra (Alcantarilha), encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 52 - Medidas específicas da ARSPI de Armação de Pêra (Alcantarilha)

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT05	Valorização e requalificação da ribeira de Alcantarilha	Diminuição da profundidade, da velocidade de escoamento e do caudal conduz à redução da perigosidade hidrodinâmica
Preparação	PTRH8PREP07	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

#### 8.8.6 - Medidas Específicas da ARPSI de Faro

No Quadro 53 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Faro, encontrandose no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 53 - Medidas específicas da ARSPI de Faro

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Preparação	PTRH8PREP08	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
Preparação	PTRH8PREP09	Plano de Emergência Interna (PEI) da ETAR de Faro/Olhão	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Proteção	PTRH8PROT06	Valorização e requalificação do troço terminal do Rio Seco (a jusante da E.N. 125)	Recuperação e renaturalização das linhas de água

#### 8.8.7 - Medidas Específicas da ARPSI de Faro (Mar)

No Quadro 54 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI costeira de Faro (Mar), encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.





Quadro 54 - Medidas específicas da ARSPI de Faro (Mar)

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT07	Reabilitação do cordão dunar da Praia de Faro	Recuperação e renaturalização das linhas de água
Preparação	PTRH8PREP10	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

#### 8.8.8- Medidas Específicas da ARPSI de Loulé (Almancil)

No Quadro 55 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Loulé (Almancil), encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 55 - Medidas específicas da ARSPI de Loulé (Almancil)

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Preparação	PTRH8PREP11	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

## 8.8.9- Medidas Específicas da ARPSI de Loulé (Boliqueime)

No Quadro 56 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Loulé (Boliqueime), encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 56 - Medidas específicas da ARSPI de Loulé (Boliqueime)

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Preparação	PTRH8PREP12	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.





Preparação	PTRH8PREP13	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Silves	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP14	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Pinhal do Concelho	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.

#### 8.8.10- Medidas Específicas da ARPSI de Monchique

No Quadro 57 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Monchique, encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 57 - Medidas específicas da ARSPI de Monchique

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT08	Mitigação do risco de cheia na vila de Monchique (reabilitação do rio Ambrósio)	Diminuição da profundidade, da velocidade de escoamento e do caudal conduz à redução da perigosidade hidrodinâmica.
Preparação	PTRH8PREP15	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

## 8.8.11- Medidas Específicas da ARPSI de Quarteira (Vale de Lobo)

No Quadro 58 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI costeira de Quarteira (Vale de Lobo), encontrando-se no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 58 - Medidas específicas da ARSPI de Quarteira (Vale de Lobo)

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT09	Alimentação artificial do troço costeiro Quarteira- Garrão (Loulé)	Promover medidas naturais de retenção água





Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Preparação	PTRH8PREP16	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

#### 8.8.12- Medidas Específicas da ARPSI de Silves

No Quadro 59 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Silves, encontrandose no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 59 - Medidas específicas da ARSPI de Silves

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Preparação	PTRH8PREP17	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Vilamoura	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP18	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.

### 8.8.13- Medidas Específicas da ARPSI de Tavira

No Quadro 60 estão listadas as medidas a implementar na ARPSI de Tavira, encontrandose no Anexo III as fichas de medidas.

Quadro 60 - Medidas específicas da ARSPI de Tavira

Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Prevenção	PTRH8PREV01	Estudo integrado de proteção e gestão do risco de inundação da cidade de Tavira	Estudos e planos
Preparação	PTRH8PREP19	Reabilitação e reforço das estações meteorológicas e hidrométricas	Garantir a operacionalidade das redes de monitorização.





Tipologia	Código	Designação	Objetivo
Proteção	PTRH8PROT10	Implantação de válvulas de maré	Diminuição da profundidade, da velocidade de escoamento e do caudal conduz à redução da perigosidade hidrodinâmica.
Preparação	Preparação  PTRH8PREP20  Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)		Melhorar a informação e as ferramentas de avaliação e previsão de fenómenos extremos e riscos associados.
Preparação	PTRH8PREP21	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Galp (Rua Borda D'Água de Aguiar)	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação PTRH8PREP22 (PEI) do PAC da Galp		Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Galp (R. Dr. José Pires Padinha)	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP23	Plano de Emergência Interno (PEI) da Repsol (Avenida da Liberdade)	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Duna and N		Plano de Emergência Interno (PEI) da Câmara Municipal de Tavira	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	Preparação  PTRH8PREP25  Plano de Emergência Interna (PEI) da Capitania do Porto de Tavira		Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.
Preparação	PTRH8PREP26	Plano de Emergência Interno (PEI) da Junta de Freguesia de Santa Maria	Implementação de sistemas de aviso e definição de planos de emergência.

#### 8.9- Programação física e financeira

O Programa de Medidas é composto essencialmente por medidas da tipologia "Preparação" e "Proteção", com um conjunto significativo de medidas que visam a melhoria a atualização dos sistemas de previsão. Há ainda uma prevalência de medidas que visam a implementação de PEI, no âmbito da região hidrográfica. No Quadro 61, apresenta-se a





distribuição das medidas por adequadas às caraterísticas das ARPSI identificadas e Figura 48 com a distribuição percentual das medidas.

N.º de medidas **Medidas** Recuperação e Proteção **Total** Preparação Prevenção Aprendizagem 6 6 1 2 15 **Nacionais** 1 0 37 26 10 **Específicas** 2 52 32 7 **Total** 11

Quadro 61 -Total de medidas por tipologia, nacionais e na RH8

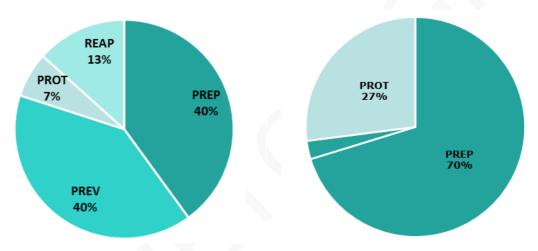


Figura 48 - Distribuição percentual das medidas por tipologia, nacional (esquerda) e na RH8 (direita)

O programa de medidas da RH8 tem um montante de investimento total previsto no valor de 60.86 M€, incluindo as medidas de âmbito nacional e específico. As medidas de "Proteção" representam cerca de 88% do valor total de investimento, Quadro 62 e Figura 49.

Quadro 62 - Total de investimento por tipologia de medida, nacionais e na RH8

	Montante de investimento (EUR)				
Medidas	Total	Preparação	Prevenção	Proteção	Recuperação e Aprendizagem
Nacionais	4 165 405 €	553 000 €	3 392 405 €	50 000 €	170 000 €
Específicas	56 690 076 €	240 500 €	3 000 000 €	53 449 576 €	0 €
Total	60 855 481 €	793 500 €	6 392 405 €	53 499 576 €	170 000 €





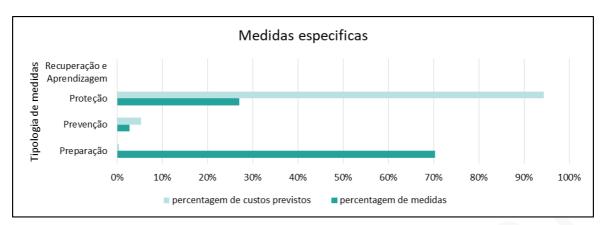


Figura 49- Distribuição de medidas específicas e montante de investimento, por tipologia

Ao conjunto de medidas proposto foi aplicada a metodologia de definição da prioridade, considerando a caracterização de cada medida. Importa salientar que às medidas que configuram estudos que aumentam o conhecimento sobre a temática das inundações e ações com relevância na melhoria dos resultados das previsões hidrológicas e hidráulicas (levantamentos batimétricos, marcas de cheias, entre outros) não se aplica a metodologia proposta, e atribui-se a prioridade "Muito Alta", "Alta" ou "Média", consoante a urgência da sua implementação Quadro 63 e Quadro 64.





Quadro 63 - Medidas nacionais

Código	Designação	Programação física prevista	Montante de investimento previsto (EUR)	Fonte de Financiamento	Nível de Prioridade
PTNACPREP01	Aquisição de programa informático de desenho assistido por computador com capacidade de modelação/criação de corredores em 3D	2023-2024	9 000 €		Alta
PTNACPREP02	Atualização tecnológica da infraestrutura de suporte aos modelos de previsão hidrológica e hidráulica	2022-2023	4 000 €		Muito Alta
PTNACPREP03	Desenvolvimento sistema de alerta precoce de cheias em meio urbano, com integração de dados de radar	2022-2025	20 000 €		Alta
PTNACPREP04	Elaboração de guia metodológico sobre modelação hidrológica e hidráulica de inundações	2023-2024	10 000 €		Alta
PTNACPREP05	Levantamento topográfico das ARPSI com sensor LiDAR	2022-2027	500 000 €		Alta
PTNACPREP06	Plataforma para troca de dados nas bacias internacionais	2022-2023	10 000 €		Muito Alta
PTNACPREV01	Ações de formação de apoio à tomada de decisão, vocacionadas para as autarquias, para promoção da cultura do risco e operacionalização dos IGT	2022-2027	50 000 €		Alta
PTNACPREV02	Análise custo-benefício para definição de cenários de adaptação às alterações climáticas de troços costeiros em erosão (COBE)		180 000 €	POSEUR	Muito Alta
PTNACPREV03	COSMO 2.0	2022-2025	1 736 592 €	Fundo Ambiental	Muito Alta
PTNACPREV04	Estudo sobre o impacto das alterações climáticas nas inundações	2022-2024	75 000 €		Alta
PTNACPREV05	Gestão sustentável dos solos - estudo sobre a impermeabilização dos solos e os seus efeitos nas inundações	2023-2025	50 000 €		Alta





Código	Designação	Programação física prevista	Montante de investimento previsto (EUR)	Fonte de Financiamento	Nível de Prioridade
PTNACPREV06	Planos de Sedimentos nas Bacias Hidrográficas do Minho, Douro e Tejo		1 300 813 €		Muito Alta
PTNACPROT01	Proposta legislativa para enquadrar seguros em áreas de risco de inundação	2023-2027	50 000 €		Alta
PTNACREAP01	Ações de sensibilização aos cidadãos sobre o risco inundações	2023-2024	20 000 €		Alta
PTNACREAP02	Recolha, caracterização e disponibilização de dados e informação sobre inundações	2023-2027	150 000 €		Média

Quadro 64 - Medidas específicas da RH8

ARPSI	Código	Designação	Programação física Prevista	Investimento Previsto (EUR)	Fonte de financiamento	Nível de Prioridade
	PTRH8PROT01	Remodelação e reforço do sistema de águas pluviais de Albufeira	2022-2027	6 666 080 €		Média
	PTRH8PROT02	Desvio de caudais de montante da Ribeira de Albufeira	2022-2027	27 011 882 €		Moderada
feira	PTRH8PREP01	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
Albufeira	PTRH8PREP02	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Repol (Estrada das Ferreiras))	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP03	Plano de Emergência Interno (PEI) da GNR - Posto Territorial de Albufeira	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP04	Plano de Emergência Interno (PEI) do Centro de Saúde de Albufeira	2022-2027	3 500 €		Muito Alta





ARPSI	Código	Designação	Programação	Investimento	Fonte de	Nível de
	55ag5	2 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	física Prevista	Previsto (EUR)	financiamento	Prioridade
Aljez ur	PTRH8PREP05	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
de	PTRH8PROT03	Reforço da drenagem de águas pluviais (drenagem e elevação)	2022-2024	3 377 244 €		Moderada
Armação Pêra	PTRH8PREP06	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro				Muito Alta
Ari	PTRH8PROT04	Alimentação Artificial das Praias de Vale Olival e Armação de Pêra (Lagoa e Silves)	2022-2027	4 920 000 €		Muito Alta
nação Pêra -	PTRH8PROT05	Valorização e requalificação da ribeira de Alcantarilha	2023-2024	1 500 000 €		Moderada
Armação de Pêra -	PTRH8PREP07	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000,00 €		Muito Alta
	PTRH8PREP08	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
Faro	PTRH8PREP09	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Faro/Olhão	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PROT06	Valorização e requalificação do troço terminal do Rio Seco (a jusante da E.N. 125)	2023-2024	700 000 €		Moderada
- <u>-</u>	PTRH8PROT07	Reabilitação do cordão dunar da Praia de Faro	2022-2027	200 000 €		Média
Faro	PTRH8PREP10	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro				Muito Alta
Lou lé -	PTRH8PREP11	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta





ARPSI	Código	Designação	Programação física Prevista	Investimento Previsto (EUR)	Fonte de financiamento	Nível de Prioridade
ime	PTRH8PREP12	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
Loulé - Boliqueime	PTRH8PREP13	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Silves	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
L	PTRH8PREP14	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Pinhal do Concelho	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
Monchiqu	PTRH8PROT08	Mitigação do risco de cheia na vila de Monchique (reabilitação do rio Ambrósio)	2022-2023	824 370 €		Moderada
Mono	PTRH8PREP15	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
Quarteira - Vale de	PTRH8PROT09	Alimentação artificial do troço costeiro Quarteira- Garrão (Loulé)	2023	8 000 000 €		Média
Quar - Val	PTRH8PREP16	Operacionalização de modelo de previsão de galgamento costeiro				Muito Alta
Silves	PTRH8PREP17	Plano de Emergência Interno (PEI) da ETAR de Vilamoura	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
Sil	PTRH8PREP18	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta
	PTRH8PREV01	Estudo integrado de proteção e gestão do risco de inundação da cidade de Tavira	2022-2027	3 000 000 €		
Tavira	PTRH8PREP19	Reabilitação e reforço das estações meteorológicas e hidrométricas	2022-2024	150 000 €		Média
F	PTRH8PROT10	Implantação de válvulas de maré	2022-2027	250 000 €		Média
	PTRH8PREP20	Implementação e operacionalização de modelo de previsão hidrológica (SVARH)	2023-2024	5 000 €		Muito Alta





ARPSI	Código	Designação	Programação física Prevista	Investimento Previsto (EUR)	Fonte de financiamento	Nível de Prioridade
	PTRH8PREP21	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Galp (Rua Borda D'Água de Aguiar)	2022-2027	3 500 €	<i>/</i>	Muito Alta
	PTRH8PREP22	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Galp (R. Dr. José Pires Padinha)	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP23	Plano de Emergência Interno (PEI) do PAC da Repsol (Rua das Salinas)	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP24	Plano de Emergência Interno (PEI) da Câmara Municipal de Tavira	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP25	Plano de Emergência Interno (PEI) da Capitania do Porto de Tavira	2022-2027	3 500 €		Muito Alta
	PTRH8PREP26	Plano de Emergência Interno (PEI) da Junta de Freguesia de Santa Maria	2022-2027	3 500 €		Muito Alta





A programação física das medidas nacionais estende-se pelos seis anos do ciclo de vigência do PGRI de 2.º ciclo. Nas medidas específicas, as que visam reforçar o SVARH são as que se prevê um prazo de execução mais célere, o que permitirá aumentar a preparação para eventos que possam ocorrer, atendendo aos efeitos das alterações climáticas que implicam uma maior incerteza e uma maior frequência destes eventos, Figura 50 e Figura 51. No cronograma a medida correspondente à medida elaboração e implementação dos PEI, está representada de forma agregada com o código: PTRH8PREP\_PEI.

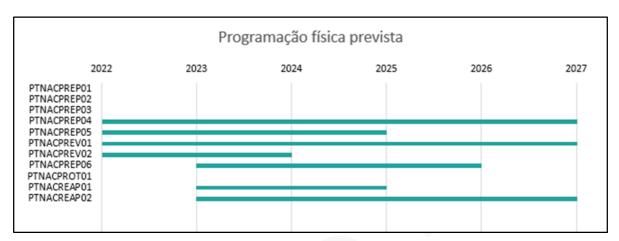


Figura 50. Cronograma físico previsto das medidas nacionais

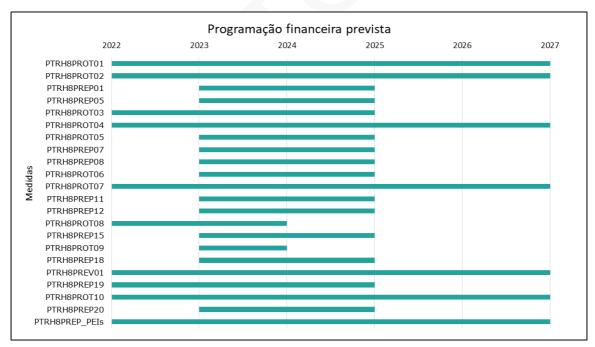


Figura 51. Cronograma físico previsto das medidas específica





## 8.10- Ponderação de Custo de Implementação do PGRI

A ponderação do custo/benefício sobre o programa de medidas está fortemente condicionada pela informação de base existente dos impactos das inundações na população, nas atividades económicas, no ambiente e no património. Por outro lado, a caracterização detalhada das medidas também condiciona a avaliação da sua contribuição para a minimização das consequências das inundações.

Os dados quantitativos sobre os impactos não se encontram sistematizados e alguns dos custos são difíceis de quantificar (custos indiretos e intangíveis). As inundações podem, por exemplo, provocar um acidente de poluição com um efeito global sobre a área que atingem. Desta forma, a determinação do custo/benefício é complexa e pode exigir um conjunto alargado de variáveis como as elencadas em cada matriz das Figura 52 e Figura 53, com impactos diretos e indiretos, na 1ª e 2.º linha de cada matriz, respetivamente, intangíveis e tangíveis, na 1ª e 2ª coluna de cada matriz.



Figura 52. Matriz de custos

Figura 53 - Matriz de benefícios

As medidas que se enquadram na melhoria e reforço do sistema de alerta de cheias, SVARH, pela sua abrangência representam um benefício intangível e muito significativo. Existem estudo que demonstram que um sistema de alerta pode diminuir em cerca de 50% a 75% as perdas em atividade económicas (ICPR, 2002). O seu impacto na salvaguarda da população é igualmente determinante, uma vez que permite a tomada de decisão atempada dos agentes de proteção civil.





Neste 2.º ciclo há uma aposta clara na elaboração dos Planos de Emergência Internos por constituírem, comprovadamente, uma medida que tem numa primeira instância um efeito imediato na salvaguarda dos ocupantes do espaço em risco e dos equipamentos, mas pode também evitar acidentes de poluição, caso existam nas instalações substâncias potencialmente poluentes, ou a sua disfunção possa libertar para o ambiente essas substâncias. Assim esta medida de Preparação pode evitar a perda de vidas humanas, perdas equipamentos e evitar acidentes de poluição, diminuindo eventuais prejuízos, económicos e ambientais, e promover a cultura do risco.

Os estudos e recolha de informação que permita melhorar o conhecimento sobre inundações e aumentar o rigor dos MDT que servem de base à modelação hidrológica e hidráulica, representam de igual modo um benefício de abrangência alargada. A articulação e a troca de informação, promovendo a complementaridade da mesma, entre as diferentes entidades responsáveis pela gestão do território é essencial para melhor gerir estes eventos.

Assim, nas medidas acima referidas, e pelos motivos apresentados, os benefícios que se atingem com a sua implementação são muito superiores aos custos.

Para as restantes medidas apenas se apresentam os potenciais impactos das inundações, os custos das medidas e os potenciais benefícios de cada medida para a mitigação das inundações.

A análise dos impactos das inundações permite verificar que os maiores constrangimentos causados pelas inundações incidem na potencial disrupção das atividades da população quer por rede viária, quer pela percentagem de serviços públicos afetados; a quantificação deste impacto é intangível.

Relativamente ao potencial impacto económico das inundações, e para as sete ARPSI referidas no Quadro 65, há um numero elevado de estabelecimentos em área inundada que pode ser afetado e que simultaneamente afeta também as pessoas que emprega, Figura 54.

Quadro 65 - Custos e potenciais benefícios das medidas da RH8

ARPSI	Código	Designação	Custos	Potenciais Benefícios
Armação de Pêra	PTRH8PROT04	Alimentação Artificial das Praias de Vale Olival e Armação de Pêra (Lagoa e Silves)	4 920 000.00 €	Proteção de Habitats, Proteção das massas de água





ARPSI	Código	Designação	Custos	Potenciais Benefícios
Armação de Pêra - Alcantarilha	PTRH8PROT05	Valorização e requalificação da ribeira de Alcantarilha	1 500 000.00 €	Aumento da secção de vazão, melhoria das condições de escoamento
Faro	PTRH8PROT06	Valorização e requalificação do troço terminal do Rio Seco (a jusante da E.N. 125)	700 000.00 €	Aumento da secção de vazão, melhoria das condições de escoamento
Faro - Mar	PTRH8PROT07	Reabilitação do cordão dunar da Praia de Faro	200 000.00 €	Proteção de Habitats, Proteção das massas de água
Monchique	PTRH8PROT08	Mitigação do risco de cheia na vila de Monchique (reabilitação do rio Ambrósio)	824 370.00 €	Aumento da secção de vazão, melhoria das condições de escoamento
Quarteira - Vale de Lobo	PTRH8PROT09	Alimentação artificial do troço costeiro Quarteira- Garrão (Loulé)	8 000 000.00 €	Proteção de Habitats, Proteção das massas de água
Tavira	PTRH8PREV01	Estudo integrado de proteção e gestão do risco de inundação da cidade de Tavira	3 000 000.00 €	Melhorar o conhecimento e a capacidade de previsão para adequar a gestão do risco de inundação
Tavira	PTRH8PROT10	Implantação de válvulas de maré	250 000.00 €	Aumento da secção de vazão, melhoria das condições de escoamento





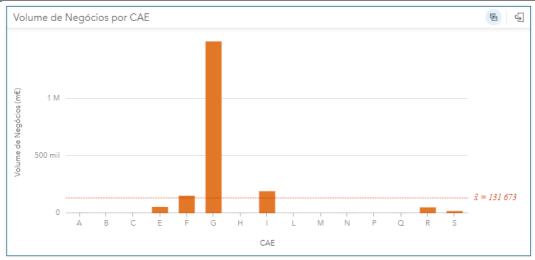






Figura 54 - Atividades económicas nas ARPSI referidas no quadro anterior







### 9- Gestão de Emergência

A gestão de cheias e inundações em Portugal Continental envolve um conjunto de entidades com atribuições distintas. As ações de proteção civil compreendem os sistemas de acompanhamento da situação hidrometeorológica e de previsão de cheias, a gestão otimizada dos recursos hídricos, nomeadamente das descargas das albufeiras, e os sistemas de avisos às populações, associadas a outras ações que permitam garantir a segurança de pessoas, bens e equipamentos; e, garantir a qualidade dos serviços básicos prestados à população afetada.

Para atingir estes objetivos foi criada a Comissão de Gestão de Albufeiras, através do Decreto-Lei n.º 21/98 de 3 de fevereiro, onde têm assento as entidades com responsabilidade no risco inundações. Esta comissão em situações de emergência decorrente de cheias ou rutura de barragens, deve decidir e adotar medidas oportunas de encaixe ou descarga extraordinária das albufeiras pertinente, com o suporte do SVARH, a situação e as previsões hidrometeorológicas para o país.

As instituições que detêm competências e, por conseguinte, responsabilidades na gestão de inundações apresentam-se, esquematicamente, na Figura 55 e são:

- Agência Portuguesa do Ambiente (APA) funções de autoridade nacional de água e de segurança de barragens, responsável pela manutenção das redes hidrometeorológicas de suporte ao SVARH, bem como a articulação com as entidades do Reino de Espanha para a gestão de eventos nas bacias internacionais;
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera funções de autoridade nacional no domínio da meteorologia, responsável pela monitorização e previsões meteorológicas;
- Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) tem por missão planear, coordenar e executar as políticas de emergência e de proteção civil, designadamente na prevenção e na resposta (....) catástrofes, de proteção e socorro de populações, coordenação dos agentes de proteção civil, nos termos legalmente previstos, e assegurar o planeamento e coordenação das necessidades nacionais na área do planeamento civil de emergência, (...);
- Serviços de proteção civil no âmbito das autarquias locais assegura o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil. Atua, na área do município, nos domínios de planeamento e operações, prevenção e segurança, informação pública, e florestal, em estreita articulação com a ANEPC.
- Concessionários das barragens enquanto utilizadores dos recursos hídricos que inclui a operacionalização e gestão de infraestruturas hidráulicas e que durante a ocorrência de eventos devem reger a sua atuação de acordo com as orientações da autoridade nacional da água;





 Autoridade Marítima, como agente de proteção civil, sendo esta função exercida pela estrutura operacional da Direção Geral da Autoridade Marítima nos espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional, incluindo a faixa litoral e suas lagoas, e alguns espaços interiores de Domínio Público Hídrico, nomeadamente estuários dos rios, rios de fronteira e Rio Douro, por ser navegável até à fronteira com o Reino de Espanha.

INUNDAÇÕES: ARTICULAÇÃO ENTRE AS DIFERENTES ENTIDADES

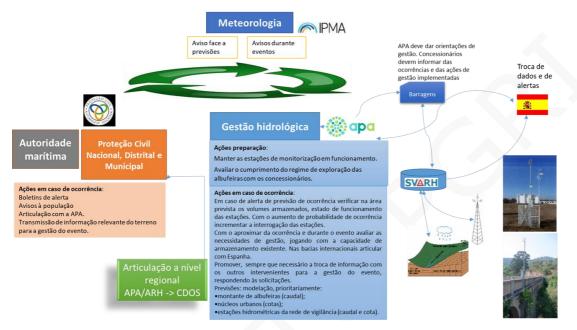


Figura 55 - Gestão de inundações - articulação entre as entidades responsáveis

# 9.1- PGRI e a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva

O Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Catástrofes 2015-2030 estabelece que "a redução e a gestão do risco de catástrofes dependem dos mecanismos de coordenação em todos os sectores e entre sectores e com atores relevantes a todos os níveis e exige a plena participação de todas as instituições executivas e legislativas do Estado a nível nacional e local e articulação clara das responsabilidades dos atores públicos e privados, incluindo as empresas e o sector académico, a fim de assegurar a comunicação mútua, a cooperação, a complementaridade de funções e a responsabilização e acompanhamento".

Em Portugal, o Quadro de Sendai encontra-se materializado através da **Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva** (ENPCP), adotada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2021, de 11 de agosto, a qual se constitui como um instrumento de orientação estratégica para a administração central e local, destinado a enfatizar a vertente preventiva da proteção civil. Tal estratégia traça como principal objetivo, até 2030, prevenir novos riscos e reduzir os existentes, como o risco de





inundações, através da implementação de medidas integradas e inclusivas, para prevenir e reduzir a exposição a perigos e o grau de vulnerabilidade face a catástrofes, aumentando o grau de preparação para a resposta e assim reforçando a resiliência.

A ENPCP procura dar resposta aos desideratos emanados por instrumentos internacionais (não apenas o Quadro de Sendai, mas também os acordos referentes à Adaptação às Alterações Climáticas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), ao mesmo tempo que mantém o alinhamento com a dimensão preventiva da proteção civil, consagrada na Lei de Bases da Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual), a qual estatui a finalidade de "prevenir riscos coletivos inerentes a situações de acidente grave ou catástrofe", evidenciando assim a importância de as estratégias reativas não estarem dissociadas das preventivas. Esta preocupação assume especial relevância no patamar municipal, onde, por via da aplicação plena do princípio da subsidiariedade e da especial proximidade às populações e ao efetivo conhecimento do território e das suas vulnerabilidades, reside muito do sucesso deste paradigma preventivo.

A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva define cinco Objetivos Estratégicos (Quadro 66), os quais se desenvolvem em 10 áreas prioritárias e em 136 Objetivos Operacionais:

Quadro 66- Objetivos Estratégicos e Operacionais da ENPCP

	Objetivos Estratégicos	Objetivos Operacionais
1.	Fortalecer a governança na gestão de riscos.	<ol> <li>Articulação e cooperação.</li> <li>Capacitação para a gestão do risco.</li> </ol>
2.	Melhorar o conhecimento sobre os riscos.	<ul><li>2.1. Avaliação de riscos.</li><li>2.2. Avaliação de danos.</li></ul>
3.	Implementar estratégias para a redução de riscos.	<ul><li>3.1. Prevenção imaterial.</li><li>3.2. Prevenção estrutural.</li></ul>
4.	Melhorar a preparação face à ocorrência do risco.	<ul><li>4.1. Monitorização, alerta e aviso.</li><li>4.2. Planeamento de emergência.</li></ul>
5.	Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos.	<ul><li>5.1. Educação para o risco.</li><li>5.2. Sensibilização da comunidade.</li></ul>

Assumindo como pressuposto a necessidade de operacionalizar o conhecimento já existente sobre os riscos presentes, o Plano de Ação da Estratégia concentra esforços em medidas particularmente relevantes para o risco de inundações, como:

- O investimento em ações de prevenção imaterial e estrutural;
- A otimização dos sistemas de monitorização, alerta e aviso;
- O conveniente planeamento de ações de resposta e;
- O estímulo à maior sensibilização e educação para o risco.





O estudo de base e a cartografia das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações contribui para o Objetivo Estratégico "Melhorar o conhecimento sobre os riscos" da ENPCP, ao fornecer um conjunto de informação de base essencial quer à gestão preventiva do território, quer à organização e planeamento da resposta. Por outro lado, a implementação de bases de dados, de alcance nacional e municipal, de registo de danos associados a acidentes graves e catástrofes (Objetivos Operacionais 2.1 e 2.2 - Quadro 66) irão permitir aglutinar e consolidar informação dispersa sobre eventos passados e suas consequências, informação essencial à análise de padrões de recorrência de inundações e à mais sistematizada identificação de elementos expostos.

Paralelamente, no quadro da Área Prioritária "Monitorização, Alerta e Aviso" do Objetivo Estratégico "Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos" da ENPCP, diversas ações permitirão contribuir para a obtenção de informação de base mais robusta, essencial à previsão e monitorização de inundações, a utilização de radares meteorológicos e o reforço do sistema de previsão meteorológica numérica. Será assim possível transmitir à Autoridade Nacional da Água a informação de base às previsões hidrológicas, que serão posteriormente enviadas aos decisores do Sistema de Proteção Civil permitindo desencadear o adequado e atempado alerta aos agentes de proteção civil e o aviso à população.

Quanto ao Objetivo Estratégico "Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos" da ENPCP, quer numa lógica de educação para o risco junto da população em idade escolar, quer do ponto de vista de sensibilização da comunidade, em sentido mais lato. A informação do PGRI permite direcionar a elaboração e aplicação de materiais pedagógicos junto das comunidades mais expostas ao risco de inundações, realizando ações de sensibilização nas zonas de elevada suscetibilidade, tendo em vista difundir e divulgar o conhecimento quanto ao risco existe e fomentar a adoção de uma conduta de autoproteção a adotar pela população após receção de avisos de proteção civil.

Neste domínio, a ENPCP prevê medidas concretas que serão relevantes para ampliar o conhecimento relativo ao risco de inundação à escala municipal, tais como o incentivo à criação de Clubes de Proteção Civil nos estabelecimentos de ensino básico, a realização de ações de sensibilização e educação para o risco orientadas para a população sénior, para organizações de solidariedade e outras coletividades locais ou a promoção da educação para a autoproteção junto da comunidade empresarial. Também à escala nacional a criação de uma campanha de informação relacionada com a utilização e interpretação de sistemas de aviso, a criação de material de sensibilização específico orientado para a população com deficiência, o incentivo à prática de exercícios e simulacros de evacuação e a implementação de sistemas de aviso à população utilizando soluções tecnológicas de elevado alcance, contribuirão para potenciar progressivamente os mecanismos de gestão do risco de inundação ao longo do presente ciclo de vida do PGRI.





# 9.2- Incorporação dos PGRI nos Planos de Emergência de Proteção Civil

As atividades referidas no subcapítulo anterior irão igualmente beneficiar os esforços de planeamento de emergência de proteção civil, tarefa que se destina a definir, implementar e otimizar permanentemente as orientações, regras e normas quanto ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil, imprescindíveis à resposta e à reposição da normalidade, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe. O produto visível do ciclo de planeamento classificase, consoante a finalidade a que se destina, em **Planos de Emergência e Proteção Civil:** 

- Gerais, quando elaborados para enfrentar a generalidade das situações de emergência que possam ocorrer em cada âmbito territorial; e
- Especiais, se elaborados com o objetivo de serem aplicados na iminência ou ocorrência de acidentes graves e catástrofes específicas, como no caso das inundações.

Decorre do exposto que a informação sobre as características das inundações, nomeadamente a perigosidade hidrodinâmica da inundação, constitui um elemento determinante para o planeamento das operações de emergência, ao dispor de informação sobre a altura de água e da velocidade da inundação, num espaço específico. Tais dados deverão ser tidos em conta na revisão e exercitação dos planos gerais de emergência, em particular nos de âmbito municipal, designadamente:

- Ao nível da hierarquização dos riscos existentes;
- Da fixação de critérios de ativação;
- Da tipificação das zonas de intervenção operacional;
- Da definição dos procedimentos de notificação de alerta e de aviso à população;
- Da constituição de equipas de reconhecimento e avaliação; e
- Da implementação de mecanismos de socorro e salvamento.

De igual modo nas ARPSI em que, de acordo com a ENPCP, se justifique a elaboração ou revisão de planos especiais de emergência de proteção civil para o risco de inundações, a informação cartográfica referente às zonas inundáveis permitirá a identificação mais fina dos elementos expostos, bem como do grau de perigosidade da sua exposição, o que deverá ser tido em conta na:

- Sectorização operacional;
- Definição de rotas de penetração ou evacuação; e
- Fixação de prioridades de intervenção em função do risco existente.





# 9.3- Metodologia de Apoio à Implementação de Planos de Emergência Internos

Os Planos de Emergência Internos (PEI) dos elementos expostos, em particular os respeitantes às tipologias identificadas (Quadro 67) na ARPSI, constituem um instrumento que permitem levar a garantir que, em caso de inundação, haja meios e procedimentos internos necessários para uma resposta rápida, ficando consequentemente assegurada a salvaguarda dos ocupantes e dos bens localizados em tais infraestruturas ou equipamentos.

Quadro 67 - Tipologia de elementos expostos

Quadro 67 - Tipologia de elementos expostos					
Tipologias de Elementos Expostos					
Elementos Expostos	Função Principal	Tipo de Função			
Aproveitamentos Agrícolas	Aproveitamentos Agrícolas				
	Administração do Estado	Câmaras Municipais  Juntas de Freguesia  Outros			
	Alojamentos Coletivos				
	Postos de Abastecimento de Combustíveis				
		Básico e secundário			
		Escolas de lazer e desporto			
	Educação	Escolas profissionais			
		Escolas técnicas e artísticas			
Edifícios sensíveis		Outras escolas			
		Pré-escolar			
		Superior			
		Centros de enfermagem			
	Saúde	Centros de saúde			
	Saude	Extensões de Saúde			
		Hospitais			
		Corpos de Bombeiros			
	Coguranca o Cocorro	Forças Armadas			
	Segurança e Socorro	Forças de Segurança			
		Serviços de Proteção Civil			
Fantas de Balvisão	PCIP/ ETAR				
Fontes de Poluição	SEVESO				
Património Cultural	CIP - Conjunto de Interesse Público				





Tipologias de Elementos Expostos					
Elementos Expostos	Função Principal	Tipo de Função			
	Em vias de classificação para monumento de interesse municipal				
	Em vias de classificação para interesse municipal				
	IIP - Imóvel de Interesse Público				
	IM - Interesse Municipal				
	MIM - Monumento de Interesse Municipal				
	MIP - Monumento de Interesse Público				
	MN - Monumento Nacional				
	SIP - Sítio de Interesse Público Outros				

Com o intuito de facilitar a construção gradual e efetiva de resiliência ao risco de inundações nos elementos expostos, promovendo uma maior consciencialização do risco e fomentando a participação por parte dos respetivos utilizadores, deverá existir a incorporação do risco de inundações de origem fluvial naquilo que já são os documentos de segurança, emergência e autoproteção existentes a nível interno<sup>10</sup> ou, na ausência destes, a promoção da sua elaboração, fomentando uma dinâmica ativa em termos de cultura de segurança.

A metodologia proposta para a elaboração de PEI ou para a inclusão de medidas de prevenção e autoproteção, direcionada para o risco de inundações, nos documentos de segurança, contingência e/ou emergência internos já existentes, constitui um estímulo proactivo à incorporação de uma cultura de resiliência face a este risco, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais. Contudo, trata-se de uma metodologia de adesão voluntária, uma vez que não há obrigatoriedade legalmente estabelecida, no quadro para a Avaliação e Gestão dos Riscos de Inundações.

O esforço dedicado à elaboração e/ou adaptação dos documentos acima referidos influencia a eficácia da resposta a um possível evento de inundação. Desta forma, pretende-se disponibilizar orientações que facilitem a implementação desta medida de preparação, por parte dos diferentes elementos expostos identificados na ARPSI conforme consta das Fichas de ARPSI, Anexo II.

Como auxílio ao fluxo deste processo, desenhou-se o seguinte diagrama (Figura 56), permitindo uma representação visual, estruturada e simplificada da pretensão.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ainda que vocacionados para outras tipologias de risco, como as Medidas de Autoproteção (MAP) no âmbito dos Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (RJSCIE) ou os Planos de Emergência Interno (PEI) e os PEI Simplificados no âmbito do Regime de Prevenção de Acidentes Graves (RPAG)





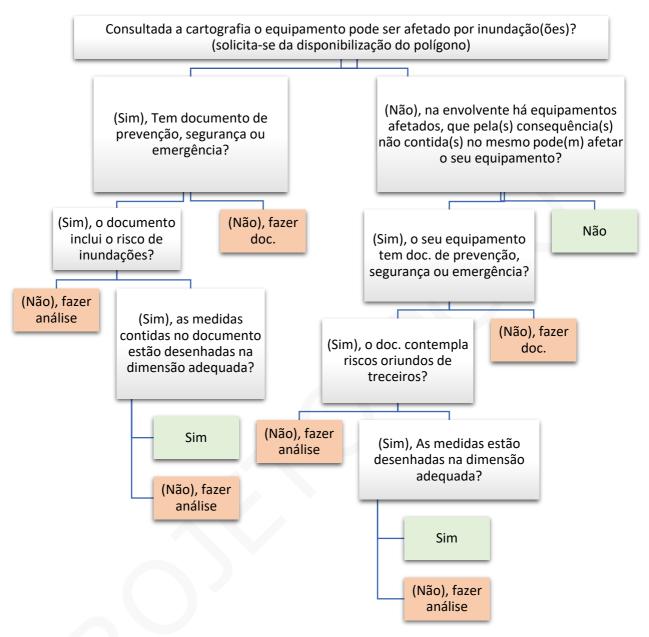


Figura 56 - Fluxo do processo de apoio à elaboração ou adequação dos PEI.

# 9.3.1- Medidas de Autoproteção e Perigosidade Hidrodinâmica

Considerando os equipamentos<sup>11</sup> inseridos nas áreas delimitadas pela cartografia de inundações, sugere-se que sejam tidos em conta, para complemento ao diagnóstico, os fatores que contribuem para a perigosidade (Quadro 68) determinada pelo produto dos fatores de: (i) altura de água e (ii) velocidade do escoamento, verificando o agravamento

PLANO DE GESTÃO DOS RISCOS DE INUNDAÇÕES DA RH8

<sup>11</sup> Equipamento, a totalidade da área onde estejam implantados um ou mais edifícios, instalações ou infraestruturas onde se exerçam atividades comuns ou conexas.





destes fatores para os cenários modelados, isto é, o Período de Retorno (T) de 20 e 100 anos, quando aplicável e no caso da criticidade dos danos identificados justifiquem o investimento de medidas mitigadoras.

Quadro 68 - Classes de Perigosidade ARPSI fluvial

Perigosidade			
$P = H \times (V + 0.5)$	Nível		
P ≤0,75	1 - Muito Baixa		
0.75 <p td="" ≤1,25<=""><td>2 - Baixa</td></p>	2 - Baixa		
1,25 <p td="" ≤2,5<=""><td>3 - Média</td></p>	3 - Média		
2,5 <p td="" ≤7<=""><td>4 - Alta</td></p>	4 - Alta		
P> 7	5 - Muito Alta		
H - Altura do escoamento; V - Velocidade do escoamento			

Após este diagnóstico, pela importância que reveste o aumento da resiliência pela prevenção e preparação ao risco de inundações, na salvaguarda de vidas humanas e diminuição de danos e prejuízos financeiros, descrevem-se algumas medidas que podem ser tidas em conta na elaboração dos procedimentos/plano de prevenção e/ou emergência do equipamento.

Para isso consideram-se, para além de recomendações gerais de caracter transversal Quadro 69, dois tipos de medidas direcionadas: (i) estruturais, aquelas em que a ação humana modifica a modelação das áreas e das afetações das inundações (Quadro 70 e Quadro 71); e (ii) não estruturais, aquelas que não permanentes, minimizem os danos muitas vezes com prejuízos de custos avultados (Quadro 72).

Quadro 69 - Orientações gerais para a definição de medidas de auto-proteção

### Recomendações de Caracter Geral

- Estabelecer procedimentos de manutenção/prevenção, como a limpeza de caleiras, calhas, sumidouros, sargetas ou outros.
- Aferir que os Kits de emergência estão aptos para cenários possíveis associados a cheias e inundações.
- Incluir procedimentos de atuação para as características do evento de cheias ou inundações, (por exemplo, responsáveis pelo auxílio a pessoas com limitações e animais e outras tarefas como o corte de energia).
- Definir os caminhos de evacuação e ponto de encontro.
- Formar e treinar procedimentos e utilização de equipamentos.
- Assegurar meios e sistemas de comunicação internos e externos.
- Aferir cobertura de seguro a danos provocados por origem de inundações, quando aplicável.





Quadro 70 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe de perigosidade Muito Baixa e baixa

### Perigosidade Muito Baixa e Baixa

### Avaliações ("in loco")

- Identificar as áreas potencialmente inundáveis no equipamento (conforme definição supra).
- Aferir as afetações dadas pela altura e velocidade de escoamento.
- Identificar as possíveis fontes de perigo nas áreas inundáveis do equipamento.
- Identificar possíveis fontes de contaminação.
- Identificar os caminhos de evacuação e ponto de encontro.

#### **Medidas Estruturais**

- Elevar estruturas/equipamentos vitais ao funcionamento da instalação.
- Construir "paredes/muros" circundando as estruturas.
- Elevar os pontos de entrada de água nos equipamentos, como por exemplo portas/portões.
- Proteger os pontos de entrada de água nos equipamentos através de barreiras físicas.

### **Medidas Não Estruturais**

- Incorporar medidas para gestão do risco de inundação nos instrumentos de planeamento de contingência internos.
- Incorporar a prática de acompanhamento das previsões, avisos e monitorização de evento de cheia.
- Localizar serviços essenciais acima da cota prevista de inundação.
- Localizar equipamentos que asseguram a manutenção do edifício (fontes de alimentação: elétrica, gerador) ou da atividade (Servidores) acima da cota prevista de inundação.
- Instalar tampas nas grelhas de ventilação que se encontrem abaixo da cota prevista de inundação.
- Construir plataformas interiores amovíveis para colocação de equipamentos ou conteúdos críticos ou substâncias perigosas;
- Manter as zonas envolventes limpas e desimpedidas, em particular os caminhos de evacuação e o ponto de encontro.
- Instalar redes de vedação nas zonas envolventes a material que possa ser arrastado e consequente a provocar danos.





Quadro 71 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe de perigosidade média

# Perigosidade Média

### Avaliações ("in loco")

- Identificar as áreas potencialmente inundáveis no equipamento (conforme definição supra).
- Aferir as afetações dadas pela altura e velocidade de escoamento.
- Identificar as possíveis fontes de perigo nas áreas inundáveis do equipamento.
- Identificar possíveis fontes de contaminação.
- Identificar os caminhos de evacuação e ponto de encontro.

#### **Medidas Estruturais**

- Elevar estruturas/equipamentos vitais ao funcionamento da instalação.
- Construir "paredes/muros" circundando as estruturas.
- Elevar os pontos de entrada de água nos equipamentos, como por exemplo portas/portões.
- Proteger os pontos de entrada de água nos equipamentos através de barreiras físicas.
- Utilizar material de construção/proteção resistente à água ou impermeável.
- Criar zonas envolventes com características de permeabilização de solo.

#### **Medidas Não Estruturais**

- Incorporar medidas para gestão do risco de inundação nos instrumentos de planeamento de contingência internos.
- Incorporar a prática de acompanhamento das previsões, avisos e monitorização de evento de cheia.
- Localizar serviços essenciais acima da cota prevista de inundação.
- Localizar equipamentos que asseguram a manutenção do edifício (fontes de alimentação: elétrica, gerador) ou da atividade (Servidores) acima da cota prevista de inundação.
- Prever mecanismos de tamponamento nas sanitas.
- Instalar tampas nas grelhas de ventilação que se encontrem abaixo da cota prevista de inundação.
- Construir plataformas interiores amovíveis para colocação de equipamentos ou conteúdos críticos ou substâncias perigosas;
- Manter as zonas envolventes limpas e desimpedidas, em particular os caminhos de evacuação e o ponto de encontro.
- Instalar redes de vedação nas zonas envolventes a material que possa ser arrastado e consequente provocar danos.





# Perigosidade Média

- Estudar os efeitos das atividades ou produtos/substâncias perigosas que em contacto com a água possam originar contaminações ou perigo para a saúde humana e/ou animal e aferir medidas de mitigação específicas.
- Confinar equipamentos ou produtos em espaços protegidos por barreiras (isolamento).

Quadro 72 - Orientações e medidas para a definição de medidas de autoproteção na classe de perigosidade alta e muito alta

# Perigosidade Alta e Muito Alta

# Avaliações ("in loco")

- Identificar as áreas potencialmente inundáveis no equipamento (conforme definição supra).
- Aferir as afetações dadas pela altura e velocidade de escoamento.
- Identificar as possíveis fontes de perigo nas áreas inundáveis do equipamento.
- Identificar possíveis fontes de contaminação.
- Identificar os caminhos de evacuação e ponto de encontro.

#### **Medidas Estruturais**

- Elevar estruturas/equipamentos vitais ao funcionamento da instalação.
- Construir "paredes/muros" circundando as estruturas.
- Elevar os pontos de entrada de água nos equipamentos, como por exemplo portas/portões.
- Proteger pontos de entrada de água nos equipamentos através de barreiras físicas.
- Utilizar material de construção/proteção resistente à água ou impermeável.
- Criar zonas envolventes com características de permeabilização de solo.

## **Medidas Não Estruturais**

- Incorporar medidas para gestão do risco de inundação nos instrumentos de planeamento de contingência internos.
- Incorporar a prática de acompanhamento das previsões, avisos e monitorização de evento de cheia.
- Localizar serviços essenciais acima da cota prevista de inundação.
- Localizar equipamentos que asseguram a manutenção do edifício (fontes de alimentação: elétrica, gerador) ou da atividade (Servidores) acima da cota prevista de inundação.
- Instalar mecanismos de tamponamento nas sanitas.
- Instalar tampas nas grelhas de ventilação que se encontrem abaixo da cota prevista de inundação.





# Perigosidade Alta e Muito Alta

- Construir plataformas interiores amovíveis para colocação de equipamentos ou conteúdos críticos ou substâncias perigosas;
- Manter as zonas envolventes limpas e desimpedidas, em particular os caminhos de evacuação e o ponto de encontro.
- Instalar redes de vedação nas zonas envolventes a material que possa ser arrastado e consequente provocar danos.
- Possuir coletes salva-vidas.
- Possuir bomba de expiração, submersível ou flutuante ou terrestre, para extração de água.
- Possuir mangas de contenção para derrames, se aplicável.
- Possuir barco para evacuação de ocupantes, se aplicável.
- Estudar os efeitos das atividades ou produtos/substâncias perigosas que em contacto com a água possam originar contaminações ou perigo para a saúde humana e/ou animal e aferir medidas de mitigação específicas.
- Confinar equipamentos ou produtos em espaços protegidos por barreiras (isolamento).
- Criar zonas de contenção de inundação, seja por depressão no terreno seja por depósito, ou por piso inundável, que possibilite a reutilização e/ou armazenagem da água.
- Conter produtos/substâncias perigosas de forma isoladas e em lugar estanque.
- Perceber se a solução pode ser um dique de defesa ou bacia de retenção, ou situação similar.

# 9.3.2- Análise dos PEI nas ARPSI

Nas ARPSI da Região Hidrográfica foram identificados no total seis elementos expostos, das tipologias definidas (Figura 57), em área inundável para os quais se propõe a inclusão de medidas de autoproteção para o risco inundações. A maioria destes elementos são ETAR's, que representam um risco potencial de impacto no ambiente quando são atingidas por inundações magnitudes estudadas no PGRI, conforme se avalia no capítulo 6.2. através do Indicador de Vulnerabilidade Ambiental.





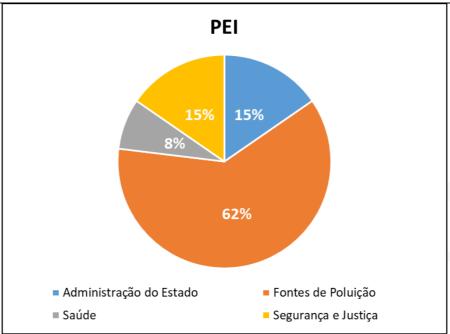


Figura 57 - Distribuição do número de elementos expostos por tipologia, na RH8

As entidades responsáveis pela exploração ou gestão dos equipamentos identificados comos elementos expostos nas ARPSI desta RH, devem proceder à atualização ou elaboração das Medidas de Autoproteção nos seus Documentos de Segurança Internos, seguindo a metodologia anteriormente exposto.

# 9.4- Medidas de Prevenção e Autoproteção para a Sociedade Civil

As inundações são um fenómeno natural que ocorre com frequência em Portugal, que podem ser causadas por cheias lentas, cheias repentinas, galgamentos costeiros ou sobrecarga dos sistemas de drenagem urbana. No caso das cheias repentinas, o tempo para o aviso à população é muito curto e as ações de salvaguarda podem ficar comprometidas. Por este motivo, a sociedade civil deve ter um papel ativo na "prevenção" e "preparação" para uma inundação de forma a diminuir os potenciais impactos negativos deste fenómeno. A última traduz uma estratégia eficaz na diminuição da gravidade dos danos e prejuízos, não só pela atitude preventiva mas também pela adoção de medidas de autoproteção, não menosprezando a importância das ações de mitigação do risco de inundações.

A abordagem dos problemas a montante, a prevenção e a antecipação, alicerçada no conhecimento do risco, do perigo e da vulnerabilidade, possibilita a redução das consequências negativas e a adoção de medidas e comportamentos que aumentam a preparação e a resiliência face ao fenómeno das inundações. Conforme refere P. LAGADEC





(1994), "para gerir uma crise é preciso saber aprender depressa. Para aprender depressa durante uma crise, é preciso ter aprendido muito antes da crise".

A proposta do ciclo da catástrofe na Figura 58 expõe claramente onde se congregam as exigências fundamentais da prevenção. A prevalência da prevenção face às ações de resposta, permite uma melhor consciência, perceção, conhecimento e a identificação de necessidades a corrigir e/ou a melhorar e por isso um desenho de medidas de proteção e segurança com maior adequabilidade ao contexto das inundações.

Importa que cada cidadão adote uma atitude responsável e adequada em cada evento e isto significa preparação e prevenção, para que em comunidade se consiga verificar um comportamento assertivo pela população afetada.



Figura 58 - Ciclo de catástrofe

A Diretiva das Inundações visa contribuir para o conhecimento das áreas de maior risco de inundação, bem como para a identificação das principais fragilidades face ao impacto na população, no ambiente, nas atividades económicas e no património. Desta forma este conhecimento da exposição ao risco de inundação deve promover a definição de um conjunto de ações que visem a preparação e prevenção para este risco.

A cartografia de áreas inundáveis e de risco de inundações foi elaborada para três Períodos de Retorno (T): (i) T 20; (ii) T 100 e (iii) T = 1000 anos. O Período de Retorno é um cálculo estatístico associado à série de dados constituída pela maior cheia ou inundação de cada ano. A inundação com um período de retorno de 20 anos, por exemplo,





corresponde a uma inundação que tem uma probabilidade de 5% de ocorrer a cada ano, a uma inundação para o período de retorno de 100 anos esta probabilidade é de 1%. Desta forma, quanto mais elevado for o período de retorno, maior é a magnitude da inundação, conforme ilustração infra, menor a sua probabilidade de ocorrência em cada ano, Figura 59.

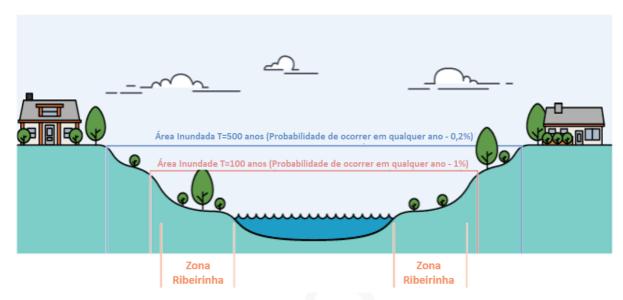


Figura 59 - Planície de inundação de uma cheia com um período de retorno e T= 100 anos e T= 500 anos

Na cartografia obtida para o PGRI é possível conhecer a profundidade e a velocidade da água nas áreas inundáveis, do produto destes parâmetros resulta a perigosidade hidrodinâmica das inundações. As forças exercidas pela água geram instabilidade nos elementos que são atingidos, podendo como se ilustra nas Figura 60 e Figura 61 provocar a diminuição da força de atrito podendo provocar, desequilíbrio, arrastamento ou mesmo flutuação.





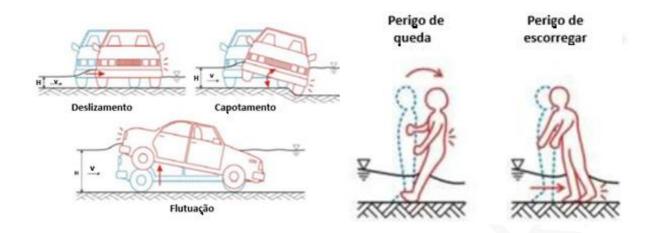


Figura 60 - Instabilidade causada em veículos em situação de inundação (Fonte: adaptado de Shand et Al., 2011)

Figura 61 - Instabilidade causada em pessoas em situação de inundação (Fonte: adaptado de Shand et Al., 2011)

Note-se que a perda de estabilidade pode ocorrer mesmo quando a profundidade e a velocidade da água são reduzidas, uma altura de água de 0,15 m pode derrubar um adulto, mas existem outras condições adversas, como a elevada intensidade de vento, piso "per si" com pouca aderência e/ou rugosidade, pouca visibilidade, entre outras nomeadamente fatores emocionais.

Deste modo, pretende-se promover o conhecimento e a adoção de comportamentos que garantam a salvaguarda e a proteção de pessoas e bens em situações de eventos de cheias e/ou inundações.

## MEDIDAS DE PREVENÇÃO GERAIS PARA A POPULAÇÃO:

- Faça um plano de emergência<sup>12</sup>;
- Faça um kit de emergência<sup>13</sup>;
- Consulte as medidas de autoproteção disponíveis no portal da ANEPC<sup>14</sup>
- Se estiver em área inundável, faça um seguro para a sua casa e recheio que cubra os danos por inundação;
- Em caso de inundação, escute os noticiários, com atenção às previsões meteorológicas, em particular no Outono, no Inverno e na Primavera.

https://www.youtube.com/watch?v=X5-3T3eR1ak; https://www.youtube.com/watch?v=MYO6N0PA9OM; https://www.cm-loule.pt/pt/75/o-plano-familiar-de-emergencia.aspx; https://www.cm-matosinhos.pt/servicos-municipais/protecao-civil/prevencao-e-autoprotecao/medidas-de-autoprotecao/plano-familiar-de-emergencia

http://www.aterratreme.pt/infantil/kit-de-emergencia/; https://www.deco.proteste.pt/casa-energia/condominio/noticias/kit-de-sobrevivencia-como-se-preparar-para-uma-catastrofe-natural; https://www.youtube.com/watch?v=SKyXi5HJBYE

<sup>14</sup>http://www.prociv.pt/bk/EDUCACAOPARARISCO/CENTRORECURSOS/Documents/inundacoes\_Aut.pdf





- Contacte o seu Município e conheça a vias de evacuação;
- Conheça os canais de comunicação de avisos;
- No início do Ano Hidrológico (Outubro de cada ano):
  - Desrame de árvores, principalmente de ramos com pendentes significativas e nos locais de principal passagem;
  - Fixe as estruturas soltas, que possam ser arrastadas/projetadas com a água e/ou vento;
  - Verifique e mantenha os sistemas de bombagem instalados para remoção de água.
  - Limpe, desobstrua e mantenha os sistemas de drenagem de água pluviais e de meios de escoamento nas habitações.
  - Implemente medidas de conservação e reabilitação de linhas de água e/ou valas de drenagem, através de:
    - Remoção de resíduos sólidos urbanos (p.ex. sacos do lixo);
    - Remoção de resíduos (p.ex. construção e demolição, elétricos e eletrónicos, monos, pneus, entre outros);
    - Remoção material vegetal (árvores, ramos) que coloquem em risco as infraestruturas hidráulicas existentes no curso de água (pontes, pontões, açudes).







# 10- PGRI e a sua Articulação com Outros Instrumentos de Gestão Territorial

As inundações são um fenómeno natural que não pode ser evitado. A ocupação humana, nomeadamente o aumento das aglomerações e das atividades económicas nas planícies aluviais aliada a uma redução da retenção natural de água, devido à utilização do solo, a que acresce os efeitos das alterações climáticas, contribuem para um aumento da probabilidade de ocorrência de inundações e do respetivo impacto negativo.

Os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações devem assim centrar-se na prevenção, protecção e preparação, definindo medidas que permitam dar mais «espaço» aos rios e ao mar, garantindo, sempre que possível, a manutenção e/ou restauração das planícies aluviais, bem como de uma faixa de segurança aliadas a medidas que permitam prevenir e reduzir os danos para a saúde humana, o ambiente, o património cultural e as respetivas atividades económicas.

O ordenamento do território tem um papel determinante na gestão do risco de inundações, em especial através da regulamentação do uso e ocupação do solo em zonas propensas a a este fenómeno, ambos os processos têm de ser interdependentes.

A gestão das inundações deve ser tida em conta a todos os níveis de planeamento, através da inclusão de informação sobre as inundações em todos os planos e programas. De fato, a divulgação sobre o comportamento do caudal fluvial e como ele é afetado pelo uso e ocupação do solo pode ajudar as comunidades e as autoridades locais a diminuir o risco atual e futuro de inundações (Korand, 2014).

A forma como se ocupa o território é pois indissociável da aplicação desta diretiva, pelo que na legislação nacional através do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, se define a necessidade imperiosa de articulação e integração dos PGRI com os outros instrumentos de gestão territorial e reserva ecológica nacional.

# 10.1- Sistema de Gestão Territorial

O ordenamento do território pode ser entendido como "um processo de organização do espaço biofísico, de forma a possibilitar a ocupação, utilização e transformação do ambiente de acordo com as suas potencialidades" assegurando a sua sustentabilidade.

O atual sistema de gestão territorial está estabelecido pela Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo (LBPSOTU), Lei n.º 31/2014, de 30 de maio e, posteriormente, desenvolvida pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de





maio, que estabelece o novo Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial<sup>15</sup> (RJIGT).

Constitui objetivo da LBPSOTU "o enriquecimento do sistema de gestão territorial através da distinção regimentar entre programas e planos, com fundamento na diferenciação material entre, por um lado, as intervenções de natureza estratégica da administração central e, por outro, as intervenções da administração local, de caráter dispositivo e vinculativo dos particulares".

Esta reforma legislativa veio introduzir uma mudança de paradigma nos IGT, os planos setoriais e especiais, passaram a assumir a forma de programas setoriais e especiais com caráter estratégico, passando assim, a vincular unicamente as entidades públicas, e de forma indireta os particulares. O conteúdo normativo dos programas, deve ser integrado nos planos territoriais, os únicos que vinculam os particulares. Na Figura 62 apresentam-se diferentes instrumentos de gestão territorial, as suas interações, a escala espacial e o caracter regimentar.

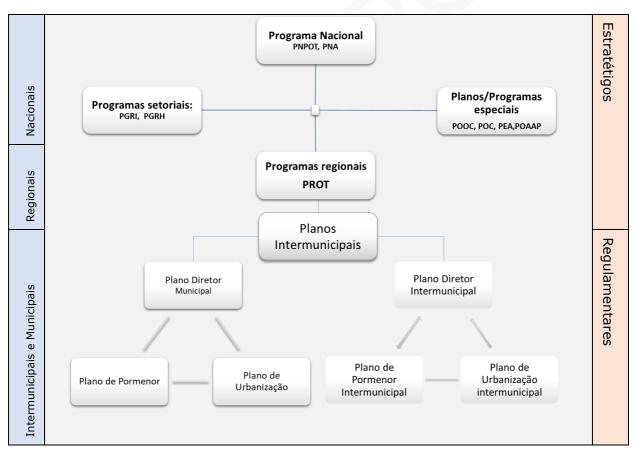


Figura 62 - Esquema de Articulação entre os diferentes IGT (Adaptado, DGT)

.

<sup>15</sup> Desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, definindo o regime de coordenação dos âmbitos nacional, regional, intermunicipal e municipal do sistema de gestão territorial, o regime geral de uso do solo e o regime de elaboração, aprovação, execução e avaliação dos instrumentos de gestão territorial.





O **Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)**, é o instrumento de desenvolvimento territorial que "estabelece as opções estratégicas com relevância para a organização do território nacional, consubstancia o quadro de referência a considerar na elaboração dos demais programas e planos territoriais e constitui um instrumento de cooperação com os demais Estados membros para a organização do território da União Europeia" (Artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio).

Este instrumento de referência visa, entre outros objetivos, garantir a articulação das várias políticas com incidência na organização do território, estabelecendo diretrizes que procuram assegurar a coerência e coordenação dos demais programas e planos territoriais que devem desenvolver e concretizar as suas orientações, nos respetivos âmbitos de intervenção.

Este programa constitui o referencial territorial nacional para a elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial, de acordo com o estabelecido na LBPSOTU e atendendo aos ciclos de planeamento.

Os programas setoriais e os programas especiais prosseguem objetivos de interesse nacional e estabelecem os princípios e as regras que devem ser observados pelos programas regionais e planos intermunicipais e municipais.

A estratégia, o modelo territorial e as diretrizes do PNPOT devem ser desenvolvidas e concretizadas nos vários programas e planos, em função da dinâmica, dos objetivos, conteúdos e funções de cada tipo de instrumento, devendo as respetivas opções serem compativeis.

O PGRI no seu desenvolvimento integra os objetivos estratégicos do PNPOT, relativos à "prevenção e minimização do risco" de inundações, desenvolvendo um programa de medidas que assenta no principio de reduzir a vulnerabilidade e potenciar a resiliência nas ARPSI identificadas.

O Plano Nacional da Água (PNA) enquanto instrumento de política setorial de âmbito nacional é estruturado e articulado com o PNPOT. O PNA é por natureza o instrumento enquadrador das politicas de gestão dos recursos hídricos, foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, para um período máximo de 10 anos. Apresenta uma análise e diagnóstico do estado atual dos recursos hídricos a nível nacional, bem como a definição de objetivos, medidas e ações. Este plano define três objetivos fundamentais para a gestão das águas, dos quais se destaca, "o aumento da resiliência relativamente aos efeitos das inundações e das secas e outros fenómenos meteorológicos extremos decorrentes das alterações climáticas."





O plano expõe as grandes opções da política nacional da água, bem como os princípios e orientações a observar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e outros instrumentos de planeamento das águas.

O PGRI no seu desenvolvimento observa os princípios e orientações do PNA e as opções e medidas de natureza estratégica, numa ótica de potenciar um território mais resiliente a eventos extremos de inundações e de maior sustentabilidade na gestão do recurso água.

Os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas (POAAP) e os Programas Especiais de Albufeiras de Águas Públicas (PEAAP) estabelecem as medidas adequadas à proteção e valorização dos recursos hídricos no plano de água e área envolvente de modo a assegurar a sua utilização sustentável. São instrumentos que assumem um caráter estratégico, e vinculam diretamente a Administração Pública. O conteúdo normativo dos PEAAP, relativo aos regimes de salvaguarda e gestão dos recursos e valores naturais e que condiciona a ocupação, uso e transformação do solo, deve ser integrado nos planos territoriais, os quais vinculam os particulares. Na sequência da revisão do RJIGT, está em curso a atualização para este novo enquadramento, com a recondução dos POAAP atualmente em vigor, a programas especiais, e a elaboração de PEAAP sem plano de ordenamento.

O regime de proteção das albufeiras de águas públicas de serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas encontra-se estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, e tem como objetivo principal promover a proteção e valorização dos recursos hídricos associados às albufeiras, lagoas ou lagos de águas públicas, bem como do respetivo território envolvente, na faixa correspondente à zona terrestre de proteção.

Na RH8 importa salientar os Planos de Ordenamento de Albufeiras de Águas Públicas do Funcho e Arade, aprovado pela RCM n.º 174/2008, de 21 de novembro e o de Odelouca, aprovado pela RCM n.º 103/2009, de 25 de setembro, com incidência na ARPSI de Silves. O processo de recondução dos referidos planos de ordenamento a programas especiais, ainda, não se iniciou.

Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e os atuais Programas da Orla Costeira (POC) são instrumentos de gestão territorial de natureza especial que enquadram o ordenamento e gestão dos recursos presentes no litoral, com vista à proteção e integridade biofísica do espaço, à conservação dos valores ambientais e paisagísticos e à promoção do desenvolvimento sustentado.

Os POC apresentam um novo suporte orientador que, entre outros aspetos, inclui as questões associadas às alterações climáticas e à salvaguarda de áreas de risco, designadamente através da integração de uma política de adaptação, numa atitude antecipativa que integra medidas de prevenção, proteção, recuo planeado e acomodação.





Constituem ainda objetivos dos POC a definição de regimes de salvaguarda, proteção e gestão, estabelecendo usos preferenciais, condicionados e interditos na área de intervenção, e a articulação e compatibilização, com os regimes e medidas constantes noutros instrumentos de gestão territorial e instrumentos de planeamento das águas.

O PGRI desta Região Hidrográfica apresenta objetivos estratégicos e operacionais em linha com os POOC que contemplam a prevenção e redução de riscos ao galgamento. Referese o POOC Burgau - Vilamoura, aprovado pela RCM n.º 33/1999, de 27 de abril, com relevância na ARPSI de Armação de Pêra e POOC de Vilamoura - Vila Real de Santo António, aprovado pela RCM n.º 103/2005, de 27 de junho, alterado pela RCM n.º 65/2016, de 19 de outubro, com relevância nas ARPSI de Vale de Lobo e Faro-Mar.

Os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP) e os atuais Programas Especias das Áreas Protegidas (PEAP) são instrumentos que estabelecem a política de salvaguarda e conservação que se pretende instituir em cada uma das áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP), sujeitas a processo de planeamento, através do estabelecimento de regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e do regime de gestão compatível com a utilização sustentável do território, o que se traduz em diferentes regimes de proteção e respetivo zonamento (usos e atividades a interditar, a condicionar e a promover, por regime de proteção), bem como num conjunto de Áreas de Intervenção Específica (AIE). Tal como no caso dos planos de ordenamento das albufeiras, está atualmente em curso o processo de recondução dos POAP em vigor a programas especiais.

Nesta Região Hidrográfica estão aprovados os POAP:

- Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 11-B/2011, de 4 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, de 5 de abril, com incidência na ARPSI de Aljezur;
- Parque Natural da Ria Formosa aprovado pela RCM n.º 78/2009, de 2 de setembro, com incidência nas ARPSI de Faro, Loulé e Tavira.

O Plano Setorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000) visa a salvaguarda e valorização dos SIC e das ZPE do território continental, bem como a manutenção das espécies e habitats num estado de conservação favorável nestas áreas. Na sua essência, é um instrumento para a gestão da biodiversidade. Trata-se de um Plano desenvolvido a uma macro escala (1:100.000) para o território continental, que caracteriza os habitats naturais e seminaturais e as espécies da flora e da fauna presentes nos SIC e ZPE, definindo as orientações estratégicas para a gestão do território abrangido por aquelas áreas, considerando os valores naturais que nelas ocorrem (ICNF, 2021).





O PSRN2000 vincula as Entidades Públicas, dele se extraindo orientações estratégicas e normas programáticas para a atuação da Administração Central e Local. Foi aprovado em 2008, com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho.

O PGRI, no seu desenvolvimento, observa os princípios e orientações que concorrem para assegurar a biodiversidade e contribuir para minimizar a vulnerabilidade do território aos eventos extremos de inundações e promover uma maior sustentabilidade.

O PGRI, enquanto instrumento de gestão dos riscos de inundações, encontra-se regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, que transpôs para a ordem jurídica nacional a DAGRI, tendo sido designados como planos setoriais.

Por sua vez, e de acordo com a Lei da Água, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, o PGRI é considerado um plano específico de gestão das águas mais pormenorizado ao nível dos riscos de cheias e inundações, podendo incluir medidas de proteção e valorização dos recursos hídricos.

A Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, que aprova as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, no n.º 3 do Artigo 40.º, refere que " Os programas sectoriais estabelecem, no âmbito nacional e de acordo com as políticas sectoriais da União Europeia, a incidência territorial da programação ou concretização de políticas públicas dos diversos sectores da administração central do Estado, nomeadamente, nos domínios da defesa, segurança pública, prevenção de riscos, ambiente, recursos hídricos, conservação da natureza e da biodiversidade, transportes, comunicações, energia, cultura, saúde, turismo, agricultura, florestas, comércio ou indústria."

No n.º 2 do Artigo 26.º do novo RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, é referido que o "programa nacional da política de ordenamento do território, os programas setoriais e os programas especiais prosseguem objetivos de interesse nacional e estabelecem os princípios e as regras que devem ser observados pelos programas regionais". Ainda no n.º 4.º do mesmo Artigo é referido que "os programas regionais prosseguem os objetivos de interesse regional e respeitam o disposto nos programas territoriais de âmbito nacional".

Assim, no atual quadro legal vigente, os PGRI são programas setoriais de âmbito nacional que dão cumprimento à DAGRI, definem a estratégia de âmbito nacional que deve ser observada na gestão das ARPSI identificadas, estabelecendo as diretrizes de enquadramento e as normas específicas, de forma a promover e garantir a segurança de pessoas e bens e um território mais resiliente às inundações.

O PGRI estabelece, no âmbito nacional e de acordo com as políticas setoriais da União Europeia, a incidência territorial da programação ou concretização de políticas públicas





dos diversos setores da administração central do Estado, nomeadamente no domínio dos recursos hídricos e na prevenção e minimização de riscos e simultaneamente estabelecem opções e ações concretas em matéria de planeamento e organização do território.

O PGRI desenvolve-se em três fases de planeamento que são objeto de discussão pública, com o envolvimento dos principais *stakeholders* e a população. O PGRI identifica as áreas de risco potencial significativo de inundações de acordo com as orientações estabelecidas na Diretiva das Inundações, elabora a delimitação das áreas inundadas para diferentes magnitudes, com o critério de seleção definido pela CNGRI) e por fim estabelece um conjunto de orientações e medidas específicas para diminuição do risco de inundações.

O **Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH)** é um instrumento de política setorial de âmbito nacional, que estabelece o quadro estratégico para a gestão dos recursos hídricos, fundamental para a garantia de qualidade de vida e de desenvolvimento dos setores.

O PGRI articula-se com PGRH no que respeita aos objetivos que garantem a manutenção do bom estado das massas de água.

Os **Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)** "definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias sub-regionais e municipais de desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos programas e dos planos intermunicipais e dos planos municipais".

Incluem, ainda, diretrizes relativas a zonas de risco, o seu levantamento e orientações sobre as mesmas, as quais devem integrar o modelo territorial proposto por este tipo de planos.

A Lei n.º 31/2014 estabelece no seu artigo 44.º uma hierarquia entre os diferentes planos e programas, considerando os de âmbito nacional de nível superior e desta forma concluise no mesmo artigo que:

- "1 O programa nacional da política de ordenamento território, os programas sectoriais e os programas especiais prosseguem objetivos de interesse nacional e estabelecem os princípios e as regras orientadoras da disciplina a definir pelos programas regionais.
- 2 Os programas regionais prosseguem os objetivos de interesse regional e respeitam o disposto nos programas territoriais de âmbito nacional.
- 3 Os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal devem desenvolver e concretizar as orientações definidas nos programas territoriais preexistentes de âmbito nacional ou regional, com os quais se devem compatibilizar.
- 4 [...]
- 5 [...]





6 - Sempre que entre em vigor um programa territorial de âmbito nacional ou regional, é obrigatória a alteração ou atualização dos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, que com ele não sejam compatíveis, nos termos da lei".

De igual modo, o Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, estabelece no n.º 4 do artigo 76.º que "a elaboração de planos municipais obriga a identificar e a ponderar os programas, os planos e os projetos com incidência na área em causa, considerando os que já existam e os que se encontrem em preparação, por forma a assegurar as necessárias compatibilizações".

Neste contexto, deve-se ter em conta as estratégias territoriais, os novos conhecimentos com relevância no planeamento e gestão dos recursos hídricos, bem como as ações e orientações descritas para cada ARPSI identificada e respetiva cartografia produzida nos termos previstos na DAGRI, de forma a potenciar um território mais resiliente ao risco de inundação. Atendendo ao facto, que todos os IGT têm dinâmicas próprias, e âmbitos espaciais específicos considera-se determinante que exista uma harmonização/articulação entre eles, de forma que sobre o mesmo território existam os mesmos princípios e orientações em termos de uso e ocupação do solo.

No caso específico desta RH a articulação e harmonização do PGRI deve ser observada em todos os IGT vigentes, nomeadamente os POOC, os POAAP, o PROT Algarve, e os planos territoriais municipais com incidência territorial, devendo ser considerada a afetação de áreas da REN por força do definido no PGRI. Este procedimento deve ter em conta as dinâmicas territoriais, os novos conhecimentos com relevância no planeamento e gestão do território, de forma a potenciar um território mais resiliente ao risco de inundação, bem como as ações e orientações descritas para cada ARPSI identificada e respetiva cartografia produzida nos termos previstos na Diretiva de Gestão dos Riscos de Inundações.

No caso da REN de acordo com o referido no ponto 7 do Decreto-Lei n.º115/2010 de 22 de outubro, "após a entrada em vigor dos planos de gestão dos riscos de inundações, e sempre que se justifique, deve a delimitação da reserva ecológica nacional ser alterada em conformidade com o disposto naqueles planos".

# 10.2- Delimitação de Áreas Inundáveis nos Instrumentos de Gestão Territorial

Em Portugal, devido à ocorrência de inundações com consequências prejudiciais significativas, foram desenvolvidas diversas ações, entre as quais legislativas, com o intuito de reduzir o risco associado a estes eventos.





O Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro, impõe aos "municípios com aglomerados urbanos atingidos por cheias num período de tempo que, pelo menos, inclua o ano de 1967 e que ainda não se encontrem abrangidos por zonas adjacentes classificadas nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de fevereiro" a elaboração de uma carta de zonas inundáveis, que demarque, no interior dos perímetros urbanos, as áreas atingidas pela maior cheia conhecida, sendo que estas zonas deverão ser incluídas nos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). Este decreto pretende "não só considerar os riscos decorrentes de uma eventual ocupação urbana, propiciando, desde já, uma gestão de prevenção mais eficaz, mas também assegurar às populações o conhecimento de uma situação que as pode afetar".

A Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º130/2012, de 22 de junho - Lei da Água, que transpõe a Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro, que estabelece as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, determinando a delimitação das Zonas Ameaçadas pelas Cheias ou Zonas Inundáveis.

No quadro legal atual, em síntese, a delimitação das áreas inundáveis ocorre no âmbito da:

- Elaboração de carta de zonas inundáveis nos termos do artigo 40.º da Lei da Água;
- Delimitação/publicação de uma zona adjacente, nos termos do disposto no artigo 23.º e 24.º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos;
- Elaboração da Reserva Ecológica Nacional (REN), que integra as Zonas Ameaçadas pelas Cheias (ZAC), as Zonas Adjacentes (ZA), as Zonas Ameaçadas pelo Mar (ZAM), conforme estabelecido no Decreto-lei n.º 124/2019, de 28 de agosto e na Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro;
- Elaboração dos PDM, na carta de riscos nos termos do Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro; e
- Implementação da Diretiva das Inundações que integra as ARPSI, independentemente da sua origem (fluvial, pluvial, marítima, entre outras).

Importa salientar que a REN "articula-se com o quadro estratégico e normativo estabelecido no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, nos programas regionais de ordenamento do território e nos programas setoriais e especiais relevantes" (n.º 1 do artigo 3.º, do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto).

As Orientações Estratégicas Nacionais e Regionais (OERN) previstas no Regime Jurídico da REN, Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, garantem a coerência com os instrumentos de gestão territorial:

i) "...como os instrumentos de gestão de recursos hídricos, com particular destaque para os Planos de Gestão de Riscos de Inundação (PGRI), tendo-se procurado reforçar





- a coerência e fortes complementaridades entre as soluções constantes destes instrumentos e a contribuição da REN para a utilização sustentável dos recursos hídricos, bem como a importância do aproveitamento mútuo dos trabalhos e da sintonia de conceitos e metodologias." Secção I, n.º 2;
- ii) "A delimitação da REN deve evoluir em paralelo com a disponibilidade de informação que permita delimitações mais rigorosas (e. g. conhecimento mais rigoroso acerca da recarga e descarga de aquíferos resultante de modelos numéricos de escoamento subterrâneo e da delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias) ou maiores certezas sobre certos fenómenos (e. g. efeitos das alterações climáticas e respetivos cenários), privilegiando-se para o efeito os mecanismos de dinâmica dos instrumentos de gestão territorial.", Secção II n.º 10;
- iii) A delimitação das tipologias da REN articula-se com a Lei da Água e diplomas complementares, com o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro (sobre a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as consequências prejudiciais), e com os instrumentos de gestão territorial de natureza especial, nomeadamente da orla costeira, de albufeiras de águas públicas e de estuários, quando se trate de áreas com objetivos de proteção equivalentes.", Secção II n.º 14.

Por seu lado o Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, estabelece que a cartografia de áreas inundáveis e de risco de inundações "...devem ser tidas em consideração para efeitos da delimitação das zonas inundáveis, das zonas ameaçadas pelas cheias e das zonas ameaçadas pelo mar, no âmbito da elaboração ou revisão dos planos municipais de ordenamento do território, bem como para efeitos da elaboração das cartas da reserva ecológica nacional.", ponto 4 do artigo 12.º.

A delimitação das áreas inundáveis, à escala municipal, nas cartas de risco a integrar nos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, de acordo com as orientações estabelecidas na lei, considerando o uso e ocupação do território, pode ser efetuada seguindo uma das seguintes metodologias:

- a. "A delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias é efetuada através de modelação hidrológica e hidráulica que permita o cálculo das áreas inundáveis com período de retorno de 100 anos da observação de marcas ou registos de eventos históricos e de dados cartográficos, de critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos e tendo em conta fatores como o nível de maré máximo, a subida do Nível Médio do Mar (NMM), a sobrelevação meteorológica e as ondas de geração local.";
- b. "Em zonas em que os impactes das cheias em usos agrícolas ou florestais possuam pouca valoração (grande maioria dos territórios rurais), a delimitação das zonas inundáveis pode resultar apenas da representação da cota da maior cheia conhecida, determinada a partir de marcas de cheia, registos vários e dados cartográficos disponíveis, e da aplicação de critérios geomorfológicos, pedológicos e topográficos apropriados." alinea 1, do ponto 3.3, Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro;





c. "Nas zonas estuarinas, a delimitação das zonas ameaçadas pelas cheias deve atender às características de hidrodinâmica, geomorfológicas, pedológicas e topográficas, em presença, devendo os estudos a desenvolver incluir fatores como o nível de maré máximo, a subida do Nível Médio do Mar (NMM), a sobre-elevação meteorológica e as ondas de geração local, e considerar, ainda, a cota da maior cheia conhecida, determinada a partir de marcas de cheia, registos e dados cartográficos disponíveis." ponto 3.3, Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro

A Diretiva das Inundações veio trazer alterações significativas no que se refere à delimitação de áreas inundáveis, como sejam a magnitude da cheia a considerar que deixa de ser apenas associada ao período de retorno de 100 anos e alarga a delimitação a duas outras magnitudes, de maior e menor severidade. A inclusão da determinação de parâmetros como a profundidade e a velocidade da água na área delimitada vem aprofundar o conhecimento sobre o comportamento da inundação. Importa referir que a perigosidade de uma inundação está associada às profundidades de água atingidas e à sua velocidade; a profundidade aumenta a flutuabilidade e a velocidade aumenta a instabilidade.

A Diretiva supra referida acrescenta ainda mais valor ao conhecimento das áreas inundáveis com a introdução da cartografia de risco, que combina a perigosidade com o uso e ocupação do território, conforme se ilustra na Figura 63. Deste modo a cartografia de áreas inundáveis e de risco de inundações vai constituir a base para a definição de um programa de medidas que permita a diminuição do risco na área inundada. No capítulo 6 do <u>relatório</u> Cartas de Zonas Inundáveis e Cartas de Riscos de inundações da RH8 poderá obter informação detalhada sobre esta temática.

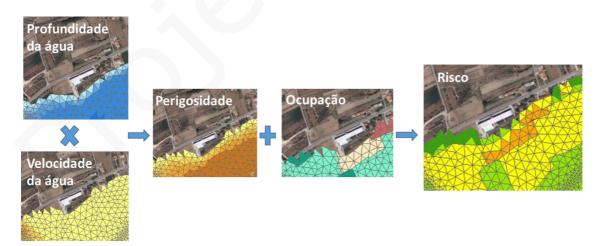


Figura 63 - Cartografia para a determinação das cartas de risco no âmbito da Diretiva das Inundações





# 10.3- Integração dos PGRI nos IGT

O planeamento territorial nas áreas inundáveis constitui uma das ferramentas determinante na diminuição dos riscos das inundações. O aumento da área de solo impermeabilizada, a ocupação do leito de cheia, as alterações na rede hidrográfica como seja artificialização de linhas de água, podem potenciar as consequências das inundações. A política de ordenamento ao nível local deve assumir como objetivo primordial o desenvolvimento de um território mais resiliente a fenómenos de inundações sem precedentes.

Os eventos meteorológicos extremos que têm ocorrido nos últimos anos, com tempestades de precipitação excecional num período de tempo curto, com impactos significativos na população e no território, tornam, ainda, mais necessário que o modelo de desenvolvimento económico e social dos municípios ameaçados pelas inundações possa garantir a proteção da população, das atividades económicas, do ambiente e do património à ameaça das inundações Figura 64.







Figura 64 - Impactos das inundações de novembro de 2020

Considerando que na política de ordenamento do território o PGRI prevalece sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, no que se refere à delimitação de





áreas inundadas, compete aos municípios abrangidos por estas áreas proceder à sua integração nos respetivos IGT. Enquanto programas setoriais, os PGRI estabelecem e justificam as opções e os objetivos setoriais com incidência territorial e definem normas de execução, integrando as peças gráficas necessárias à representação da respetiva expressão territorial, (RJIGT, artigo 41.º, n.º 1).

A adaptação destes IGT aos PGRI potenciará a conformidade entre as diversas estratégias de ordenamento do território em função das diferentes realidades de planeamento existentes e contribuirá para a melhoria do sistema de gestão territorial estabelecido no atual quadro legal vigente.

O conhecimento intrínseco das características do território, as suas potencialidades e limitações é determinante para perspetivar a ocupação do território de forma mais resiliente, ou seja, é necessário integrar nos processos de planeamento, além do limite da área inundada, as características das inundações, nomeadamente a profundidade e a velocidade do escoamento que resultam na perigosidade hidrodinâmica da inundação, obtidas na cartografia publicada no PGRI.

Devem, ainda, ser considerados estudos existentes sobre os limites aceitáveis de perigosidade hidrodinâmica para pessoas, veículos, edifícios e outras infraestruturas. Apresentam-se como exemplo os limites de perigosidade de uma inundação, altura do escoamento em função da velocidade de escoamento, para crianças e adultos, Figura 65 e carros Figura 66.

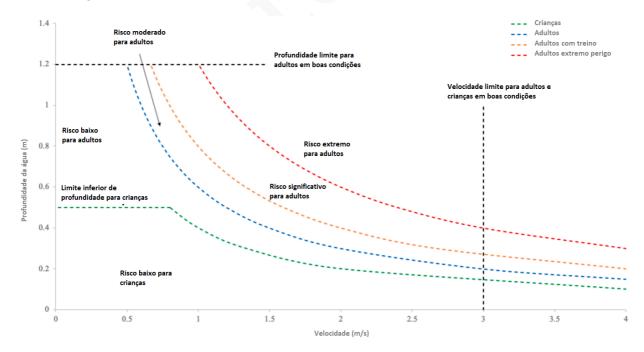


Figura 65 - Limites de perigosidade hidrodinâmica - altura e velocidade do escoamento - para adultos e crianças (adaptado de Shand et al, 2014 )





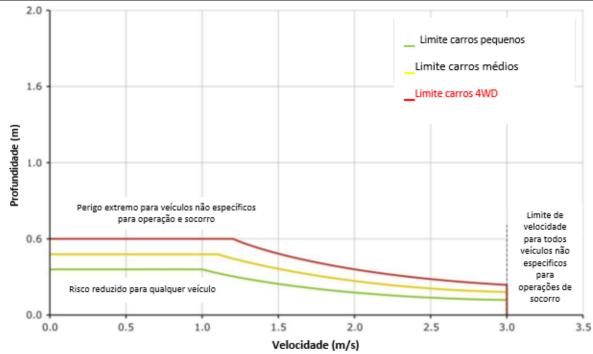


Figura 66 - Limites de perigosidade hidrodinâmica - altura e velocidade do escoamento - para carros (adaptado de Shand et al, 2014 )

Considerando que o planeamento deve integrar com rigor o conhecimento mais atualizado sobre as inundações, a cartografia de áreas inundáveis e dos riscos de inundações constitui-se assim como uma ferramenta de excelência de apoio à gestão do território. Salienta-se que " (...) a Administração é responsável se não cumpre as exigências legais e regulamentares que acolhem o princípio da consideração dos riscos, mas também o poderá ser se conhecia o risco associado ao território, sobretudo pela ocorrência de precedentes e estudos que para tanto apontariam, e se, com base nele, não indeferiu a pretensão do particular ou se, pelo menos (caso não esteja habilitada legalmente a indeferir), o não informou da constatação feita" (Gomes e Lopes, 2012).

As opções de desenvolvimento devem potenciar um território mais resiliente aos eventos de inundações, promovendo o desenvolvimento sustentável e a observação dos seguintes princípios:





- O risco na área inundada não aumenta tendo em conta a população, o ambiente, as atividades económicas e o património;
- No processo planeamento deve haver uma análise global, uma vez que mudanças locais no uso e ocupação do solo podem gerar um aumento do risco de inundação noutros locais da bacia hidrográfica;
- A vulnerabilidade e suscetibilidade às inundações não aumentam e não são criados novos perigos, quer na área inundada, quer a montante e jusante desta;
- São potenciados, sempre que possível, a rede contínua dos espaços verdes, os corredores ecológicos, com soluções de maior infiltração que evitam o escoamento superficial, permitem o encaixe ou encaminhamento das águas e/ou de dissipação da energia das águas e possível utilização.

Neste novo paradigma, é fundamental integrar o risco no processo de planeamento considerando a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Dever-se-á preservar as zonas de expansão de inundação, dada a sua multifuncionalidade - zona tampão para inundações permitindo o desfasamento do pico da cheia, diversidade de paisagens, riqueza da biodiversidade, adaptação às alterações climáticas. Assim os potenciais usos devem integrar uma avaliação do possível aumento da vulnerabilidade ao nível da bacia hidrográfica.

# 10.3.1- Metodologia de Integração - Matriz de Apoio à Decisão

A atual legislação prevê que, o melhor conhecimento sobre cheias, que resulte de modelação numérica do escoamento para as zonas ameaçadas por este fenómeno, deve ser integrado no planeamento.

A cartografia de áreas inundáveis e de riscos de inundações do PGRI aprofundou o conhecimento da dinâmica das inundações, através da modelação hidrológica e hidráulica, permitindo conhecer com maior detalhe a área inundada. A informação espacial resultante deste processo permite aplicar uma Análise Espacial Multi-Critério (AEMC) das várias camadas geradas:

- Hidrodinâmica do escoamento na área inundável, profundidades e velocidades da água;
- Perigosidade, produto da altura e velocidade da água;
- Consequências da ocupação do território e uso do solo;





Risco existente.

Malczewski (1999) propõe uma abordagem multicritério que combina dados espaciais para obter uma decisão que se adeque ao objetivo pretendido, Figura 67.




Figura 67 - Análise espacial Multicritério proposta por Mckenzie (1999)(Fonte: Spatial Multi-Criteria Evaluation, D. Alkema et al )

A tarefa de planeamento é complexa pelo que requer uma análise rigorosa dos processos em decisão, com recurso à melhor informação disponível e a ferramentas de apoio à decisão. Como complemento à integração da informação espacial da cartografia de áreas inundáveis e de riscos de inundações do PGRI, em particular na análise de processos complexos, deve seguir-se uma abordagem *Analytic Hierarchy Process (AHP)*, como descrito por Saaty (1980), que propõe a decomposição de problemas complexos em componentes mais compreensíveis, Figura 68.

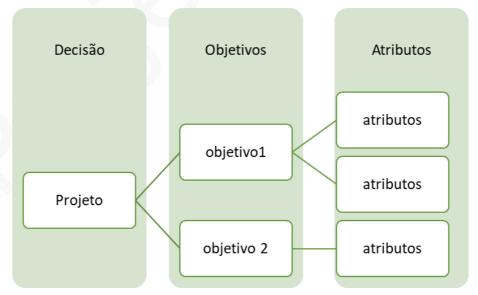


Figura 68- Processo de Análise Hierárquico (AHP), D. Alkema et al. 2019





Desta forma, propõe-se uma abordagem para o processo de planeamento e ordenamento do território que integra:

- A informação espacial, nomeadamente os parâmetros hidrodinâmicos, altura e velocidade do escoamento, através das cartas de perigosidade;
- ii) A matriz de apoio à decisão, Quadro 75;
- iii) A formulação de uma análise Analytic Hierarchy Process (AHP), quando aplicável;
- iv) A ponderação da vulnerabilidade social e ambiental do território em análise.

Conforme definido na fase de elaboração da cartografia de áreas inundáveis e de riscos de inundações, definiu-se a perigosidade da inundação, nas ARPSI de origem fluvial, como o produto da altura pela velocidade da água, Quadro 73. Relatório Cartas de Zonas Inundáveis e de Riscos de Inundações, RH8.

Quadro 73 - Classes da perigosidade inundações de origem fluvial

. 5				
Perigosidade				
P = H x (V + 0.5) Nível				
P ≤0,75	1 - Muito Baixa			
0,75 <p td="" ≤1,25<=""><td>2 - Baixa</td></p>	2 - Baixa			
1,25 <p td="" ≤2,5<=""><td>3 - Média</td></p>	3 - Média			
2,5 <p td="" ≤7<=""><td colspan="2">4 - Alta</td></p>	4 - Alta			
P> 7	5 - Muito Alta			
H - Altura do escoamento; V - Velocidade do escoamento				

A perigosidade das ARPSI de origem costeira considera apenas o parâmetro altura de água, uma vez que a utilização dos valores de velocidade do escoamento fornecidos pelos modelos dos processos costeiros é relativamente recente e ainda não existem estudos de calibração e validação deste output, Quadro 74

Quadro 74 - Classes da perigosidade de inundações de origem costeira

Perigosidade (cartografia)			
P = H	Nível		
P ≤0.1	1 - Muito Baixa		
0.1 <p td="" ≤0.3<=""><td colspan="3">2 - Baixa</td></p>	2 - Baixa		
0.3 <p td="" ≤0.5<=""><td colspan="3">3 - Média</td></p>	3 - Média		
0.5 <p td="" ≤1.2<=""><td colspan="2">4 - Alta</td></p>	4 - Alta		
P>1.2	5 - Muito Alta		
H - Altura do escoamento			





Considerando os pressupostos expostos acima foi estabelecida uma matriz de apoio à decisão, para o cenário de probabilidade média (período de retorno de 100 anos), em solo urbano e solo rústico (Quadro 75), para potenciais usos tendo em conta as limitações/constrangimentos resultantes da perigosidade da inundação. Foram também considerados os princípios da prevenção e da precaução para que seja possível potenciar um território mais resiliente ao risco de inundações.

Quadro 75 - Matriz de apoio à decisão

Quauro 75 - Matriz de apoio a decisão						
	ARPSI Cenário T0100 - Perigosidade					
	Solo rústico		Solo urbano			
Potenciais usos	Perigosidade		Perigosidade			
	Alta/ Muito Alta	Média	Baixa/ Muito Baixa	Alta/ Muito Alta	Média	Baixa/ Muito Baixa
Novas construções <sup>16</sup>	Não	Não	Não	Não	Não	Autorizado Condicionado
Reconstrução após catástrofe (inundação)	Não	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado	Não	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado
Reabilitação urbana	N.A.	N.A.	N.A.	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado
Projeto de interesse estratégico	Não	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado	Não	Autorizado Condicionado	Autorizado Condicionado
Edifícios sensíveis <sup>17</sup>	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Seveso <sup>18</sup> / PCIP <sup>19</sup>	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Infraestruturas	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado
ligadas à água	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado
Infraestruturas	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado	Autorizado
territoriais <sup>20</sup>	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado	Condicionado

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Conceitos do RJUE (D.L. n.º555/99, de 16 de dezembro).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Edifícios Sensíveis, D.L. 115/2010 de 22 de outubro

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Instalações abrangidas pela Diretiva Seveso III, Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, transposta para o direito interno no Decreto-lei n.º 150/2015 de 5 de agosto.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Instalações com Prevenção e Controlo Integrado da Poluição: Funcionamento das instalações onde se desenvolvem atividades que sejam sujeitas a Licenciamento Ambiental, definidas ao abrigo da Diretiva relativa às Emissões Industriais (DEI), Diretiva 2010/75/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro, transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, que estabelece o Regime de Emissões Industriais (REI) aplicável à PCIP.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Conceitos do D.L. nº 5/2019, de 27 de setembro





Por sua vez, em complemento ao estabelecido na matriz de apoio à decisão e por forma a auxiliar a tomada de decisão, nos casos sujeitos a autorização condicionada, apresentamse nas Tabelas Quadro 76 a Quadro 83 as normas que deverão ser aplicadas.

Refere-se, ainda, que no caso de haver danos sobre as ações realizadas por particulares não poderão ser imputadas à Administração Pública eventuais responsabilidades pelas obras de urbanização, construção, reconstrução ou ampliação nas áreas das ARPSI e que estas não poderão constituir mais-valias em situação de futura expropriação ou preferência de aquisição por parte do Estado.

Tendo em conta que os processos hidrológicos nas ARPSI são influenciados por todas as áreas que para elas drenam, novas construções fora da área inundada devem ser avaliadas relativamente ao impacto que possam ter nas áreas inundadas, uma vez que alterações do uso e a ocupação do solo têm efeito na capacidade de infiltração da precipitação, no tempo de resposta da bacia e na propagação da cheia. A percentagem de áreas impermeabilizadas pela implementação de novos projetos deve ser avaliada à escala municipal, tendo em conta o seu potencial efeito nas áreas inundadas.

Quadro 76 - Normas gerais aplicáveis aos potenciais usos identificadas na matriz de apoio à decisão

# Solo urbano e rústico - Cenário de T0100

## **Orientações Gerais**

- Potenciar, sempre que possível, o contínuo fluvial/corredores ecológicos, com soluções de maior infiltração que evitem o escoamento superficial, permitam o encaixe ou encaminhamento das águas e/ou de dissipação da energia das águas e possível utilização;
- Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliência do território;
- Potenciar sempre que possível pavimentos permeáveis;
- Assegurar que os acessos que permitem operações de socorro e as ações de evacuação não ficam comprometidos com a intervenção a realizar.
- Incluir nas soluções construtivas em área inundável a avaliação dos benefícios para a área a intervencionar, bem como dos potenciais efeitos negativos nas áreas circundantes. Por exemplo, as áreas a montante estão preparadas para acomodar os efeitos de regolfo? As zonas a jusante estão preparadas para transportar ou armazenar um eventual aumento de caudais de cheia? As margens opostas do rio podem acomodar o potencial aumento de caudal ou de altura de água?
- Garantir que a classe de risco associada à área a intervencionar não suba para níveis superiores.





Quadro 77 - Normas aplicáveis no caso de Novas Construções

### **Solo urbano-Cenário de T0100**

### Orientações Gerais

- Garantir que a ocupação do espaço tem em consideração as características hidromorfologicas, reservando para espaços verdes a área com maior capacidade de infiltração;
- Promover nas frentes ribeirinhas que o desenvolvimento de novas soluções urbanísticas que observem a renaturalização das margens e da área contígua, sempre que possível, adotando soluções que reduzam a perigosidade;
- Garantir que a edificabilidade em áreas inundáveis assenta sempre no pressuposto de que a perigosidade não aumenta e que são estabelecidas as medidas de compensação, de forma a garantir a segurança de pessoas e bens, não aumentando o risco.

# Perigosidade Alta/Muito Alta

- São interditas as ações de edificação;
- Promoção de parques/jardins de água que potenciem a infiltração e contribuam para reduzir o pico de cheia.

### Perigosidade Média

- São interditas as ações de edificação;
- Promoção de parques/jardins de água que potenciem a infiltração e contribuam para reduzir o pico de cheia.

### Perigosidade Baixa/Muito Baixa

 Implementar soluções urbanísticas de adaptação/acomodação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território.

Quadro 78 - Normas no caso de Reconstrução Pós catástrofe

### Solos rústico e urbano - Cenário de T0100

### **Orientações Gerais**

- Reabilitar os espaços públicos (praças, ruas,...) considerando soluções que permitam aumentar e valorizar as zonas de infiltração/retenção;
- Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliência do território;
- Dar preferência à relocalização do edificado destruído fora da zona de risco de inundação, sempre que possível;
- Caso se mantenha o edificado no mesmo local deve ser verificado que não existe risco estrutural devido a potenciais pressões hidrostáticas/dinâmicas;
- Promover a renaturalização dos cursos de água artificializados recorrendo a técnicas de engenharia biofísica e privilegiando espécies autóctones características da galeria ripícola;
- Incentivar a subscrição de um seguro específico para o risco de inundação.





# Perigosidade Alta/Muito Alta

- No caso de o edificado ter sido parcialmente afetado, são permitidas a realização de obras que se destinem exclusivamente a suprir insuficiências de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos;
- O edificado destruído deverá ser transferido para um local fora da ARPSI, não sendo possível deverá ser relocalizada em área inundada onde a perigosidade é baixa ou muito baixa. Não sendo permitido o aumento em dimensão e em número do edificado a reconstruir;
- O uso do edificado reconstruído deve ser idêntico ao anterior ou outro que diminua o risco associado.

#### Perigosidade Média

- Não é permitido o aumento em dimensão e em número do edificado a reconstruir;
- Nas obras de reconstrução não é permitida a construção de caves ou de novas frações;
- O uso do edificado reconstruído deve ser idêntico ao anterior ou outro que diminua o risco associado;
- Não é permitida a pernoita no piso inferior à cota de cheia definida para o local.

## Perigosidade Baixa/Muito Baixa

- Garantir que a construção, reconstrução, ampliação e alteração são realizadas através da implementação de soluções urbanísticas de adaptação/acomodação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território;
- Nas obras de reconstrução não é permitida a construção de caves ou de novas frações;
- Não é permitida a pernoita no piso inferior à cota de cheia definida para o local.

Quadro 79 - Normas no caso de reabilitação urbana

### **Solo Urbano - Cenário de T0100**

#### **Orientações Gerais**

- Potenciar a reabilitação dos espaços públicos (praças, ruas,...) considerando soluções que permitam aumentar e valorizar as zonas de infiltração/retenção;
- Potenciar a transformação e ou criação de espaço de fruição pública, considerando soluções que permitam o encaixe ou encaminhamento das águas e a dissipação da energia das águas;
- Implementar sistemas de drenagem pluvial que permitam o aproveitamento do recurso água;
- Renaturalizar os cursos de água artificializados recorrendo a soluções de engenharia biofísica.





# Perigosidade Alta/Muito Alta

- Permitir a realização de obras que se destinem exclusivamente a suprir insuficiências de segurança, salubridade e acessibilidade aos edifícios para garantir mobilidade sem condicionamentos;
- Garantir que a relocalização, demolição do edificado degradado/em risco é efetuada, sempre que possível, para área exterior à zona de risco de inundação, atendendo às condições sociais e económicas;
- Não é permitida a pernoita no piso inferior à cota de cheia definida para o local.
- Incentivar a subscrição de um seguro específico para o risco de inundação, na situação de manutenção do edificado no mesmo espaço.

# Perigosidade Média

- Garantir que a construção, reconstrução, ampliação e alteração são realizadas através da implementação de soluções urbanísticas de adaptação/acomodação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território;
- Não é permitida a pernoita no piso inferior à cota de cheia definida para o local;
- Nos empreendimentos turísticos deverá ser elaborado um documento de Segurança e/ou de Emergência Interno e um documento com medidas de autoproteção que inclua o risco de inundações, quando existentes;
- Incentivar a subscrição de um seguro específico para o risco de inundação, na situação de manutenção do edificado no mesmo espaço.

## Perigosidade Baixa/Muito Baixa

 Garantir que a construção, reconstrução, ampliação e alteração são realizadas através da implementação de soluções urbanísticas de adaptação/acomodação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território.

Na categoria "Projetos de Interesse Estratégico" (PIE) incluem-se projetos que são relevantes para desenvolvimento económico do município, de "Potencial Interesse Nacional" (PIN), "Projeto de Investimento para Interior" (PII). A proposta de orientações dos PIE inclui numa primeira fase a análise do projeto através de um questionário, que não se aplica aos projetos classificados como PIN.

Quadro 80 - Normas no caso de Projetos de Interesse Estratégico

#### Solos rústico e urbano - Cenário de T0100

# **Projetos de Interesse Estratégico**

Caracterização do projeto

- O objetivo da intervenção?
- Quais os benefícios expectáveis?
- Qual a área de influência?
- A formulação de uma análise Analytic Hierarchy Process (AHP);





- Análise comparativa custos/benefícios e potenciais danos, face a outras localizações fora das áreas de risco.
- Avaliação do interesse estratégico do projeto com envolvimento de todas partes interessadas.
- Outras informações relevantes considerando o nível de perigosidade da área onde se insere o projeto.

Confirmado o carácter estratégico do projeto, é indispensável desenvolver um estudo hidráulico a uma escala de pormenor que conduza ao cumprimento dos princípios do PGRI em matéria de redução do risco e que demonstre que a construção não representa um agravamento do perigo a jusante ou montante da sua área de implantação.

No registo de propriedade deve constar a referência ao risco existente e as conclusões do estudo hidráulico.

# **Orientações Gerais**

- Deverá ser efetuada a subscrição de um Seguro que cubra o risco de inundações;
- Potenciar, sempre que possível, uma rede contínua de espaços verdes, corredores ecológicos, com soluções de maior infiltração que evitem o escoamento superficial, permitam o encaixe ou encaminhamento das águas e/ou de dissipação da energia das águas e possível utilização;
- Potenciar pavimentos permeáveis na zona de intervenção;
- Garantir a minimização do risco de danos materiais e de poluição/contaminação nos projetos a desenvolver, por exemplo, garantir que não há arrastamento de substâncias de risco biológico, químico, radiológico ou nuclear, ou outros durante uma inundação.

#### Perigosidade Média

- Implementar soluções construtivas de adaptação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território;
- Deve ser elaborado um Plano de Emergência Interno ou um documento com medidas de autoproteção que inclua o risco inundações;
- Garantir que não há aumento da altura de água e da velocidade nas vias utilizadas para evacuação em situações de emergência;
- Deverá garantir que as ações de salvaguarda de pessoas e bens não ficam comprometidas;
- Evitar nos espaços exteriores a impermeabilização dos solos.

# Perigosidade Baixa/ Muito Baixa

- Implementar soluções técnicas de adaptação/acomodação ao risco de inundações, que permitam aumentar a resiliência do território;
- Deve ser elaborado um Plano de Emergência Interno ou um documento com medidas de autoproteção que inclua o risco inundações;
- Evitar nos espaços exteriores a impermeabilização dos solos.





Quadro 81 - Normas para Edifícios sensíveis e Seveso/PCIP

# Solos rústicos e urbano - Cenário de T0100

#### Princípio: Não construir

A matriz de decisão estabelece em área inundável para qualquer nível de perigosidade a proibição de implementação de projetos cuja tipologia inclua:

- a) Edifícios sensíveis hospitais, escolas, infantários, creches, qualquer outro edifício onde as ações de evacuação dos seus ocupantes possa ficar comprometida;
- b) Edifícios sensíveis serviços de emergência como bombeiros, polícia e ambulâncias, serviços fundamentais na resposta a situações de emergência;
- c) SEVESO/PCIP instalações associadas à eliminação, fabrico, tratamento ou armazenamento de substâncias perigosas.

#### Quadro 82 - Normas para Infraestruturas ligadas à água

#### Solos rústico e urbano - Cenário de T0100

**Infraestruturas ligadas à água** - Portos, docas, cais de acostagem, estaleiros, marinas, escolas de atividades náuticas.

# Perigosidade Alta/Muito Alta

• Deverá ser demonstrado que não existe alternativa e que é essencial a implantação no local da(s) instalação(ões), após o que serão definidas as condições especificas para a sua implantação.

#### Perigosidade Média

- Deverá ser demonstrado que não existe alternativa;
- Deverá ser demonstrado que não haverá impacto nas funções hidráulicas ou fluviais do curso de água, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante não se intensificam;
- Deverá ser demonstrado que não há incremento do risco e não são criados novos perigos.

## Perigosidade Baixa/Muito Baixa

 Deverá ser demonstrado que não há incremento do risco e não são criados novos perigos.





#### Quadro 83 - Normas para as infraestruturas Territoriais

# Solos rústico e urbano - Cenário de T0100

**Infraestruturas Territoriais -** rodovias, ferrovias, canais, linhas de energia e de gás

#### **Orientações Gerais**

- Deverá ser demonstrado que não há incremento do risco e não são criados novos perigos;
- Assegurar o contínuo fluvial, das várias componentes que caracterizam o ecossistema fluvial;
- Garantir no atravessamento dos cursos de água a permeabilidade hídrica e atmosférica e evitar a fragmentação dos ecossistemas;
- Minimizar as superfícies de impermeabilização e a perda de vegetação natural.

# Perigosidade Alta/Muito Alta

- Deverão ser apresentados estudos de suporte à escolha do traçado e demonstrar a ausência de alternativa;
- Deverá ser demonstrado que não haverá impacto nas funções hidráulicas ou fluviais do curso de água, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante não se intensificam.

#### Perigosidade Média

- Deverão ser apresentados estudos de suporte à escolha do traçado e demonstrar a ausência de alternativa;
- Deverá ser demonstrado que não haverá impacto nas funções hidráulicas ou fluviais do curso de água, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante não se intensifica.

#### Perigosidade Baixa/Muito Baixa

 Deverá ser demonstrado que não haverá impacto nas funções hidráulicas ou fluviais do curso de água, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante não se intensificam.

# 10.3.2- Aspetos cartográficos da delimitação da ARPSI

A transposição da delimitação da ARPSI para um plano de nível municipal ou intermunicipal obriga à aplicação de processos cartográficos de generalização à cartografia produzida. O modelo numérico que deu origem à cartografia de alturas e velocidades do escoamento, dados vetoriais, corre sobre polígonos que resultam em limites demasiado angulosos e que não representam diretamente o território Figura 69. A escolha dos algoritmos de generalização deverá ter em conta o contexto espacial e a relevância dos objetos, pelo que poderá não ser possível o processo automático e ser necessária a análise pericial. Neste processo é preciso ter sempre presente que a delimitação de uma área inundada tem como objetivo potenciar medidas que aumentam a resiliência do território e mitigam o risco, sendo que a finalidade última é a salvaguarda de pessoas e bens.





Poderá ser utilizada uma ferramenta que permita suavizar o contorno das zonas inundáveis. Este procedimento no processo de generalização deve garantir que a perigosidade não é subestimada, pelo que uma análise pericial é essencial para que estas características espaciais não sejam completamente anuladas.




Figura 69 - Processo de suavização

Um dos aspetos a considerar no processo de generalização é a análise dos «vazios» e das "ilhas" exteriores (Figura 70), devendo verificar-se se correspondem a áreas do terreno de cotas superiores e, que por essa razão podem não inundar.

Os vazios poderão ser preenchidos e as ilhas externas poderão ser eliminadas, desde que tal não implique uma falta de coerência dos resultados, pelo que este processo será realizado de modo a ter em conta as características de cada troço ARPSI.





Figura 70 - Exemplo de "vazios" internos (esquerda) e "ilhas" externas (direita)

Devem ser efetuadas verificações com base na topografia, na hidráulica, ter em consideração as especificidades regionais bem como o histórico que exista de inundação das áreas em causa e outras informações, a fim de evitar a remoção de pequenas zonas aparentemente isoladas da zona alagável principal, mas que estão de facto ligadas.

- Eliminação de "vazios" internos com menos de 200 m²
- Remoção de "ilhas" externas: sem ligação real com á área principal. Se a ilha resultar de uma imprecisão do MDT então deve ser ligadas e não ser eliminada.

Poderão ainda ocorrer casos em que se verifica a necessidade de recorrer à delimitação da área inundada a uma escala superior à utilizada no PGRI. Nestes casos deverá seguirse a mesma metodologia aplicada no PGRI, ou seja:





- A modelação hidráulica deve considerar os caudais de ponta de cheios obtidos na cartografia de áreas inundáveis e de risco de inundações, consultar o Anexo II;
- Dever ser realizada a modelação hidráulica para obtenção dos parâmetros hidrodinâmicos, altura e velocidade do escoamento, cálculo da perigosidade conforme definido no PGRI;
- A modelação hidráulica do escoamento superficial na área inundada deve ser realizada com modelos bidimensionais, usando como condições de fronteira os caudais de cheia constantes do Anexo II, e a influência de maré onde pertinente;
- A delimitação de pormenor obtida deverá ser sujeita ao parecer da APA.

Por último é necessário garantir a disponibilização à APA de toda a informação geográfica utilizada na modelação hidráulica, MDT utilizado, batimetria, geometria de passagens hidráulicas, dimensionamento de sistemas de drenagem de águas pluviais, caracterização de todos os elementos que foram considerados.

# 10.3.3- Identificação de Incompatibilidades nos IGT

Atendendo às interações entre os diferentes IGT, ao seu âmbito estratégico, espacial e temporal no Quadro 84 estão listados os IGT de âmbito nacional, regional e municipal/intermunicipal com relevância nas ARPSI que integram o PGRI desta RH.

Quadro 84 - Instrumentos de Gestão Territorial no Território do PGRI da Região hidrográfica das Ribeiras do Algarve

				Progran		
Código ARPSI	Designação ARPSI		Espe	eciais	Regionais	Planos
	711102	Abrangido POOC Aira Albufeira X O de - Silves X rilha O de Silves X  ur Aljezur O Faro X Mar) Faro X mancil Loulé X Lobo Loulé X	POAAP	PROT	PMOT*	
PTRH8Albufeira01	Albufeira	Albufeira	Χ		X	Х
PTRH8Alcantarilha01	Armação de Pêra- Alcantarilha	Silves	x		Х	Х
PTRH8Costeira02	Armação de Pêra	Silves	X		Х	Х
PTRH8Aljezur01	Aljezur	Aljezur			X	Х
PTRH8Seco01	Faro	Faro	Х		Х	Х
PTRH8Costeira01	Faro - Mar)	Faro	Х		X	Х
PTRH8Gondra01	Loulé-Almancil	Loulé	Х		X	Х
PTRH8Costeira03	Vale de Lobo	Loulé	Х			
	Loulé-	Loulé			X	Х
PTRH8Boliqueime01	Boliqueime	Albufeira	Х		Х	Χ





				Progran				
Código ARPSI	Designação ARPSI	Município Abrangido	Esp	eciais	Regionais	Planos		
	7111 <b>3</b> 2	POOC	POAAP	PROT	PMOT*			
PTRH8Monchique01	Monchique	Monchique			X	X		
		Silves			Χ	X		
PTRH8Arade01	Silves	Lagoa			X	Х		
		Portimão				Х		
PTRH8Gilao01	Tavira	Tavira	Х		Χ	Χ		

\*PMOT - Integra os PDM, PU, PP.

Concluída a elaboração do PGRI, findo o período de discussão pública e realizada e divulgada a ponderação, procede-se à identificação das disposições dos planos territoriais preexistentes incompatíveis com o PGRI, nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 51.º do RJIGT.

Posteriormente, para efeito de submissão a aprovação do PGRI, por Resolução do Conselho de Ministros, é elaborada uma proposta de formas e prazos de atualização dos planos preexistentes, de forma a dar cumprimento ao estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º do RJIGT para articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), a associação de municípios ou com os municípios abrangidos.

A metodologia que será utilizada, em cumprimento com o disposto no artigo 51.º do RJIGT, consistirá na sobreposição do modelo territorial (planta) do PGRI com o zonamento dos diferentes PMOT e posterior análise/identificação das disposições dos programas e dos planos territoriais preexistentes incompatíveis. Em primeiro lugar a identificação dos conteúdos regulamentares que têm relação (direta ou indireta) ou implicações com as áreas inundáveis. Posteriormente, entre os conteúdos referenciados, irá proceder-se à distinção entre aqueles que são considerados incompatíveis (I) ou a atualizar (A) ou compatíveis (C), tendo em conta a escala e âmbito material de cada IGT. Na versão final do presente PGRI será incluída a lista de incompatibilidades de cada IGT com o PGRI.


No âmbito do quadro legal em vigor a compatibilização entre o PGRI e os PMOT poderá configurar diferentes formas referindo-se:

- Alteração por Adaptação (Artigo 121 D.L. n.º80/2015 de 14 de maio)
- A alteração por adaptação "não pode envolver uma decisão autónoma de planeamento limita-se a transpor o conteúdo do ato legislativo ou regulamentar ou do programa ou plano territorial que determinou a alteração". A alteração por adaptação depende de uma simples declaração da entidade responsável pela elaboração do plano a emitir no prazo de 60 dias através da identificação dos elementos a alterar;
- Correções Materiais (Artigo 122\_D.L. n.º80/2015 de 14 de maio)





- As correções materiais poderão ocorrer nas situações de revisão dos PDM em curso e a conclusão possa ocorrer antes da entrada em vigor dos PGRI, devendo ser equacionada a opção das correções materiais, em particular a alínea c "Correções do regulamento ou das plantas, determinadas por incongruências destas peças entre si".
- Revisão dos programas e planos (Artigo 124\_D.L. n.º80/2015 de 14 de maio)
  Nas situações em que um programa ou plano atendendo às suas dinâmicas próprias tem que ser revisto, a adequação do IGT em causa ao PGRI deverá ser efetuada no âmbito dessa revisão de forma que se integrem, desde logo, os respetivos normativos e ações previstas para aquele território. Este tipo de harmonização irá permitir um desenvolvimento do território mais resiliente em que a componente do risco de inundações é desde logo integrada na conceção do modelo territorial que se pretende implementar naquela território e em particular nas ARPSI.

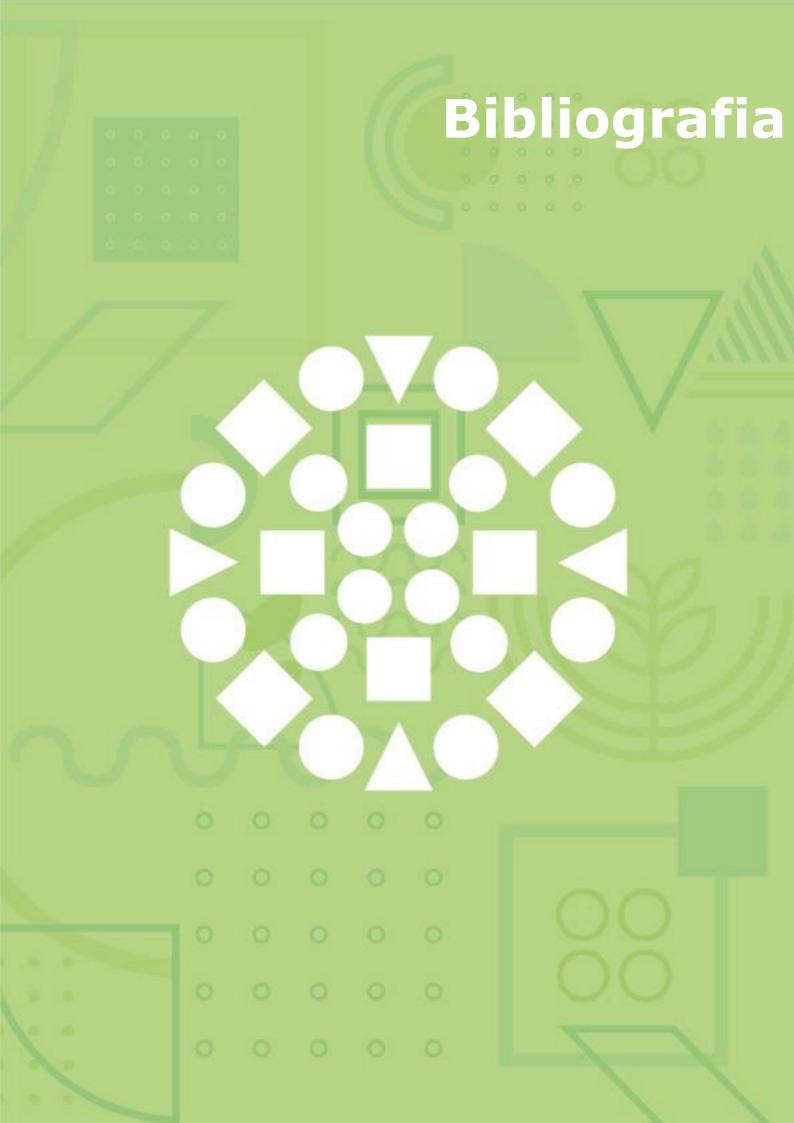





# 11- Bibliografia

- Alkema, D. (Author), Boerboom, L. G. J. (Author), Ferlisi, S. (Author), & Cascini, I. (Author). (2019). Spatial multi-criteria evaluation. Web publication/site http://www.charim.net/methodology/65
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P (2021) Plano Nacional da Água (PNA). https://www.apambiente.pt/agua/plano-nacional-da-agua
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P (2021) Plano Nacional da Água (PNA). https://www.apambiente.pt/agua/plano-nacional-da-agua
- APA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (2014). Registo das ocorrências no litoral. Temporal de 3 a 7 de janeiro de 2014. Relatório Técnico. Agência Portuguesa do Ambiente.
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P. (2017). Plano de Acção do Litoral XXI. Disponível em:
- https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Plano+de+Ac%C3%A7%C3%A3o+do+Litoral+XXI
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P. (2018a) Barragens de Portugal.

  Disponível

  https://cnpgb.apambiente.pt/gr\_barragens/gbportugal/index.htm
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P. (2018a). Redes de Monitorização do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH). Disponível em: https://snirh.apambiente.pt/
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P. (2018b). Atlas da Água, Sistema Nacional de Informação de Ambiente. Consultado a outubro de 2018. Disponível em: https://sniamb.apambiente.pt/
- APA Agência portuguesa do Ambiente, I.P. (2022). Plano de Gestão da Região Hidrográfica de Ribeiras do Algarve, Parte 2, Volumes A e B. Disponíveis em https://apambiente.pt/sites/default/files/\_Agua/DRH/ParticipacaoPublica/P GRH/2022-2027/3\_Fase/PGRH\_3\_RH8\_Parte2\_VolumeA.pdf
- https://apambiente.pt/sites/default/files/\_Agua/DRH/ParticipacaoPublica/PGRH/2022-2027/3\_Fase/PGRH\_3\_RH8\_Parte2\_VolumeB.pdf
- CISML, 2021 FCUL/APA-ARTO. Disponível em: http://mosaic.lnec.pt/pdfs/workshop\_3.pdf
- Declaração de Retificação n.º 10-A/2011, de 5 de abril, Diário da República n.º 156/2010, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Declaração de Retificação n.º 22-A/2016, de 18 novembro, Diário da República n.º 222/2016, 1.º Suplemento, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, que retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2016, de 20 de novembro, Diário da República n.º 181/2016, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa que aprova os Planos de Gestão dos Riscos de Inundações do Vouga, Mondego e Lis, do Minho e Lima, do





- Cávado, Ave e Leça, do Douro, do Tejo e Ribeiras do Oeste, do Sado e Mira e das Ribeiras do Algarve.
- Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, Diário da República n.º 222/2016, 1.º Suplemento, Série I, Presidência do Conselho de Ministros Secretaria-Geral, Lisboa, que retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, Diário da República n.º 181/2016, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa, que aprova os Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas do Minho e Lima, do Cávado, Ave e Leça, do Douro, do Vouga e Mondego, do Tejo e Ribeiras Oeste, do Sado e Mira, do Guadiana e das Ribeiras do Algarve.
- Decreto-Lei n.º 89/87, de 26 de fevereiro, Diário da República n.º 48/1987, Série I, Ministério do Plano e da Administração do Território, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 21/98, de 3 de fevereiro, Diário da República n.º 28/1998, Série I-A, Ministério do Ambiente, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 364/98, de 21 de novembro, Diário da República n.º 270/1998, Série I-A, Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, Diário da República n.º 291/1999, Série I-A, Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, Diário da República n.º 220/2008, Série I, Ministério da Administração Interna, Lisboa
- Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, Diário da República n.º 162/2008, Série I, Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio, Diário da República n.º 94/2009, Série I, Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de outubro, Diário da República n.º 206/2010, Série I, Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.
- Decreto-lei n.º 159/2012, de 24 de julho, Diário da República n.º 142/2012, Série I Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, Diário da República n.º 212/2012, Série I, Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, Diário da República n.º 167/2013, Série I, Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Lisboa.
- Decreto-lei n.º 150/2015 de 5 de agosto, Diário da República n.º 151/2015, Série I, Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa





- Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, Diário da República n.º 93/2015, Série I, Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Lisboa.
- Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, Diário da República n.º 215/2016, Série I, Ministério do Ambiente, Lisboa
- Decreto-Lei n.º 5/2019, de 27 de setembro, Diário da República n.º 186/2019, Série I, Ministério Ambiente e Transição Energética, Lisboa
- DGT Direção Geral do Território (ex. IGP Instituo Geográfico Português) (2021). Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP 2021). Disponível em: https://www.dgterritorio.gov.pt/Carta-Administrativa-Oficial-de-Portugal-CAOP-2021
- DGT Direção-Geral do Território (ex. IGP Instituo geográfico Português). Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2007 (COS 2007). Disponível em: https://dados.gov.pt/pt/datasets/carta-de-uso-e-ocupacao-do-solo-2007/
- DGT Direção-Geral do Território (ex. IGP Instituo geográfico Português). Carta de Uso e Ocupação do Solo de Portugal Continental para 2018 (COS 2018). Disponível em: https://www.dgterritorio.gov.pt/Carta-de-Uso-e-Ocupacao-do-Solo-para-2018
- DGT Direção-Geral do Território. Sistema de gestão territorial. Disponível em: https://www.dgterritorio.gov.pt/ordenamento/sgt
- Diretiva n.º 2000/60/CE, de 23 de Outubro de 2000, do Parlamento Europeu e do Conselho, Comissão Europeia, Jornal Oficial das Comunidades Europeias L327, Luxemburgo.
- Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro de 2007, do Parlamento Europeu e do Conselho, Comissão Europeia, Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 288, Luxemburgo.
- Diretiva 2010/75/EU, de 24 de novembro do Parlamento Europeu e do Conselho, Jornal Oficial das Comunidades Europeias L334, Luxemburgo.
- Diretiva n.º 2012/18/UE, de 4 de julho, do Parlamento Europeu e do Conselho, Jornal Oficial das Comunidades Europeias L197, Luxemburgo.
- EM-DAT https://www.emdat.be/
- Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), Diário da República n.º 174/2009, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa
- European Commission (2013) .Natural Water Retention Mesures, disponível em. http://nwrm.eu/sites/default/files/documents-docs/53-nwrm-illustrated.pdf
- European Commission (2013). A Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources.
- European Commission (2013). Guidance for reporting under the floods directive (2007/60/EC);
- European Commission (2014).Um Guia para Apoiar a Seleção, a Conceção e a Implementação de Medidas de Retenção Natural da Água, disponível em: http://nwrm.eu/guide-pt/files/assets/basic-html/page13.html





- European Commission (2015) .The Water Framework Directive and The Flood Directive: Action towards the 'good status' of EU water and to reduce flood risks.
- European Commission (2015). Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive, Policy Summary of Guidance Document n.º 31.
- European Commission (2018). Reporting on the Floods Directive a user manual,
  Annex 1
- FERNANDEZ, P, Mourato, S & Moreira, M, 2016. Social vulnerability assessment of flood risk using GIS-based multicriteria decision analysis. A case study of Vila Nova de Gaia (Portugal). Geomatics, Natural Hazards and Risk 7, 1367-89
- FLOODsite, 2009. Flood risk assessment and flood risk management. An introduction and guidance based on experiences and findings of FLOODsite (an EU-funded Integrated Project). Deltares | Delft Hydraulics, Delft, the Netherlands.
- GOMES, Carla Amado e Lopes, Dulce. (2012) Catástrofes naturais e direito do urbanismo". in Direito das Catástrofes Naturais. Coimbra, Almedina. p. 173-207.
- HARTMANN, T. et Al.(2022). Spatial Flood Risk Management. Implementing Catchment-based Retention and Resilience on Private Land, Elgar.
- HIPÓLITO, J.R. e A. Carmo Vaz (2012), Hidrologia e Recursos Hídricos: IST Press.
- ICNF Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, (2022). Disponível em: https://www.icnf.pt/conservacao
- IGOT Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, Centro do Estudos Geográficos (2014). Desastres naturais de origem hidro-geomorfológica em Portugal: base de dados SIG para apoio à decisão no ordenamento do território e planeamento de emergência. Disponível em: https://riskam.ul.pt/disaster
- INE Instituto Nacional de Estatística (2011). Censos 2011. Lisboa.
- International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) (2002) Non structural flood plain management: measures and their effectiveness. ICPR, Koblenz.
- IPCC (2013) "Summary for Policymakers". In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
- KONRAD, (2014). Effects of Urban Development on Floods
- Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro, Diário da República n.º 104/2014, Série I, Assembleia da República, Lisboa.
- Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, Diário da República n.º 249/2005, Série I-A, Assembleia da República, Lisboa.






- Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, Diário da República n.º 126/2006, Série I, Assembleia da República, Lisboa
- Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, Diário da República n.º 104/2014, Série I, Assembleia da República, Lisboa.
- MALCZEWSKI, J., 1999, GIS and Multicriteria Decision Analysis (New York: Wiley).
- PORDATA Estatísticas sobre Portugal e Europa, 2022. Disponível em: https://www.pordata.pt/Home
- Portal do Clima (2018). Alterações Climáticas em Portugal. Consultado a outubro de 2018. Disponível em: http://portaldoclima.pt/pt/
- Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, Diário da República n.º 250/2008, Série I, Ministério da Administração Interna, Lisboa.
- Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, Diário da República n.º 250/2008, Série I, Ministério da Administração Interna, Lisboa.
- Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, Diário da República n.º 185/2019, Série I, Ambiente e Transição Energética, Lisboa.
- Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, Diário da República n.º 185/2019, Série I, Ambiente e Transição Energética, Lisboa.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/99, de 27 de abril, Diário da República n.º 98/1999, Série I-B, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de julho, Diário da República n.º 139/2008, 1.º Suplemento, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 174/2008, de 21 de novembro, Diário da República n.º 227/2008, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Resolução do Conselho de Ministros n. 78/2009, de 2 de setembro, Diário da República n.º 170/2009, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Resolução de Conselho de Ministros n.º 82/2009, de 8 de setembro, Diário da República n.º 174/2009, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2009, de 25 de setembro, Diário da República n.º 187/2009, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2021, de 11 de agosto, Diário da República n.º 155/2021, Série I, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- SAATY, TL (1980) The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill.
- SHAND, Tom & Smith, Grantley & Cox, R. & Blacka, Matt. (2011). Development of Appropriate Criteria for the Safety and Stability of Persons and Vehicles in Floods.
- Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2016, de 19 de outubro, Diário da República n.º 201/2016, Série I, aprova a alteração do Plano de





- Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura Vila Real de Santo António, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 103/2005, de 27 de junho, Diário da República n.º 121/2005, Série I-B, Presidência do Conselho de Ministros, Lisboa.
- SOARES, P., Cardoso, R., Lima, D., & Miranda, P. (2017). Future precipitation in Portugal: highresolution projections using WRF model and EURO-CORDEX multi-model ensembles. Climate Dynamics, 49, 2503-2530. doi:10.1007/s00382-016-3455-2
- TELES, Gonçalo Ribeiro. (1999). A ribeira de Caparide. Corredor Verde e Estruturante da Paisagem.
- UNESCO Institute for Water Education. Fatores que influenciam a vulnerabilidade de um sistema a eventos de inundação Disponível em: Flood Vulnerability Index, FVI (unesco-ihe-fvi.org).
- WMO- World Meteorological Organization Bulletin. Volume 67 (1), 2018). Disponível em: https://library.wmo.int/doc\_num.php?explnum\_id=4448
- ZELEŇÁKOVÁ, M. et al. (2016) Assessment of Environmental Damages in Case of Flood in Bodva River Basin, Slovakia. Int. J. of Safety and Security Eng. Vol. 6, No. 3.

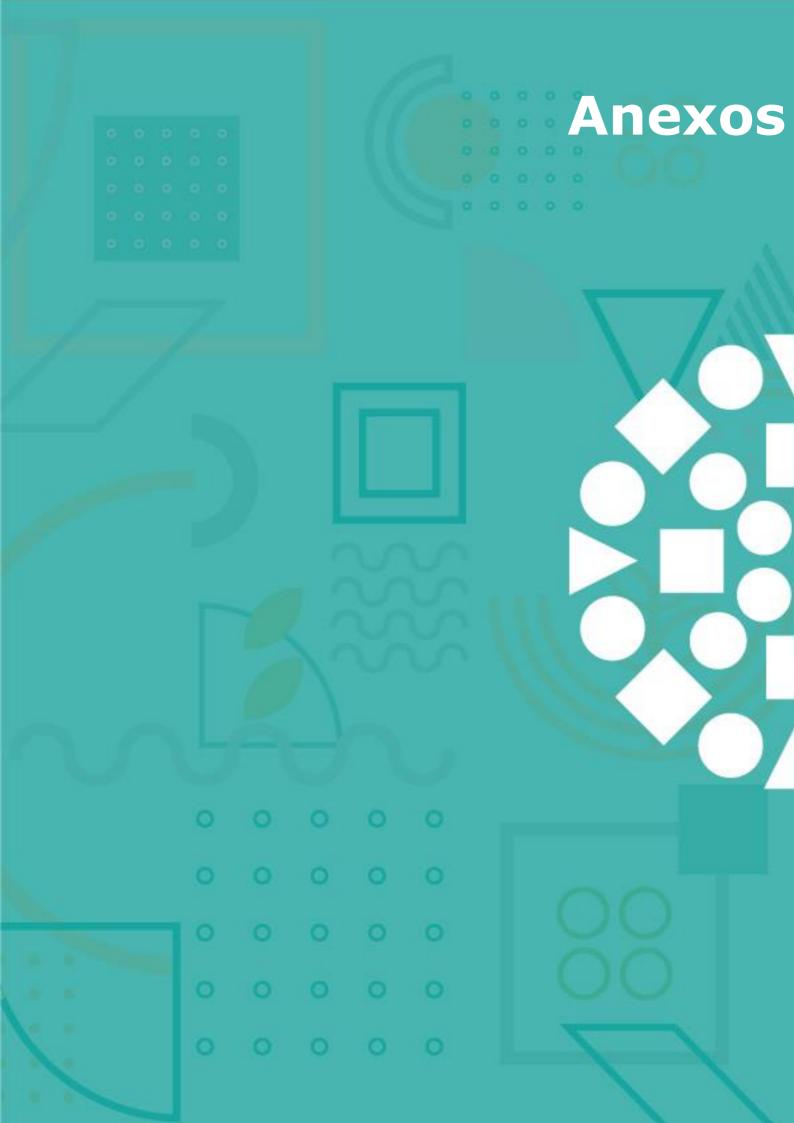





# **Anexo I - Quadro de Consequências**

Consequência	Nível Legenda	COS 2018	Fonte		
Máxima	1.1.1.00.0	Tecido urbano contínuo	COS 2018 e INE		
Махііііа	1.1.2.00.0	Tecido urbano descontínuo	2011		
	1.2.1.00.0	Indústria, comércio e equipamentos gerais	COS 2018, DGPC, ANEPC, DGAI		
Alta	1.2.4.00.0	Aeroportos e aeródromos	COS 2018		
Aita	1.4.2.03.0	Equipamentos culturais e outros e zonas históricas (património mundial, monumentos de interesse nacional, imoveis de interesse publico)	COS2018 e DGCP		
	1.2.1.00.0	Indústria, comercio e equipamentos gerais			
	2.4.3.01.1	Agricultura com espaços naturais e semi-naturais	COS 2018		
	1.2.1.00.0	Indústria, comercio e equipamentos gerais	COS 2018, ANEPC e DGCP		
Média	1.2.2.00.0	Redes viárias e ferroviárias e espaços associados	COS 2018		
	1.2.3.00.0	Áreas portuárias	COS 2018		
	1.4.2.02.0	Outras instalações desportivas e equipamentos de lazer			
	1.3.2.00.0	Áreas de deposição de resíduos	COS 2018		
	1.4.2.03.0	Equipamentos culturais e outros e zonas históricas	COS2018 e DGCP		
	1.2.3.00.0	Áreas portuárias	COS 2018		
	1.3.1.00.0	Áreas de extração de inertes	COS2018 e DGCP		
	1.3.3.00.0	Áreas em construção	COS 2018		
Reduzida	1.4.2.01.1	Campos de golfe	COS 2018 e INE 2010		
	1.4.2.02.0	Outras instalações desportivas e equipamentos de lazer	COS 2018 e INE 2011		
	5.1.2.00.0	Corpos de água	COS 2018		
	2.1.0.00.0	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	COS 2018		





Consequência	Nível Legenda	COS 2018	Fonte			
		Zonas Protegidas ou massas de água designadas ao abrigo das Diretivas (Aves e Habitats, aguas Balneares, Perímetros de Proteção e águas de consumo humano)	APA e ICNF			
	5.2.1.01.1	Lagoas costeiras				
	5.1.1.00.0	Cursos de água				
	5.1.2.00.0	Planos de água				
	5.2.2.01.1	Desembocaduras fluviais				
	3.3.0.00.0	Espaços descobertos ou com pouca vegetação				
	4.0.0.00.0	Zonas húmidas				
	3.2.1.01.1	Vegetação herbácea natural	h			
	3.1.1.00.1	Florestas de sobreiro	COC 2010 -			
	3.1.1.00.2	Florestas de azinheira	COS 2018 e			
	3.1.1.00.3	DGADR				
Mínima	3.1.1.00.4	Florestas de castanheiro				
	3.1.1.00.5	Florestas de eucalipto				
	3.1.1.00.6	Florestas de espécies invasoras				
	3.1.1.00.7	Florestas de outras folhosas				
	3.1.2.00.1	Florestas de pinheiro bravo				
	3.1.2.00.2	Florestas de pinheiro manso				
	3.1.2.00.3	Florestas de outras resinosas				
	3.2.2.00.0	Matos				
	2.4.1.00.0	Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes				
	2.1.0.00.0	Culturas temporárias de sequeiro e regadio	606 2010			
	2.2.3.00.0	Olivais	COS 2018			
	2.2.1.00.0	Vinhas				
	2.2.2.00.0	Pomares				
	2.3.1.01.1	Pastagens permanentes	COS 2018 e INE 2011			





# **Anexo II- Fichas de ARPSI**





# **Anexo III- Fichas de Medida**





# Anexo IV- Classificação da prioridade

ARPSI	Código	Prioridade (quantitativa)	Obj1	Obj2	Obj3	Obj4	Obj5	F1	F2	F3	F4	F5	F6	<b>F7</b>	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
	PTRH8PROT01	6,15	8	4	7	8	4	2	3	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3
Albufeira	PTRH8PROT02	4,05	4	2	5	7	3	0	1	1	3	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	3
Armação de	PTRH8PROT03	4,05	4	2	5	7	3	0	1	1	3	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	3
Pêra -	PTRH8PROT04	4,70	5	2	5	8	5	1	1	1	3	2	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	3
Alcantarilha	PTRH8PROT05	4,70	5	2	5	8	5	1	1	1	3	2	1	1	2	0	0	1	0	1	1	0	3
Faro	PTRH8PROT06	4,70	4	2	4	6	10	1	1	1	2	3	3	1	1	1	0	2	0	1	1	0	2
Faro - Mar	PTRH8PROT07	5,40	4	2	5	7	12	1	1	1	1	3	3	1	2	3	0	2	0	1	2	0	2
Monchique	PTRH8PROT08	4,65	4	2	5	8	6	0	1	1	3	1	2	1	2	1	0	1	0	1	1	0	3
Quarteira -																							
Vale de	PTRH8PROT09	5,40	4	2	5	7	12	1	1	1	1	3	3	1	2	3	0	2	0	1	2	0	2
Lobo																							
<b>T</b> -1-1-1	PTRH8PREP19	9,20	9	11	9	11	5	2	4	4	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	3	1	0
Tavira	PTRH8PROT10	6,10	7	4	7	9	4	2	2	2	3	0	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	2



Rua da Murgueira, 9 Zambujal - Alfragide 2610-124 Amadora

geral@apambiente.pt T. (+351) 21 472 82 00

apambiente.pt

